repaBAD®
im BAD zuhause.

DAMPFBAD MALTA

Ausstattungsfarbe	**Siebdruck**	**Glaspaneel**
Chrom	Obscure	Coffee
		Dark Black
Acryl	**Wandanschlussprofil**	Obscure
Weiß	Alu Hochglanz	Pearl
		Snow

Dampfbad bestehend aus:
1 Dampfpaneel MALTA (lackiert, Aluoptik) mit Glasaufsatz inkl.
1 Taster Vision 3000 (zur Steuerung von Temperatur, Timerfunktion,
geeignet für Zubehör wie Licht, Nebeldüsen, Sole, Aroma- /Farblichttherapie, Infrarot, Temperaturregler Sitzheizung
1 Dampfgenerator DE 800 (4 kW/ 20 A Absicherung) / bis 3 m³ Volumen
mit Dampfdüse inkl. Anti-Kalk-Management, Entkalkungsprogramm und Spülautomatik
1 versenktes Dach
1 Temperaturfühler
1 einflügelige Glaskabine aus Sicherheitsglas Anschlag rechts oder links, repaClear, mit Siebdruck (Farbe Obscure),
Glaskabinenhöhe 220 cm, mit Hebe-Senk-Beschlägen und Wandanschlussprofil (Farbe Alu Hochglanz)
1 Satz Anschlussteile komplett
1 Flasche repaClear-Glasreiniger (500 ml)
1 Packung Aromaessenz-Variationen (7 Probierfläschchen à 50 ml Duft)


Ausrichtung Dampfdüse: Dampfstrahl mittig, links oder rechts
Zur Montage von MALTA Dampfpaneel wird zwingend eine Unterputzbox (0037755) benötigt.

VERSION MIT FESTER GRÖSSE (ECKVERSION)


100 x 100 x 220 cm	wahlweise mit Türanschlag links/rechts	0038431		3
120 x 100 x 220 cm	wahlweise mit Türanschlag links/rechts	0038432		3

VERSION SONDERMASS AUSWÄHLEN:

Anschlag links




Anschlag rechts




Eckversion		B			
		bis 100 cm	**bis 120 cm**	**bis 150 cm**	
A	**bis 100 cm**				3
	Datan.	0037497	0037498	0037499	
	bis 120 cm				3
	Datan.	0037498	0037500	0037501	
	bis 150 cm				3
	Datan.	0037499	0037501	0037502	

Anschlag links



Anschlag rechts



Nischen-version		A			
		bis 100 cm	**bis 120 cm**	**bis 150 cm**	
B	**bis 100 cm**				3
	Datan.	0037503	0037504	0037505	
	bis 120 cm				3
	Datan.	0037506	0037507	0037508	
	bis 150 cm				3
	Datan.	0037509	0037510	0037511	

Unterputzbox MALTA Dampfpaneel	0037755		3
inkl. Unterputzset und Temperaturfühler Unterputzeinheit mit Dichtmanschette und Anschlussteilen zur Vorinstallation in der Rohbauphase.			




DE 850 (3,2 kW/230 V) Generator (Alternativ) / bis 2,2 m³ Volumen	0000628		
DE 900 (6 kW/400 V) Generator (Aufpreis) / bis 5 m³ Volumen	0034686		3
Besonders leistungsstarker Generator anstelle des Dampfgenerators DE 800.			

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

repaBAD®
im BAD zuhause.

BODEN AUSWÄHLEN:

STANDARDGRÖSSEN MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNE

Zubehörpaket 1	**Installationsbox Ablauf 110** (0029999), **Viega Tempoplex Plus** kpl. Chrom (0024776), Montageset bodenbündiger Einbau Mineralwerkstoff-Duschwanne (0032865), MEPA-Aquaproof Plus Wannendichtband Länge 4,0 m (0029647).			0034507		2
Zubehörpaket 2	**Installationsbox Ablauf 75** (0033369), **Viega Tempoplex 60 mm** für Installationsbox 75 kpl. Chrom (0033436), Montageset bodenbündig Einbau Mineralwerkstoff-Duschwanne (0032865), MEPA-Aquaproof Plus Wannendichtband Länge 4,0 m (0029647).			0034508		2
Bezeichung (alle Maße in cm)	**Größe**	**Bauhöhe ohne Füße:**		**Datan.**		**PG**
OSLO 	90 x 90 cm	3 cm		0038792		2
	100 x 80 cm	3 cm		0038793		2
	100 x 90 cm	3 cm		0038794		2
	100 x 100 cm	3 cm		0038795		2
	120 x 80 cm	3 cm		0038796		2
	120 x 90 cm	3 cm		0038797		2
	120 x 100 cm	3 cm		0038798		2
	120 x 120 cm	3 cm		0038811		2
	140 x 80 cm	3 cm		0038799		2
	140 x 90 cm	3 cm		0038800		2
	140 x 100 cm	3 cm		0038801		2
VERONA  	90 x 90 cm	5 cm		0030431		2
	100 x 80 cm	5 cm		0030359		2
	100 x 90 cm	5 cm		0030358		2
	100 x 100 cm	5 cm		0030432		2
	110 x 80 cm	5 cm		0031701		2
	110 x 90 cm	5 cm		0031702		2
	120 x 80 cm	5 cm		0030357		2
	120 x 90 cm	5 cm		0030356		2
	120 x 100 cm	5 cm		0030355		2
	140 x 80 cm	5 cm		0031703		2

Installationsbox Ablauf 110	0029999		2
Installationsbox für den Ablauf bei auf dem Estrich montierten Duschwannen, inkl. Abdichtmanschette und Anschlussteilen.			

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

repaBAD®
im BAD zuhause.

INDIVIDUELLE MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

Um eine reibungslose Montage gewährleisten zu können, empfehlen wir dieses Modell inklusive einem Zubehörpaket zu bestellen.

Fertigungstoleranzen bei auf Maß gefertigten Duschwannen +/- 2 mm pro Meter						
Zubehörpaket 1	**Installationsbox Ablauf 110** (0029999), **Viega Tempoplex Plus** kpl. Chrom (0024776), Montageset bodenbündiger Einbau Mineralwerkstoff-Duschwanne (0032865), MEPA-Aquaproof Plus Wannendichtband Länge 4,0 m (0029647).			0034507		2
Zubehörpaket 2	**Installationsbox Ablauf 75** (0033369), **Viega Tempoplex 60 mm** für Installationsbox 75 kpl. Chrom (0033436), Montageset bodenbündiger Einbau Mineralwerkstoff-Duschwanne (0032865), MEPA-Aquaproof Plus Wannendichtband Länge 4,0 m (0029647).			0034508		2
	Größe			**Datan.**		**PG**
Ohne Rand inkl. stepCare	bis 100 x 100 cm			0039440		2
	bis 100 x 120 cm			0039442		2
	bis 120 x 120 cm			0039445		2
	bis 160 x 100 cm			0039453		2
	bis 160 x 120 cm			0039455		2
Mit Rand	bis 100 x 100 cm			0016506		2
	bis 100 x 120 cm			0016508		2
	bis 120 x 120 cm			0016513		2
	bis 160 x 100 cm			0016521		2
	bis 160 x 120 cm			0016523		2

STANDARDGRÖSSEN BARRIEREFREIE BODENELEMENTE

Bodenbündig, befliesbares Bodenelement 4-6 cm stark, rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße ≥ 5x5 cm, bestehend aus einem Hartschaum-Trägerelement mit Gefälle, mit werkseitig aufgebrachter Vliesabdichtung, intergiertem Dichtband 7 cm umlaufend, mit eingebautem und eingedichtetem, dreh- und höhenverstellbaren Bodenablauf-Aufsatz, 10,6x10,6x0,5 cm hoch. Der Bodenablauf mit Rost, Ablauf senkrecht oder waagrecht sowie evtl. benötigte Unterbauelemente, Dichtschlämme und Ansatzkleber sind separat zu bestellen.

Zubehörpaket 1	**Bodenablauf senkrecht DN 50**, 1,1 l/s (0024115), Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)			0034500		2
Zubehörpaket 2	**Bodenablauf waagerecht DN 50**, 0,7 l/s (0024116), Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)			0034501		2
	Größe	**Bauhöhe o. Ablauf oder inkl. Bodenablauf senkrecht**	**Bauhöhe inkl. Ablauf waagrecht (42 l/min.)**	**Datan.**		**PG**
	100 x 100 cm	4,5 cm	12,5 cm	0023928		2
	120 x 100 cm	4,5 cm	12,5 cm	0023935		2
	120 x 120 cm	4,5 cm	12,5 cm	0023937		2
	150 x 100 cm	5,0 cm	13,0 cm	0023950		2
	150 x 120 cm	5,0 cm	13,0 cm	0023952		2
	Weitere Größen siehe Kapitel barrierefreie Bodenelemente					

BARRIEREFREIE BODENELEMENTE SONDERMASSE

Um eine reibungslose Montage gewährleisten zu können, empfehlen wir dieses Modell inklusive einem Zubehörpaket zu bestellen.

Zubehörpaket 1	**Bodenablauf senkrecht DN 50**, 1,1 l/s (0024115), Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)	0034502		2
Zubehörpaket 2	**Bodenablauf waagrecht DN 50**, 0,7 l/s (0024116), Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)	0034503		2
	Größe	**Datan.**		**PG**
	Duschboden Sondergröße bis 120 x 120 cm	0023979		2
	Duschboden Sondergröße bis 150 x 150 cm	0023980		2
	Unterbauelement Sondergröße bis 120 x 150 cm	0015745		2
	Unterbauelement Sondergröße bis 150 x 150 cm	0015746		2

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

repaBAD®
im BAD zuhause.

DAMPFBAD MALTA

Draufsicht

Abb. Ecke, Anschlag rechts




Abb. Ecke, Anschlag links




Abb. Nische, Anschlag rechts






Abb. Nische, Anschlag links




Seitenansicht

Bsp. MALTA 100 x 100 Türanschlag links
mit Mineralwerkstoff-Duschwanne

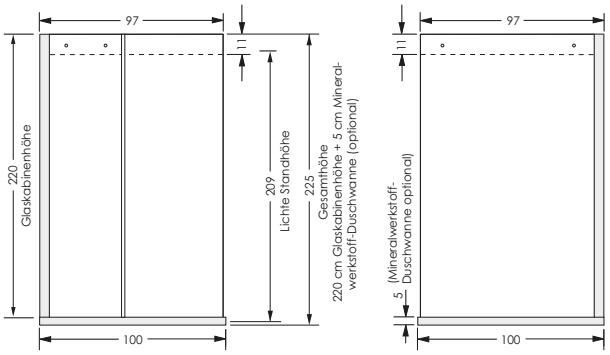

Technische Voraussetzungen

Achtung: Abbildung enthält nicht alle technischen Angaben für optionale Ausstattung!
Darstellung Eckversion Paneel an Wand links, mit Mineralwerkstoff-Duschwanne
und Installationsbox Ablauf

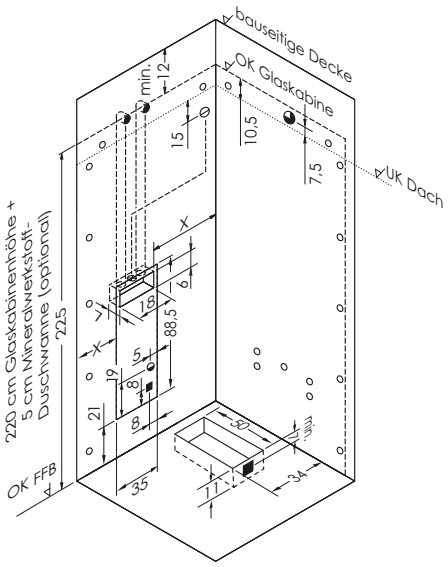

Alle Maße in cm bezogen auf fertig geflieste Wand/Boden
Einrückmaß 3 cm von Außenkante Duschwanne.

- 2 x Leerrohr Ø 50 mm für Belüftung, Licht / Aroma (optional), Nebel (optional)
- Kaltwasseranschluss für Dampfgenerator
- 0,5 m freies Kabelende vorsehen
- in diesem Bereich wird gebohrt, bitte keine Leitung vorsehen
- Abwasser SM DN 40 für Dampfgenerator, SM DN 50 für Mineralwerkstoff-Duschwanne (optional)
- Mischwasseranschluss für Kopfbrause optional
- Leerrohr (Ø 25 mm) für Temperaturfühler (Montage mit UP-Set)

Anschlussmaße und technische Voraussetzungen gelten nur für komplett gelieferte Dampfbäder.
Das Dampfpaneel ist an der Wand links oder rechts frei positionierbar. Abstand X mindestens 15 cm einhalten.

Darstellung mit Installationsbox für Ablauf. Wird nur bei Dampfbad mit Mineralwerkstoff-Duschwanne (optional) benötigt. Die Position der Installationsbox ist abhängig von der Dampfbadabmessung. Die Maße entnehmen Sie bitte der Installations-Vorgabe.

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

repaBAD®
im BAD zuhause.

BAULICHE VORAUSSETZUNGEN

- Rechtwinklige Raumecke oder Nische (90°), (Raumecke 5 cm größer als Abmessung Dampfbad)
- Wände senkrecht, Boden waagrecht
- Für die Montage 30 cm zusätzlicher Platzbedarf in Verlängerung des Dampfbades, beidseitig
- Alle Leitungen unterputz
- Boden und Wände eben und durchgehend abgedichtet, gefliest und verfugt
- Eckfugen und Boden nach Vorschrift mit Silikon verfugt
- Glaskabinenhöhe 220 cm
- Raumhöhe 237 cm, Raumhöhe darf nicht unterschritten werden, da sonst eine Montage der Technik nicht möglich ist
- Für den Ablauf einer Mineralwerkstoff-Duschwanne (optional) wird vorab eine Installationsbox geliefert. Diese muss in der Rohbauphase in den Boden eingelassen und mit der mitgelieferten Dichtmanschette in die bauseitige Abdichung eingebunden werden.
- Unterputzbox für Leerrohre muss in der Rohbauphase unterputz in die Wand eingelassen werden
  Abmessung Unterputzbox:
  6 x 18 x 7 cm (H x B X T)
  (Befestigungspunkte und Anschlüsse sind nicht berücksichtigt)
- Unterputzset für Temperaturfühler muss in der Rohbauphase unterputz in die Wand eingelassen werden
- Das Dampfpaneel wird ohne Abstand direkt an die Wand montiert.
- Es muss eine ausreichende Isolierung der Wand vorhanden sein, um in angemessener Zeit eine angenehme Temperatur zu erreichen.
- Außenwände sollten vermieden werden.

ELEKTROANSCHLUSS

Für das Dampfbad muss ein separater Stromanschluss mit separater Absicherung und separatem Fehlerstromschutzschalter gelegt werden. Der Schutzpotentialausgleich ist entsprechend der nationalen und internationalen Normen und Richtlinien wie z.B. DIN VDE 0010-701 oder ÖVE-EN 1 Teil 4 §49 vorzusehen.

DE 800 (Leistung 4 kW / 230 V) (Standard)

- Versorgungsspannung 230 VAC/50 Hz
- Separate Absicherung 20 A-B
- Separater Fehlerstromschutzschalter 2-polig vorgeschrieben:
  RCD mit I △ N ≤ 30 mA
  (Überspannungskategorie III)
- Separate Anschlussleitung
  NYM-J 3 x 2,5 mm² mit 0,5 m freiem Kabelende

DE 850 (Leistung 3,2 kW / 230 V) (Optional)

- Versorgungsspannung 230 VAC/50 Hz
- Separate Absicherungen 16 A-B
- Separater Fehlerstromschutzschalter 2-polig vorgeschrieben:
  RCD mit I △ N ≤ 30 mA
  (Überspannungskategorie III)
- Separate Anschlussleitungen
  NYM-J 3 x 2,5 mm² mit 0,5 m freiem Kabelende

DE 900 (Leistung 6 kW / 400 V) (Optional)

- Versorgungsspannung 400 VAC/50 Hz
- Separate Absicherung 3 x 16 A-B
- Separater Fehlerstromschutzschalter 4-polig vorgeschrieben:
  RCD mit I △ N ≤ 30 mA
  (Überspannungskategorie III)
- Separate Anschlussleitung
  NYM-J 5 x 2,5 mm² mit 0,5 m freiem Kabelende

ARMATUR

- Die Armatur muss bei diesem Dampfbad bauseits gestellt und montiert werden
- Bei der Planung und Montage der Armatur sind die Positionen der Dampfbadkomponenten (z.B. Sitzposition, Paneelposition, Glaskabine...) zu beachten.

AUSRICHTUNG DAMPFDÜSE

Die Dampfdüse ist in 3 verschiedenen Ausrichtungen erhältlich.

mittig **rechts** **links**



WASSERANSCHLUSS

- 1/2“ Innengewinde, min. 2 bar / max. 5 bar Fließdruck (1 x kalt)
- Absicherung der Zuleitung des Dampfgenerators muss entsprechend den nationalen und internationalen Normen und Richtlinien bauseits vorgesehen werden
- Abwasser **Steckmuffe DN 40** für Dampfgenerator, **Steckmuffe DN 50** für Ablauf Dusche (nur bei Mineralwerkstoff-Duschwanne, optional)
- Mischwasseranschluss Kopfbrause (optional). Zum Anschluss der Kopfbrause an die bauseitige Armatur muss ein entsprechender Mischwasseranschluss gelegt werden. Hierfür ist ein 1/2“ IG bauseits vorzusehen.

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung