HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

Bilder zum Produkt

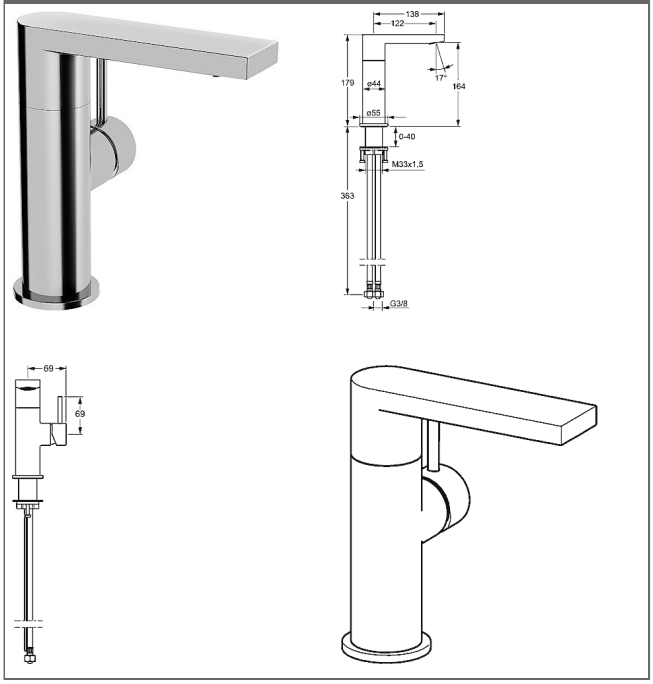

Beschreibung

HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX (Prüfzeichen beantragt)
Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Laminar-Strahlregler
- (-) Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Pin-Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- (-) seitlich bedient
- ohne Ablaufgarnitur
- Befestigung über Gewindestutzen
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- DVGW in Vorbereitung
- WELL in Vorbereitung

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar (-) herausnehmbarer Anschlag
Ausladung: 123 mm

HANSA Steuerpatrone 2.5
Produktnummer: 59913914
Anzahl in Stückliste: 1
(-) Keramikscheiben

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	57142201	M

kombinierbar mit X-Plate 6636 0000

© 2013 HANSA Metallwerke AG

Produktbild

Produktzeichnung

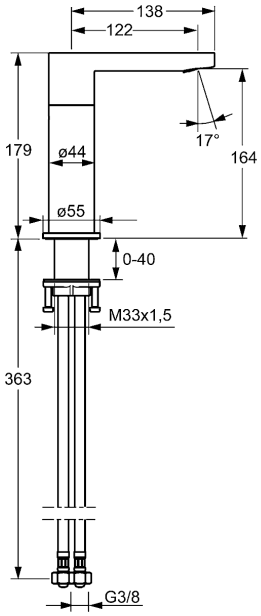

Produktzeichnung

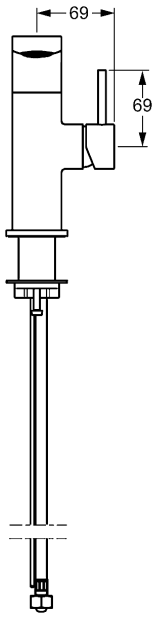

Produktzeichnung

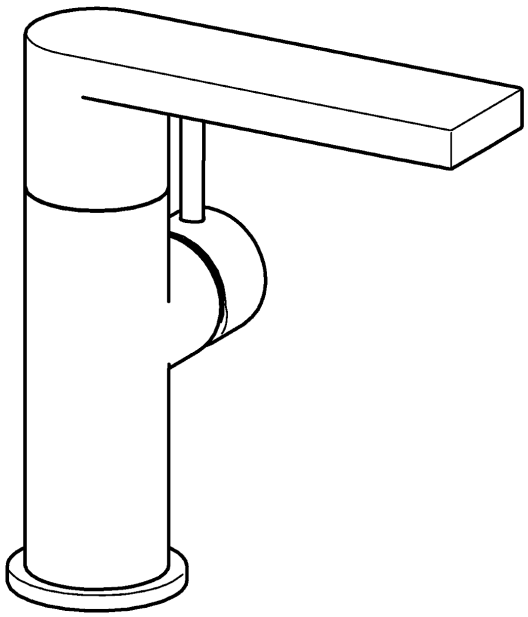

© 2013 HANSA Metallwerke AG