





Ideal Standard Rechteck-Brausewanne Ultra Flat 1400x800mm



735,57 € *

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISK1631YK

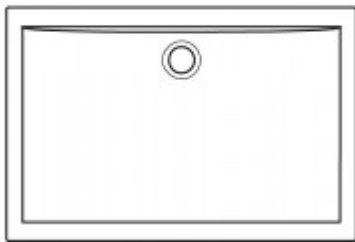

| Art-Nr. | Material | A | B | C | D | E |
|---------|----------|------|------|------|-----|------|
| K 8016 | Acryl | 800 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1030 | Acryl | 1000 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1037 | Acryl | 1000 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 8018 | Acryl | 1100 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1036 | Acryl | 1100 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1039 | Acryl | 1100 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1040 | Acryl | 1100 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 8014 | Acryl | 1200 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1044 | Acryl | 1200 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1045 | Acryl | 1200 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1033 | Acryl | 1300 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 8015 | Acryl | 1400 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1043 | Acryl | 1400 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1031 | Acryl | 1400 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1032 | Acryl | 1400 | 800 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1046 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1039 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1040 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1041 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1042 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1043 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1044 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1045 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1046 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1047 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1048 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1049 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1050 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1051 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1052 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1053 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1054 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |
| K 1055 | Acryl | 1500 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 |

weiss mit Ideal Grip

- Rechteck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl mit IDEAL GRIP Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C
- Gefertigt nach DIN EN 14527
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlaminierter Verstärkung des Wannensandes und des Bodenbereiches
- Ablauf (Durchmesser) 90 mm
- Komplettsystem für bodenebenen Einbau inklusive Dichtsystem angeschäumten Styroporträger
- Schallschutz nach DIN 4109 SST I und VDI 4100 SST III.
- Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249
- Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Grip
- Außenmaße (BxTxH): 1400x800x140 mm
- Innenmaße (BxTxH): 1286x660x25 mm
- Ablauf (Durchmesser): 90 mm
- Gewicht: 26,0 kg
-
- Hersteller: Ideal Standard
- Serie: Ultra Flat
- Artikel-Nr.: K1631YK
-
- Optionales Zubehör:
- Ablaufgarnitur Tempoplex (K7817AA).