





## Ideal Standard Rechteck-Brausewanne Ultra Flat 1400x800mm



**735,57 € \***

Marke: Ideal Standard  
Bestell-Nr.: ISK1631YK

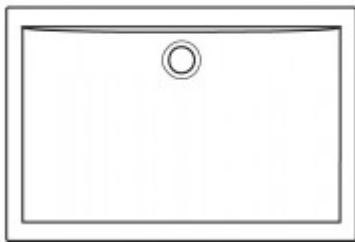

Artikel-Nr.	Bezeichnung	W	B	H	G	W
K 1630	rechteck	1400	800	1000	760	1600
K 1637	rechteck	1400	800	1000	760	1600
K 1636	rechteck	1700	800	1000	760	1900
K 1635	rechteck	1700	800	1000	800	1900
K 1634	rechteck	1700	750	1000	760	1900
K 1633	rechteck	1400	800	1000	760	1600
K 1632	rechteck	1400	800	1000	760	1600
K 1631	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1630	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1629	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1628	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1627	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1626	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1625	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1624	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1623	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1622	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1621	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1620	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1619	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1618	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1617	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1616	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1615	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1614	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1613	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1612	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1611	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1610	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1609	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1608	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1607	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1606	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1605	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1604	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1603	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1602	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1601	rechteck	1400	750	1000	760	1600
K 1600	rechteck	1400	750	1000	760	1600

weiss mit Ideal Grip

- Rechteck-Brausewanne bodeneben
- mit glasfaserverstärktem Außenmantel,
- einlaminiertes Verstärkung des
- Wannenrandes und des Bodenbereiches,
- mit Dichtsystem und angeschäumten
- Styroporträger,
- nach DIN 14527
- Schallschutz DIN 4109 SST I, VDI 4100
- SST III
- aus Sanitär-Acryl mit IDEAL GRIP
- Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN
- 51097/Klasse C
- Farbe 01 Weiß
- Gesamte Breite 1400 mm
- Gesamte Tiefe 800 mm
- Gesamte Höhe 40 mm
- Breite Innen 1286 mm
- Tiefe Innen 660 mm
- Ablaufloch 90 mm
- Gewicht 26,0 kg
- Hersteller IDEAL STANDARD
- Serie Ultra Flat
- Artikel-Nr. K 1631 YK, Oberfläche YK
- Ideal Grip
- Empfohlenes Zubehör
- Ab- und Überlaufgarnitur, Artikel-Nr. K
- 7817 AA