




Hoesch Whirlwanne Armada 6174 & Reviva II Power,



4206,61 € *

Marke: Hoesch
Bestell-Nr.: HO6174P.010305004

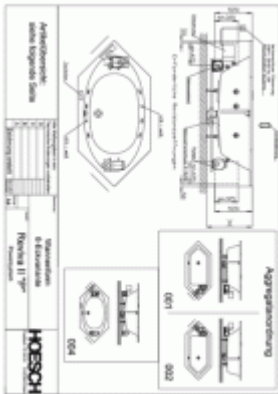

Eckdatenübersicht für folgende Modelle	
Modell	HO6174P
Material	Acryl
Farbe	weiß
Länge (mm)	1700
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	450
Nutzinhalt (l)	135
Motorleistung (W)	1500
Druck (bar)	1,5
Stromaufnahme (A)	10
Stromaufnahme (kWh/h)	0,15
Wannenrandhöhe (mm)	620
Einbaulänge (mm)	1370
Einbaubreite (mm)	680
Einbautiefe (mm)	524
Einbauhöhe (mm)	600-665
Einbaulänge (mm)	1370
Einbaubreite (mm)	680
Einbautiefe (mm)	524
Einbauhöhe (mm)	600-665



weiß/verchromt/Motor re./li.

- Mit dem neuen Whirlsystem Reviva II definiert HOESCH den Standard neu, denn viele optionalen Extras gehören jetzt zur Grundausstattung. Whirlwanne Armada (Reviva II Power) 6 Whirldüsen in den Seitenwänden, 4 Rückendüsen und 2 Fußdüsen, die für eine wohltuende Vitalisierung von Körper und Kreislauf sorgen. Ob Sie das Whirlsystem lieber mit der Wannenrandtastatur oder aber der Funkfernbedienung ihren Whirlwünschen anpassen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Gehen Sie mit Reviva II auf die Reise in Ihre Wellness-Welt und gönnen Sie Körper und Geist die wohlverdiente Entspannung.

- Länge außen: 1700 mm
- Breite außen: 800 mm
- Länge innen: 1370 mm
- Breite innen: 680 mm
- Länge Boden: 1065 mm
- Breite Boden: 524 mm
- Tiefe: 450 mm
- Installationshöhe Badewanne: 600-665 mm
- Installationshöhe Whirlwanne: 620-660 mm
- Nutzinhalt: 135l

HOESCH Sechseck-Whirlwanne Armada 1700x800 mm, Einbauversion, System Reviva II Power

- HOESCH Whirlsystem Reviva II Power
- Ausstattung
- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- 4 Rückendüsen
- 2 Fußdüsen
- 2 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe regelbar, selbstleerend
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

-
- Funktion
- Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Systemdesinfektion
- Vollautomatische Nachrocknung
-