




Hansa Wannenarmatur HANSACARE 0871 Ausld. 168 mm chr

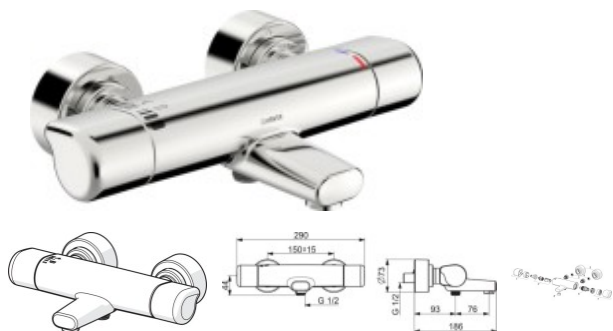

231,26 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08717100

Hansa Wannenarmatur HANSACARE 0871 Ausld. 168 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Wannenarmatur HANSACARE 0871 Ausld. 168 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen
und Brausearmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler
Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Zusätzliche Eigenschaften: Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38 und 42°C möglich

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 24,18 l/min / 15,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111
Geräuschklasse: II (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6509CR0103

Technische Eigenschaften:

Ausladung: 168 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: CC150+
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.338 kg
Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83