




Ideal Standard Armaturen-Paket 01 Ceratherm Navigo Brausethermostat, KB, HB Magnetic Grey, A7892A5

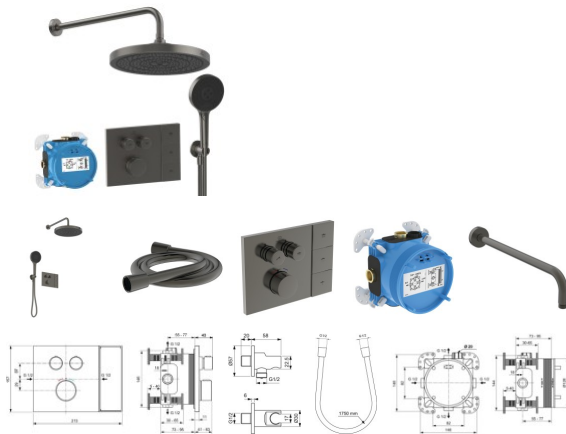

1591,39 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA7892A5

Ideal Standard Armaturen-Paket 01 Ceratherm Navigo Brausethermostat, KB, HB Magnetic Grey, A7892A5 von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Armaturen-Paket, Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage, Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box, Regenbrause, Wandanschluss, Handbrause, Wandanschlussbogen Unterputz, Brauseschlauch Magnetic Grey, A7892A5

Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse. Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse.

Details:

- Serie: Ceratherm Navigo
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7892A5
- Armaturen-Paket bestehend aus: A7894A5 - Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Mit optional montierbarem Rahmen für Solos Regenbrause-Fernbedienung (Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten)
- zwei Entnahmestellen
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette 213x157 mm
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Außenmaße (BxTxH): 213x43x157 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau

- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral || A7889A5 - Regenbrause
- 3-Funktion
- Strahlarten: Regen, sanfter Regen und Massage
- Ø 300 mm
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Strahlartenumstellung per Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriebetrieb (6 V)
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 1,940 kg
- Außenmaße (BxTxH): 300x300x93 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || B9445A5 - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,343 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || A7896A5 - Solos Handbrause
- 3-Funktion
- Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen
- Ø 130 mm
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,700 kg
- Außenmaße (BxTxH): 130x53x270 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || BC807A5 - Wandanschlussbogen Unterputz
- Mit Brausehalter
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,187 kg
- Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || BE175A5 - Brauseschlauch
- Idealflex
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,353 kg
- Außenmaß (Breite): 1750 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey