



- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	123 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,11
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,77

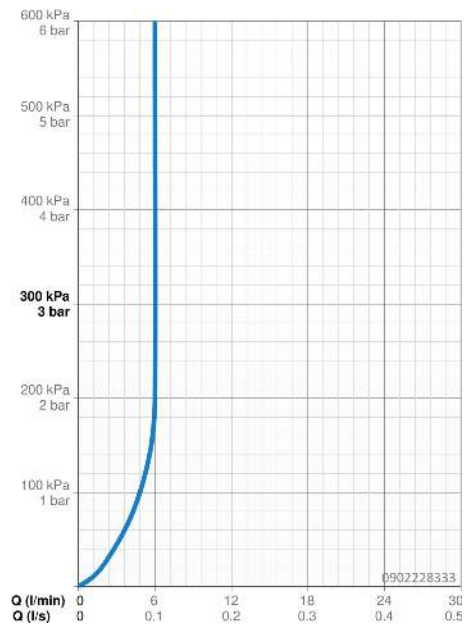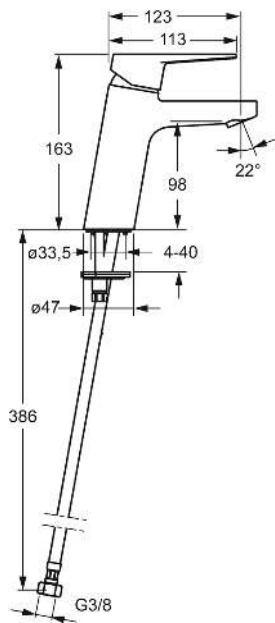

ERSATZTEILE

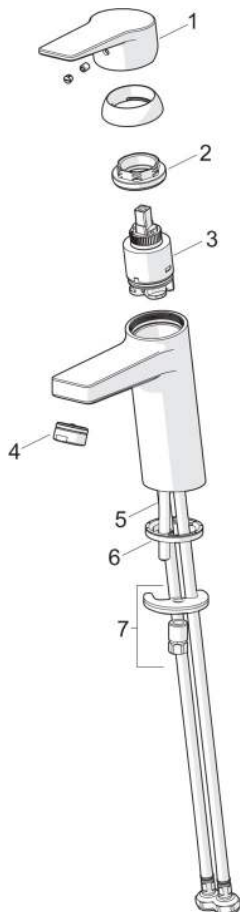

SP0902228333

Name	Art.-Nr.
01 Hebel Matt-Schwarz	1019260V-33
02 Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
03 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04 Luftsprudler, STD M24x1 HC PCA 6 l/min Matt-Schwarz	1018459V-33
05 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
06 Bodendichtung	59914591
07 Befestigungssatz	59910749