
Bodenablauf DallDrain Pure, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 517005
GTIN: 4001636517005
Rabattgruppe: 6



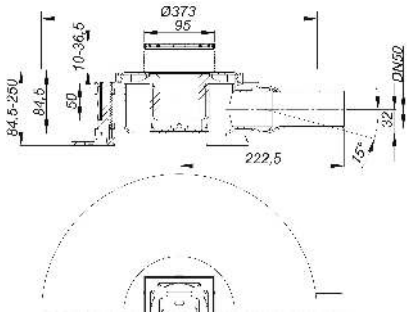

Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Pure, DN 50, 100 x 100 mm
nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:
– Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung
– drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517258 + 517210 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain

(Art. Nr. 517319) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,65 l/s	**0,92 l/s**	0,92 l/s

Ersatzteile:

517159	Bodenablauf DallDrain Select
517258	Aufsatz DallDrain Pure, 100 x
517340	Montagefüße
517357	Geruchverschluss
517197	Dichtmanschette

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb