DORN BRACHT

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

Platin gebürstet	28 031 970-06
Chrom	28 031 970-00
Platin	28 031 970-08
Weiß matt	28 031 970-10
Dark Chrome	28 031 970-19
Light Gold	28 031 970-26
Light Gold gebürstet	28 031 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
Schwarz matt	28 031 970-33
Bronze gebürstet	28 031 970-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
Chrom gebürstet	28 031 970-93
Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99

Benötigtes Zubehör

UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung - ●Bausatz-Vormontage ●Min. Einbautiefe 90 mm ●Max. Einbautiefe 115 mm ●2x Abgang IG 1/2"	35 041 970 90


DORN BRACHT

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]

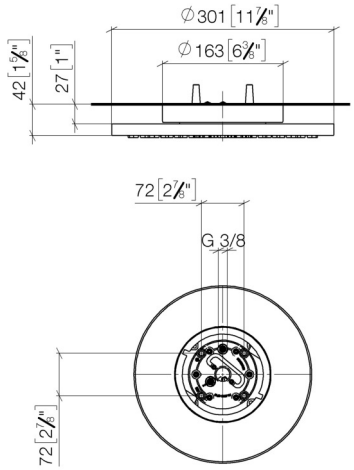

Durchflussdiagramm

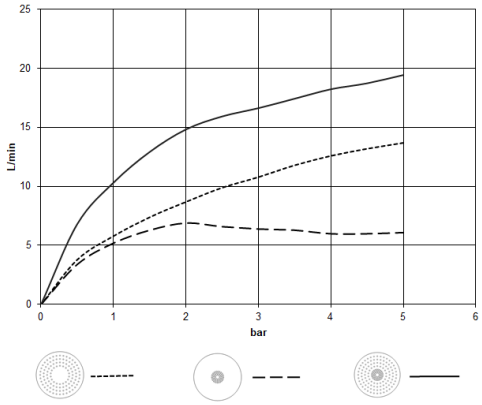

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate


WRAS_240502 LGA_38

DORN BRACHT

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

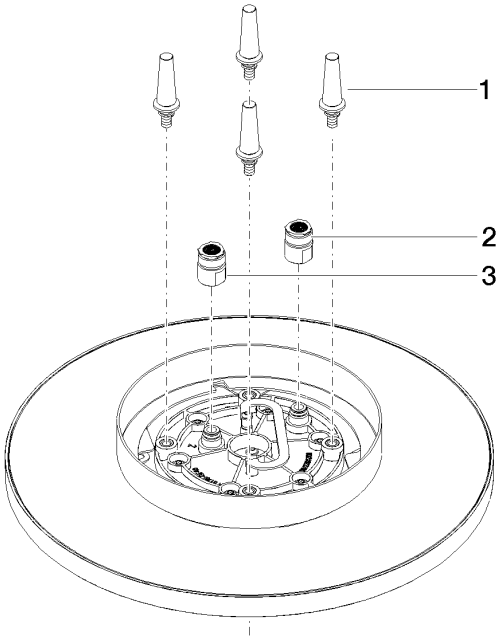

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2