LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

LULU

27 808 710



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom	27 808 710-00 0010
Chrom	27 808 710-00
Platin gebürstet	27 808 710-06
Platin gebürstet	27 808 710-06 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

27 808 710

mm [inches]

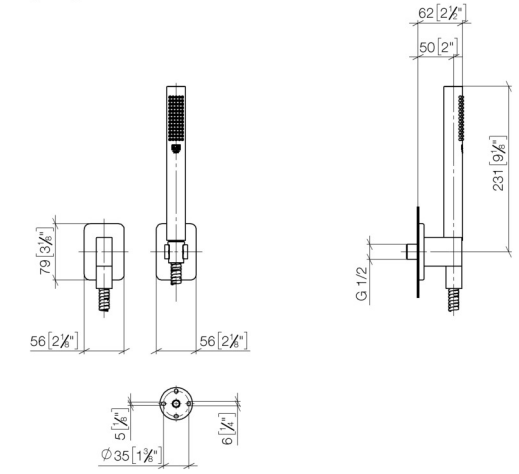

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen


Zertifikate

LGA_29	IAPMO_4976

DORN BRACHT

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

27 808 710

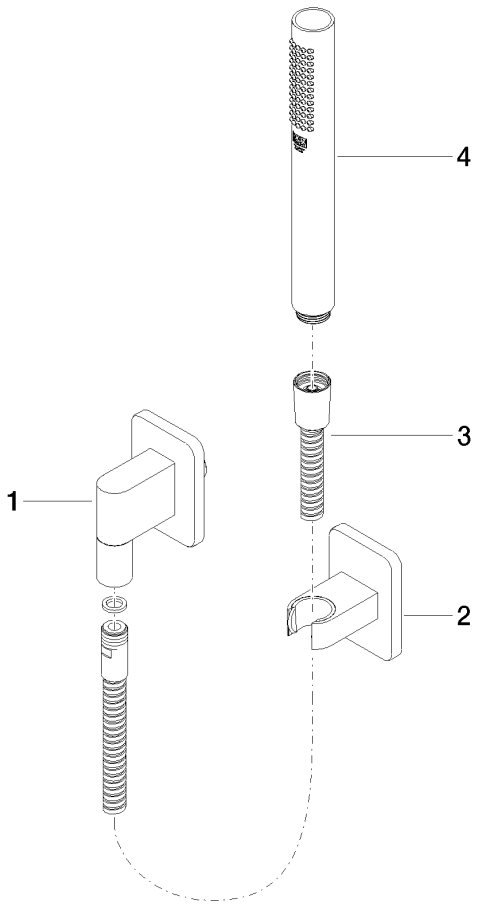

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 050 710-00	LULU Brausehalter - Chrom	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
3	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
1	28 450 710-00	LULU Wandanschlussbogen - Chrom	1,00	10
4	90 12 11 140 41-00	Stabhandbrause 6,8 l/min - Chrom	1,00	10