
Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50

Artikelnummer: 537140
GTIN: 4001636537140
Rabattgruppe: 11



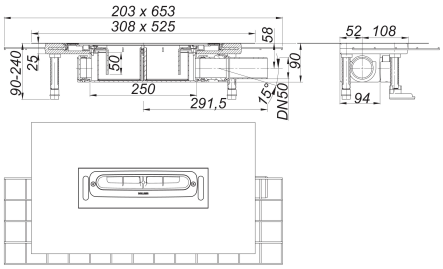

Beschreibung:

Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50
nach DIN EN 1253
zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
– Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ersatzteile:

535504 Geruchverschluss

539144 Dichtmanschette

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb