



- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38°- 42°C möglich

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar **24.2 / 15.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	168 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 1111
Geräuschkategorie	II (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2580,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	2,03
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,74

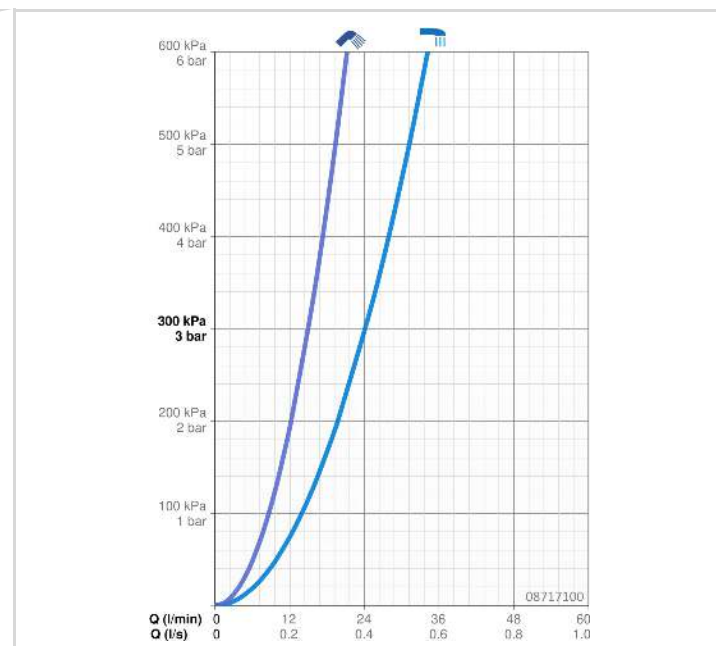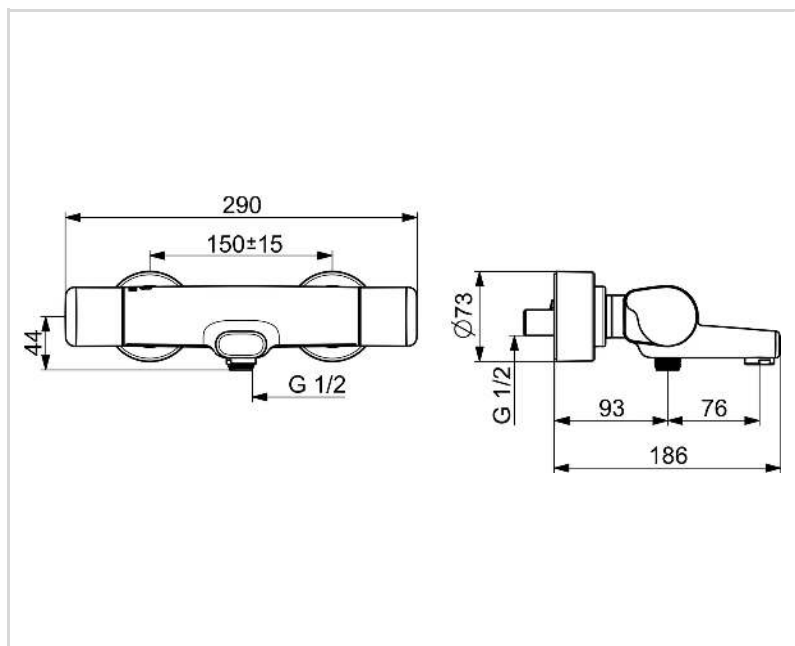

ERSATZTEILE

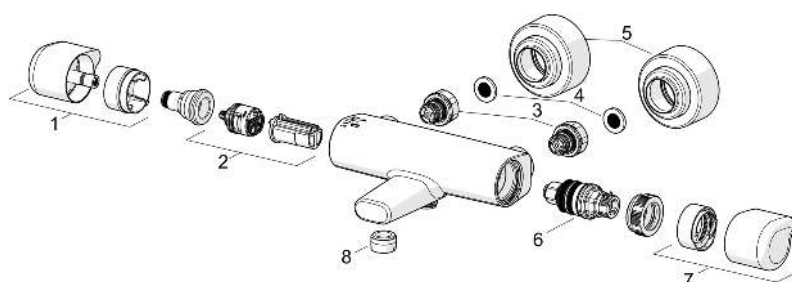

SP08717100

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff Chrom	1006584V
02	Umsteller/Kartusche	59914116
03	Kombinator	59914472
04	Filterdichtung, G3/4	59911076
05	Rosette Chrom	1006473V
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Temperatur-Wählgriff Chrom	1005875V
08	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692