DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 210 740 Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm

Light Gold gebürstet	36 210 740-27
Chrom	36 210 740-00
Platin gebürstet	36 210 740-06
Dark Chrome	36 210 740-19
Light Gold	36 210 740-26
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 740-28
Schwarz matt	36 210 740-33
Bronze gebürstet	36 210 740-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 740-46
Champagne (22kt Gold)	36 210 740-47
Dark Platinum gebürstet	36 210 740-99

Benötigtes Zubehör



UP-Dreiwege-Umstellung - 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 95 mm
- Max. Einbautiefe 116 mm


DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet


SERIENSPEZIFISC

36 210 740 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm

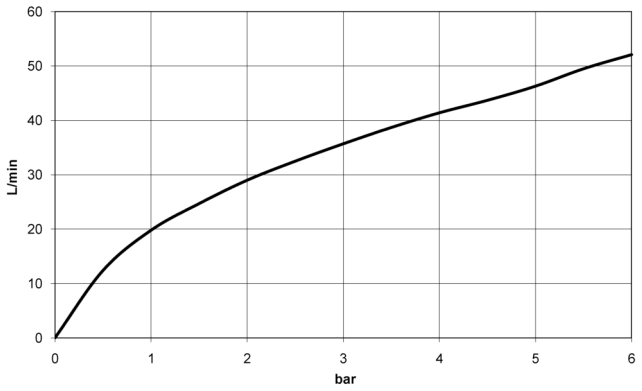

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


LGA_38	WRAS_2307

DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 210 740 Produktversion ab 01.04.2022

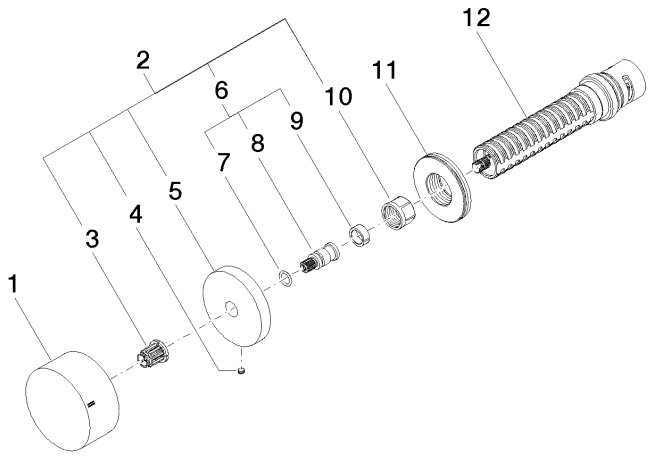

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	90 90 03 303 10 90	Umstellung -	1,00	2
10	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
8	09 29 06 020-27	Anschluss Spindel Ø 12 x 28 mm - Light Gold gebürstet	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel			
11	09 30 01 107 90	Anschluss Ø 48 x 13 mm -	1,00	2
5	09 27 74 004-27	Rosette Ø 55 x 9,5 x Ø 11,1 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
4	09 31 11 055 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 3,5 mm -	1,00	2
9	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
6	04 29 06 020 00-00	Anschluss 14 x 28 x 14 mm - Chrom	1,00	10
7	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
2	04 27 74 004 00-27	Rosette ohne Logo 50 x 50 x 9,5 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
3	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
1	09 20 74 045-27	Griff	1,00	60