



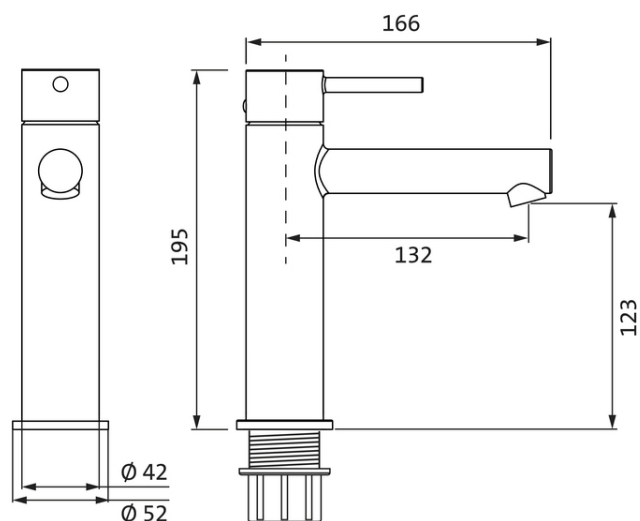

Lochbohrung Ø 35 mm
hole diameter

SERIE	SIRO PVD GOLD
OBERFLÄCHE	PVD Gold
BESCHREIBUNG	ohne Ablaufgarnitur LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-Sparperlator LOGIC-FIX-Schnellbefestigung Ausladung 132 mm Höhe Auslaufunterkante 123 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert Durchflussmenge ca. 6,7 l/min bei 3 bar erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche PVD Gold

PRODUKTINFO

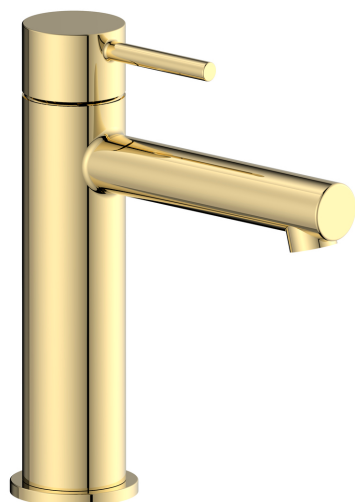