45302203 HANSAPINTO KÜCHENARMATUR, NIEDERDRUCK, 230/5 V, BLUETOOTH

EINHEBELMISCHER, NIEDERDRUCK, FÜR OFFENE HEISSWASSERBEREITER, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: **4057304014956** static.hansa.com/45302203





- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**9.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**16.2 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**1.7 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**178 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Hygienespülung	**24 h (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 12 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

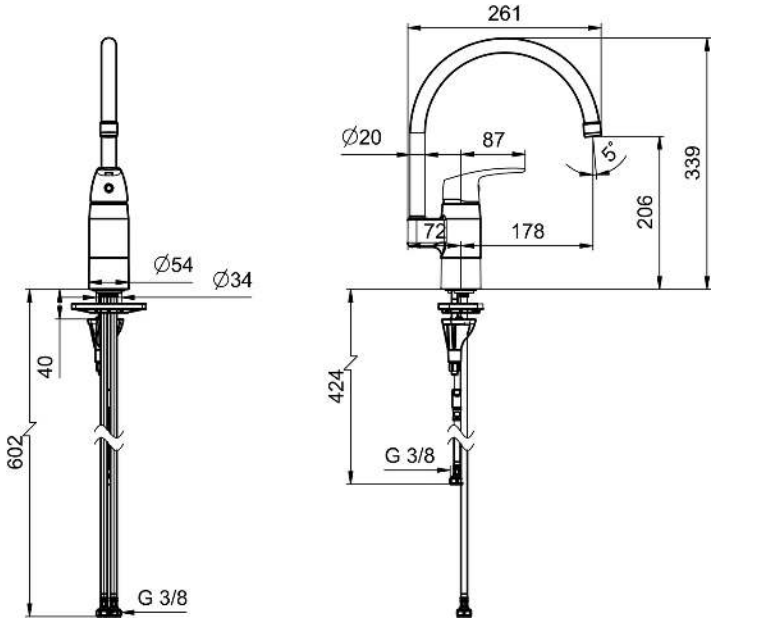

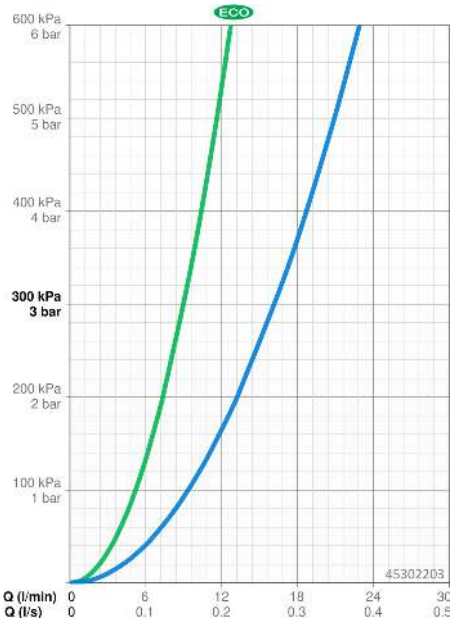

ERSATZTEILE

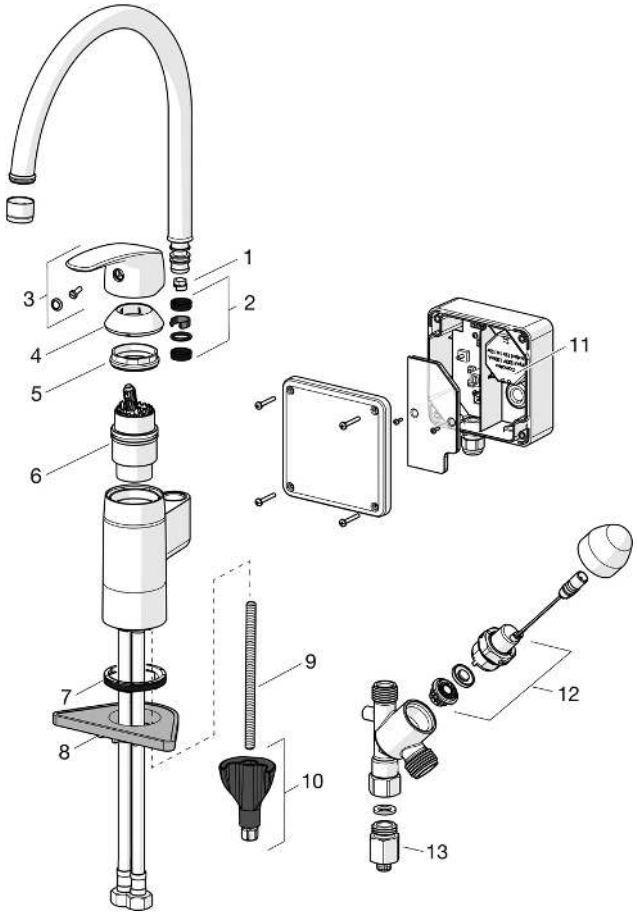

SP45302203

	Name	Art.-Nr.
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02	Auslaufdichtung	59914266
03	Hebel Chrom	59914453
04	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914482
05	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
07	Bodendichtung	59914591
08	PVC-Befestigungsplatte	59910008
09	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10	Befestigungssatz	59914475
11	Transformator, 230/12 VDC 1A	64990100
12	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
13	Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026