DORN BRACHT

# TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin

TARA

36 426 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | |
|---|---|
| Platin | 36 426 892-08 |
| Chrom | 36 426 892-00 |
| Platin gebürstet | 36 426 892-06 |
| Weiß matt | 36 426 892-10 |
| Dark Chrome | 36 426 892-19 |
| Light Gold gebürstet | 36 426 892-27 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 426 892-28 |
| Schwarz matt | 36 426 892-33 |
| Bronze gebürstet | 36 426 892-42 |
| Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 426 892-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 36 426 892-47 |
| Chrom gebürstet | 36 426 892-93 |
| Dark Platinum gebürstet | 36 426 892-99 |

## Benötigtes Zubehör



**UP-Thermostat mit Vorabsperrung -** 35 426 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

## Benötigtes Zubehör



**UP-Thermostat -** 35 425 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

## Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

## Empfohlenes Zubehör




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


# TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin

36 426 892 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]

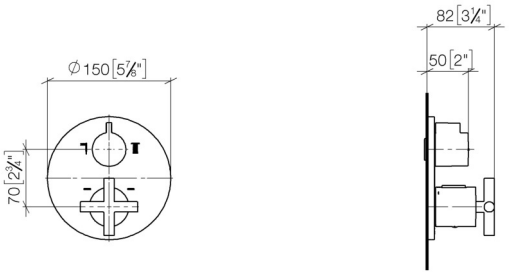


## Durchflussdiagramm

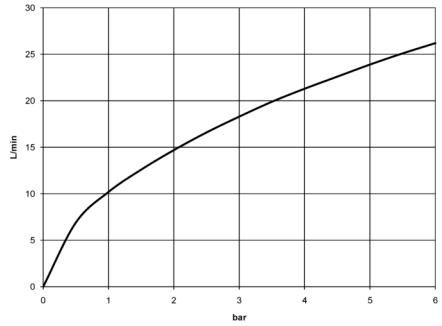


## Codes & Standards

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen


36 426 892 Produktversion ab 01.05.2022

## Zertifikate

| | | |
|---|---|---|
| LGA_19 | LGA_19 | WRAS_1906 |

# TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin

36 426 892 Produktversion ab 01.05.2022

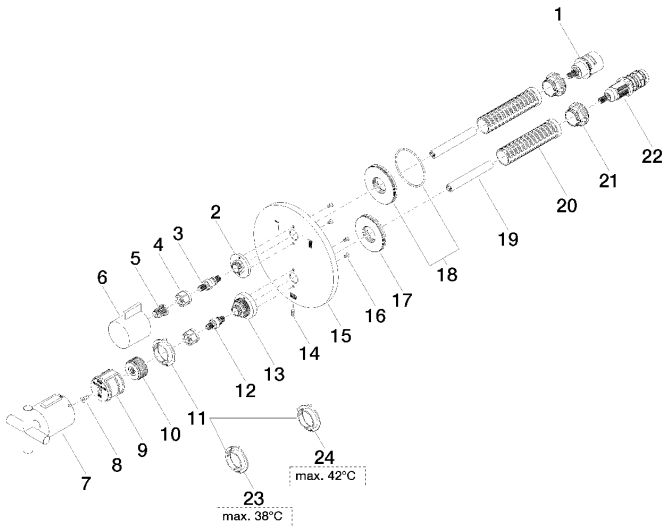

DORN BRACHT

# TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin



36 426 892 Produktversion ab 01.05.2022

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 24 04 257 90 | Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme - | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 11 02 243-08 | Rosette mit Symbolen Ø 150 x 9 mm - Platin | 1,00 | 40 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 163 00 90 | Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-08 | Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Platin | 1,00 | 40 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-08 | Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Platin | 1,00 | 40 |
| 23 | 09 28 10 188 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag - | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | Schaft M24x1 Ø52 Außen - | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat - | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter - | 2,00 | 2 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 13 | 09 12 12 051-08 | Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Platin | 1,00 | 40 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz - | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm - | 4,00 | 2 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | Anschluss Ø 55 x 9 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 17 33 022 00-08 | Griff - Platin | 1,00 | 40 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm - | 1,00 | 2 |

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com