DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 210 740



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm

Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 740-28
Chrom	36 210 740-00
Platin gebürstet	36 210 740-06
Dark Chrome	36 210 740-19
Light Gold	36 210 740-26
Light Gold gebürstet	36 210 740-27
Schwarz matt	36 210 740-33
Bronze gebürstet	36 210 740-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 740-46
Champagne (22kt Gold)	36 210 740-47
Dark Platinum gebürstet	36 210 740-99

Benötigtes Zubehör



UP-Dreiwege-Umstellung - 35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)


SERIENSPEZIFISC

36 210 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm

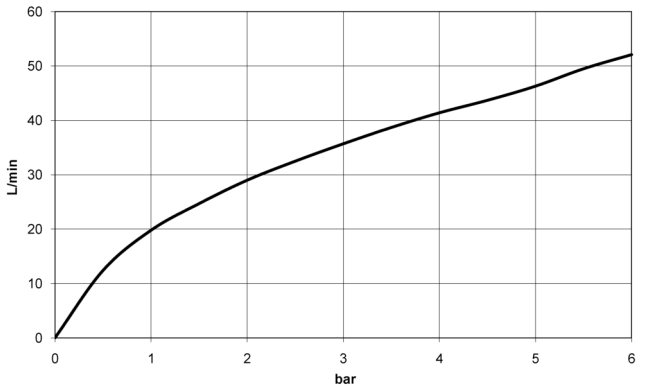

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 210 740

Zertifikate

LGA_38	WRAS_2307

DORN BRACHT

UP-Dreiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 210 740

