



Stahl + + + Stahl + + + Stahl

+++ Acryl + + + Mineralguss

Art.-Nr. 180 010 REHAU 18961801010



Inhalt: 1 Stück

- zur schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand und Baukörper, geeignet für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen
- mit dualtem Selbstklebestreifen zum Schutz bei der Verfliesung, leicht ablosbar auf Stahl- bzw. Acryl-/Mineralgusswannen
- Länge 3,30 m, PE-Schaumstoff, selbstklebend

Dämmt jede Wanne zur Wand

Wannenprofil DUO



- ✓ keine Kleberückstände auf dem oberen Wannenrand
- ✓ dauerhafte Befestigung am wandberührenden Wannenrand
- ✓ für die Schalldämmung nach DIN 4109 oder VDI 4100




+++ Acryl + + + Mineralguss

Stahl + + + Stahl + + + Stahl

ACHTUNG!


Diesen vollflächigen Klebestreifen nur auf dem Wannenrand anbringen bzw. aufkleben.



Montageanleitung

Für beste Montageergebnisse empfehlen wir, die Wannenränder vor der Montage mit einem sauberen Tuch und Haushaltsbenzin (Waschbenzin) von Schmutz, Staub und Fettrückständen zu befreien.

Den Klebestreifen **ohne** Dual-Klebestreifen an den **senkrechten** Wannenrand ankleben. Anschließend je nach Wannenwerkstoff **Stahl (blau)** oder **Acryl und Mineralguss (rot)** den jeweiligen Dual-Klebestreifen abziehen, den breiten Streifen umklappen und auf den waagerechten Wannenrand aufkleben. Nach der anschließenden Befliesung den Dual-Klebestreifen abtrennen und die Fuge mit Sanitärsilikon ausfügen.

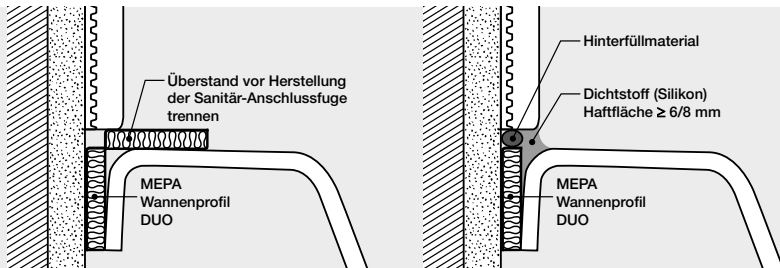

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 - 1 49

www.mepa.de | info@mepa.de



4 0 27 9 5 2 0 0 0 2 3 6

K818016/03.24 (I)