
SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- Großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- Klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- In ausgewählten Größen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhältlich



Abbildung ähnlich

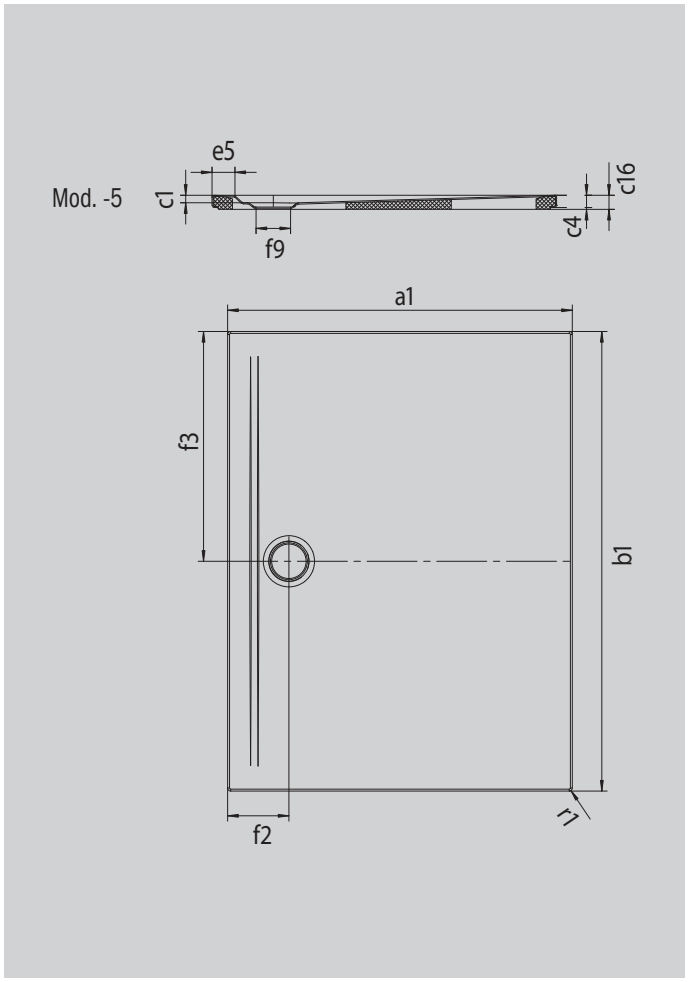

Modell 1618	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	37
Bauhöhe	80	60	80

INVISIBLE GRIP

ANTISLIP SECURE PLUS

Modell		1618-5
Äußere Länge [mm]	a_1	1000 mm
Äußere Breite [mm]	b_1	1800 mm
Tiefe Innen [mm]	c_1	20 mm
Randhöhe [mm]	c_4	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c_{16}	37 mm
Randbreite [mm]	e_5	60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f_9	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2; f_3	160; 900 mm
Äußerer Radius [mm]	r_1	8 mm
Nettogewicht [kg]		46 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

KALDEWEI