
KALDEWEI


DICHTSET FLEX | SEALING KIT FLEX | KIT D'ÉTANCHÉITÉ FLEX
SET PER SIGILLATURA FLEX | JUEGO DE ESTANQUEIZACIÓN FLEX

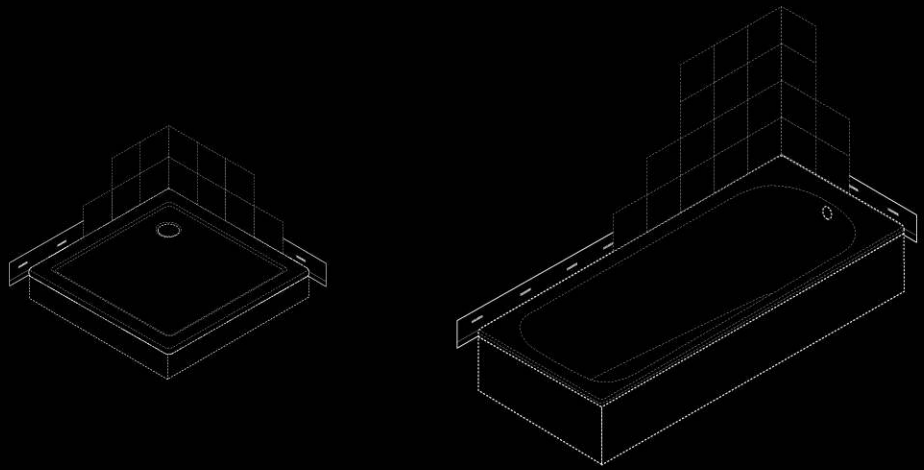



2

DE Montageanleitung | EN Installation instructions


NL Montagehandleiding | **FR** Instructions de montage | **IT** Istruzioni di montaggio
ES Instrucciones de montaje | **PT** Instruções de montagem | **DA** Monteringsvejledning
NO Monteringsanvisning | **SV** Monteringsanvisning | **FI** Asennusohje | **ET** Paigaldusjuhis
LV Montāžas instrukcija | **LT** Montavimo instrukcija | **PL** Instrukcja montażu | **CS** Návod k montáži
RU Инструкция по монтажу | **UK** Інструкція з монтажу | **SK** Návod na montáž | **HU** Összeszerelési utasítás | **RO** Instrucţiuni de montare | **SL** Navodila za montažo | **HR** Upute za montažu
BG Ръководство за монтаж | **EL** Οδηγίες συναρμολόγησης | **TR** Montaj talimatı | **AR** دليل التركيب
ZH 安装说明书 | **JA** 設置説明書 | **KO** 조립설명서 | **ID** Petunjuk perakitan | **TH** คำแนะนำในการติดตั้ง
VI Hướng dẫn lắp ráp | **HI** स्थापना निर्देष

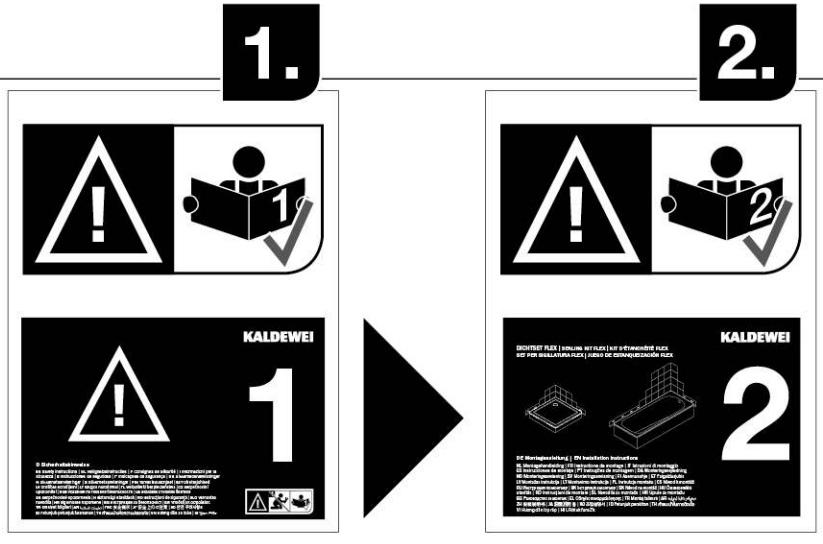

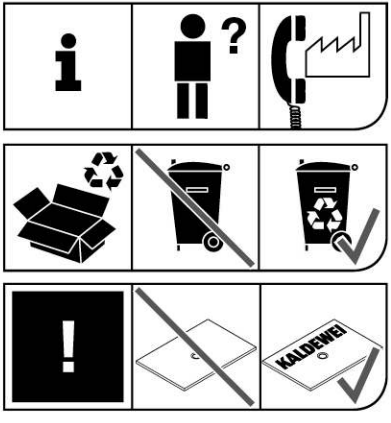




DIN EN 18 157
DIN 52 460
DIN 18 534

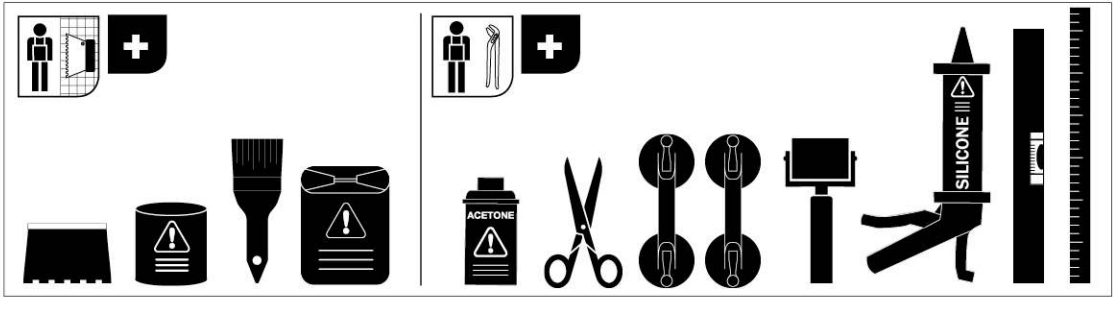



DICHTSET FLEX




A



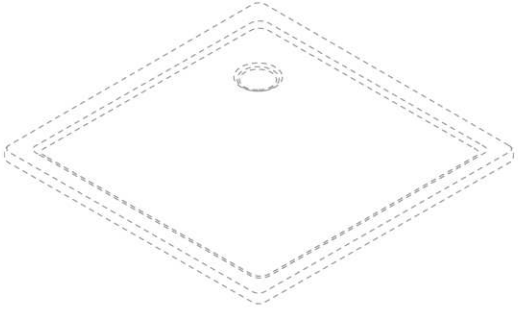



2x




5,0 m







Inch = mm x 0,0394


B



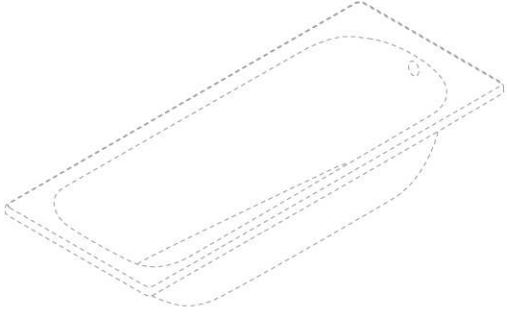



2x





5,0 m








Inch = mm x 0,0394

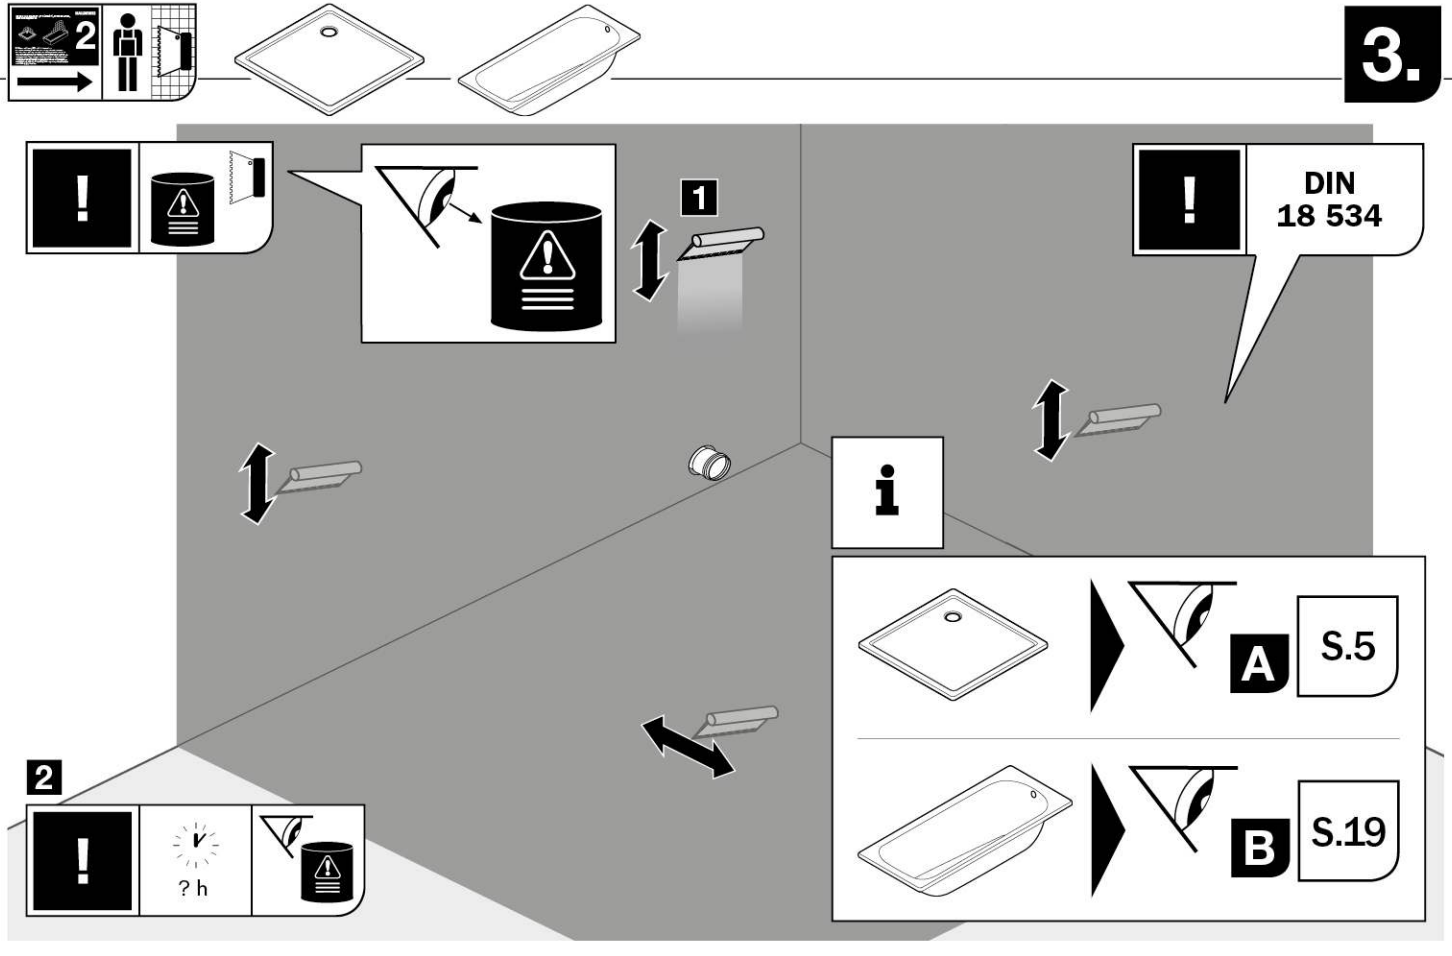

2
3.
!
1
!
DIN
18 534
i
A
S.5
B
S.19
2
!
? h

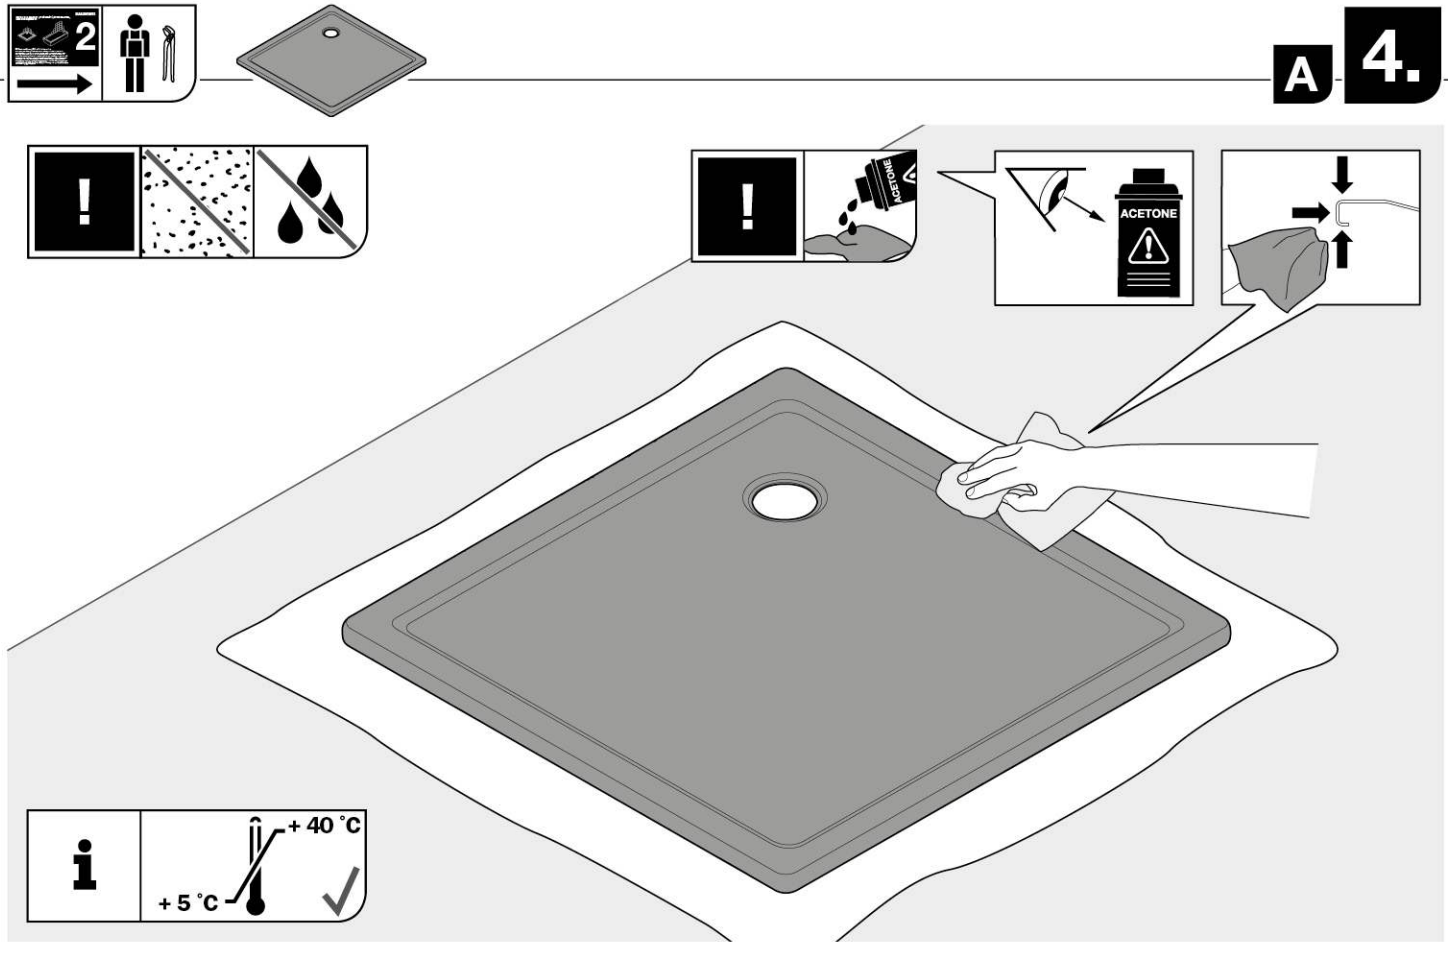

2
A
4.
!
!
ACETONE
ACETONE
+ 40 °C
+ 5 °C




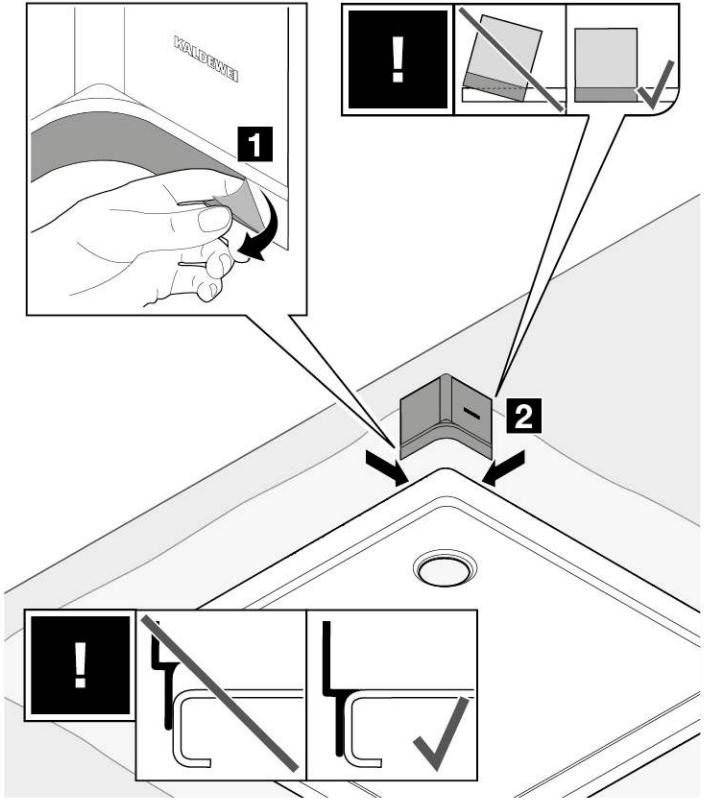

KALDEWEI
1
2
!
!

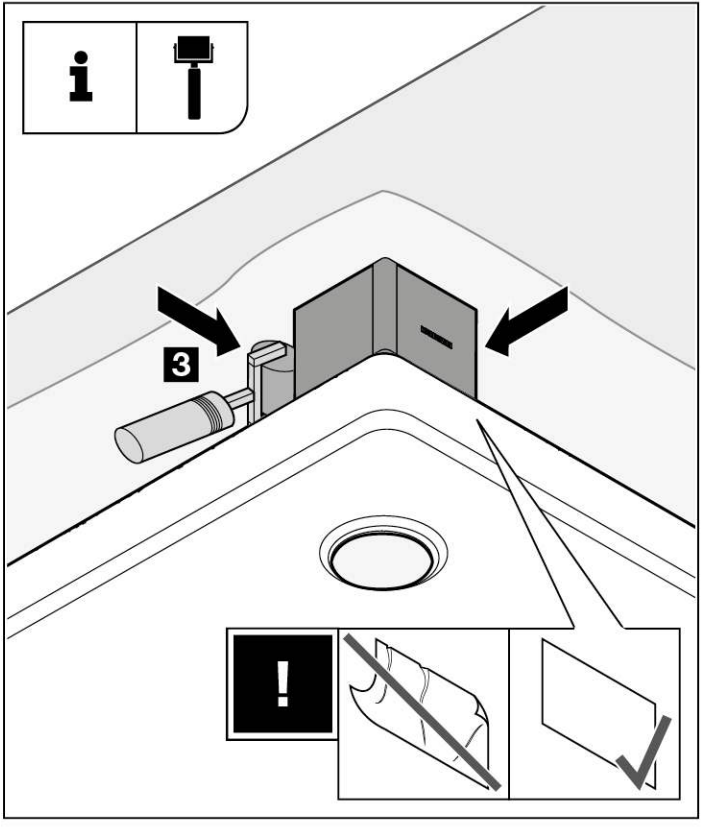

3
!

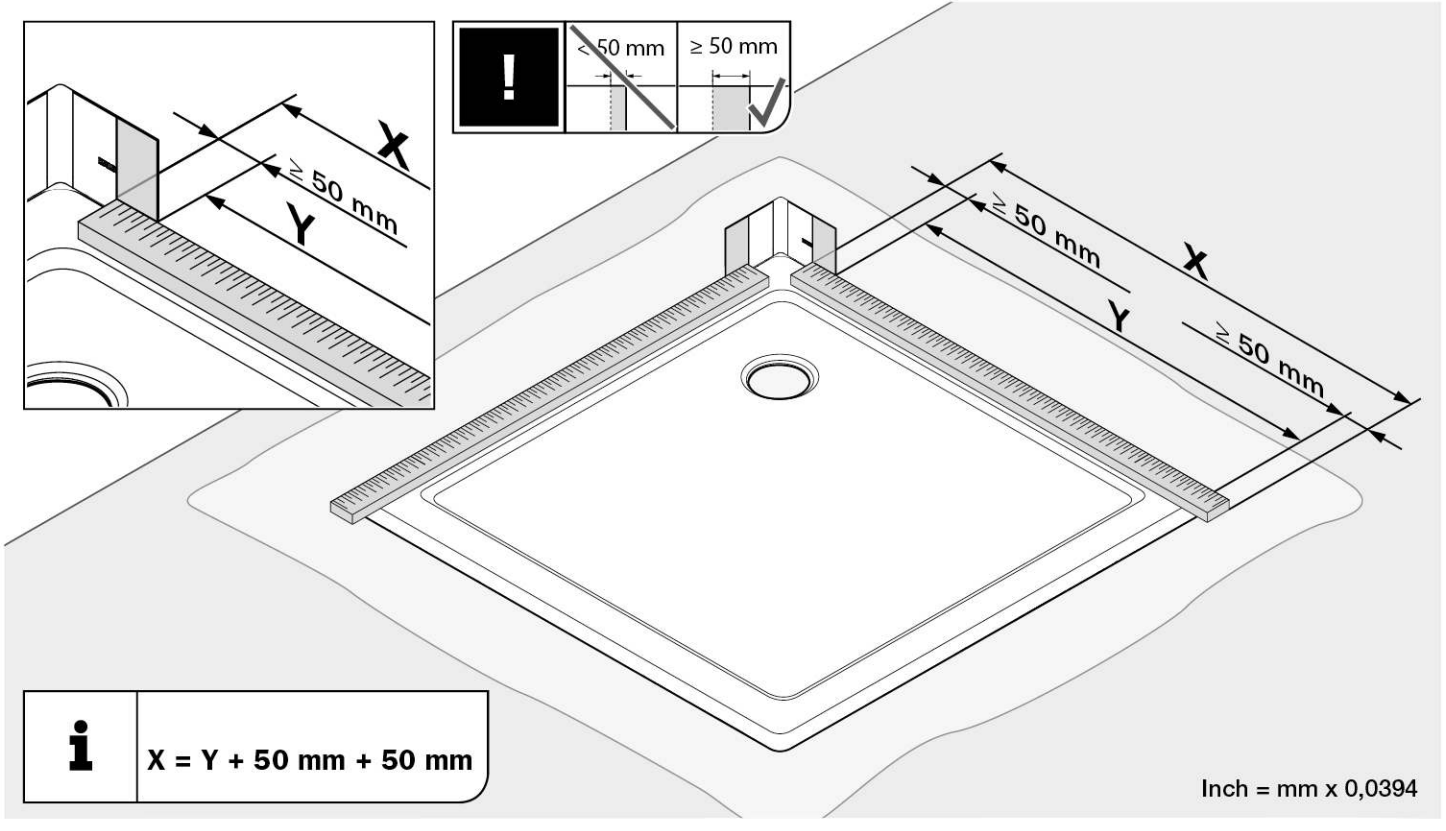

X
≥ 50 mm
Y
!
< 50 mm
≥ 50 mm
≥ 50 mm
Y
X
≥ 50 mm
i
X = Y + 50 mm + 50 mm
Inch = mm x 0,0394

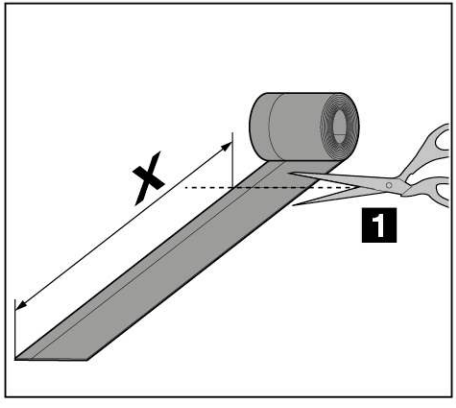

X
1

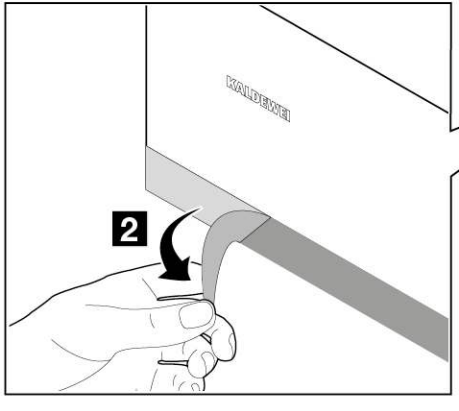

KALDEWEI
2

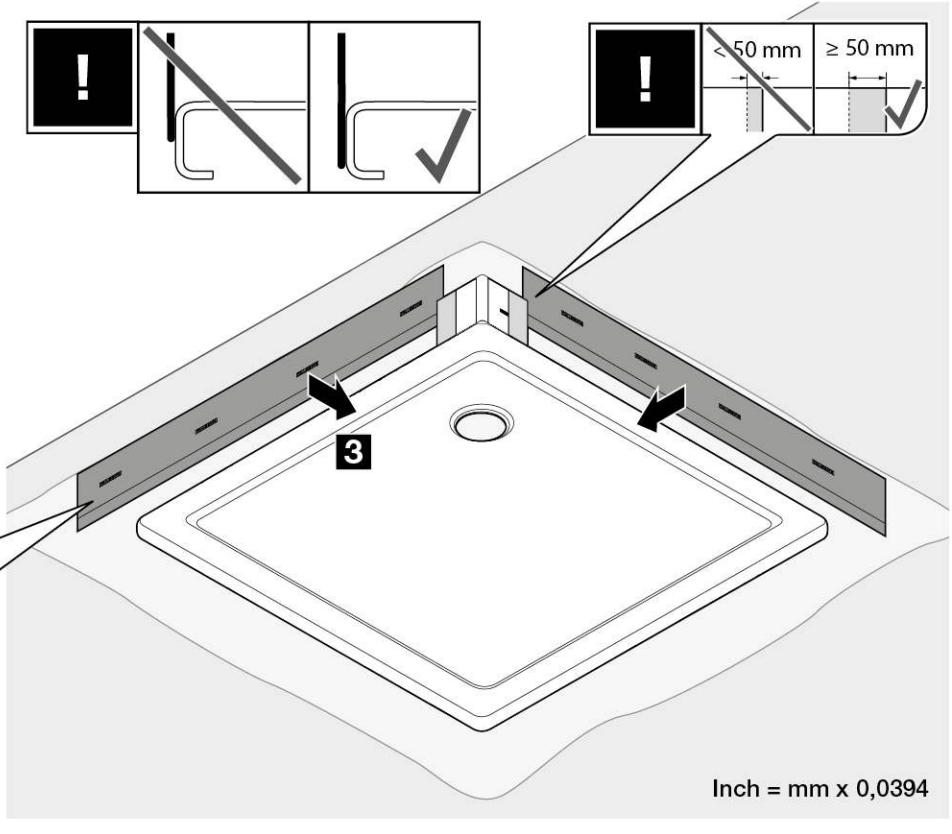

!
!
< 50 mm
≥ 50 mm
3
Inch = mm x 0,0394

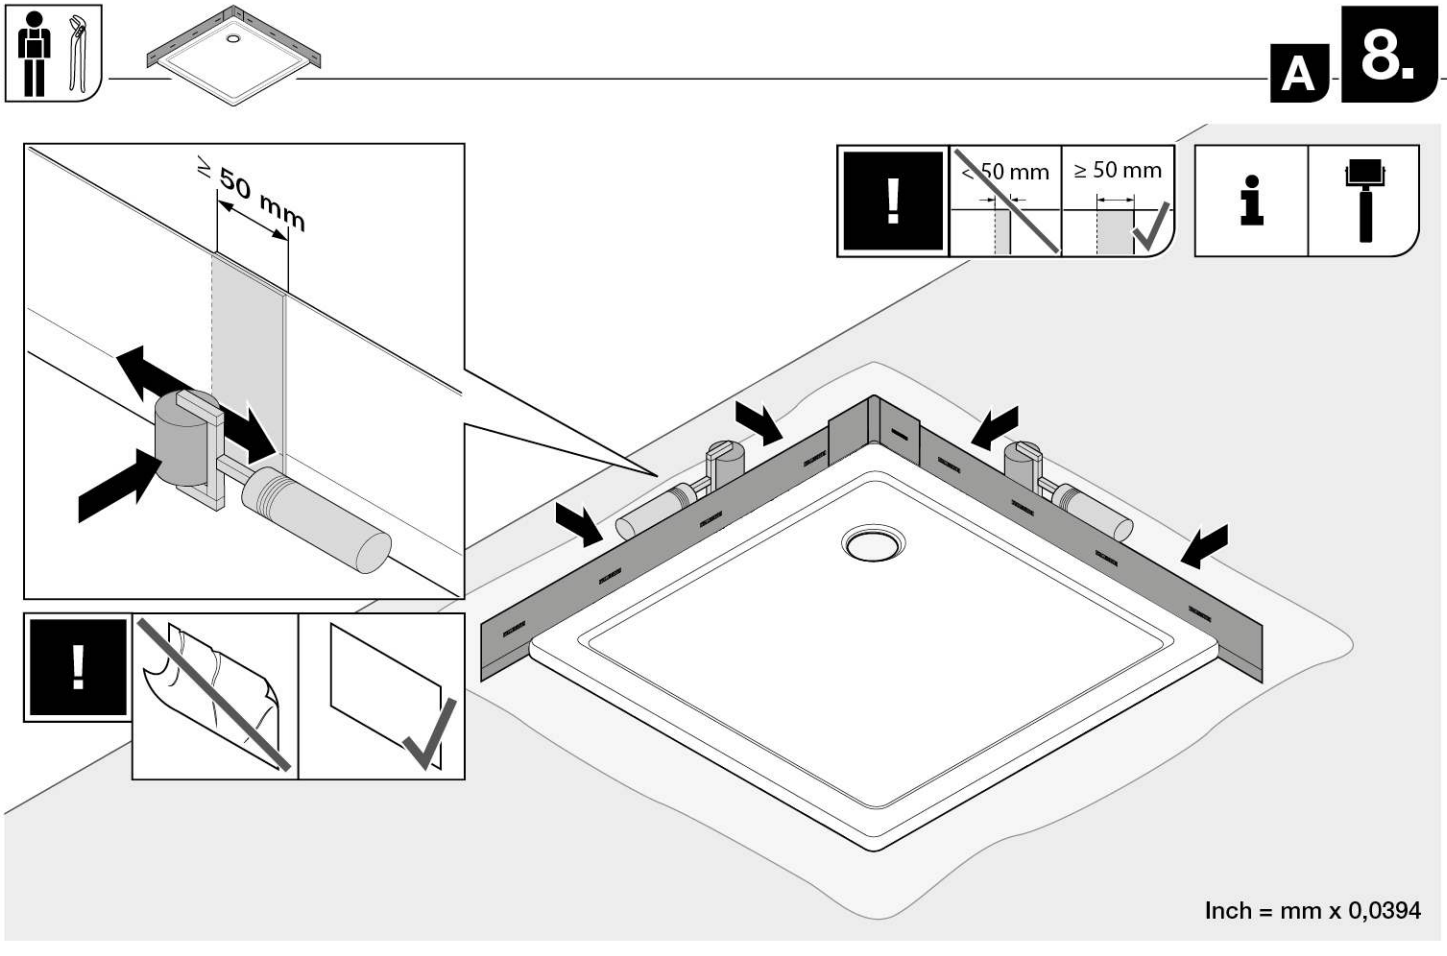

≥ 50 mm
< 50 mm
≥ 50 mm
Inch = mm x 0,0394

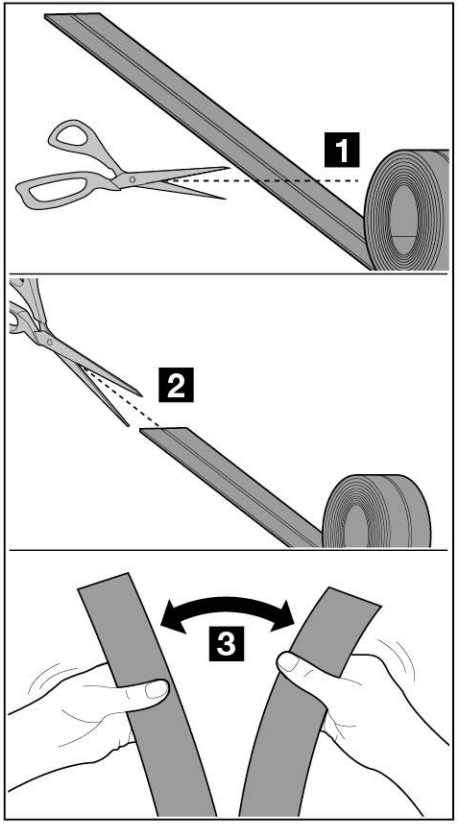

1
2
3

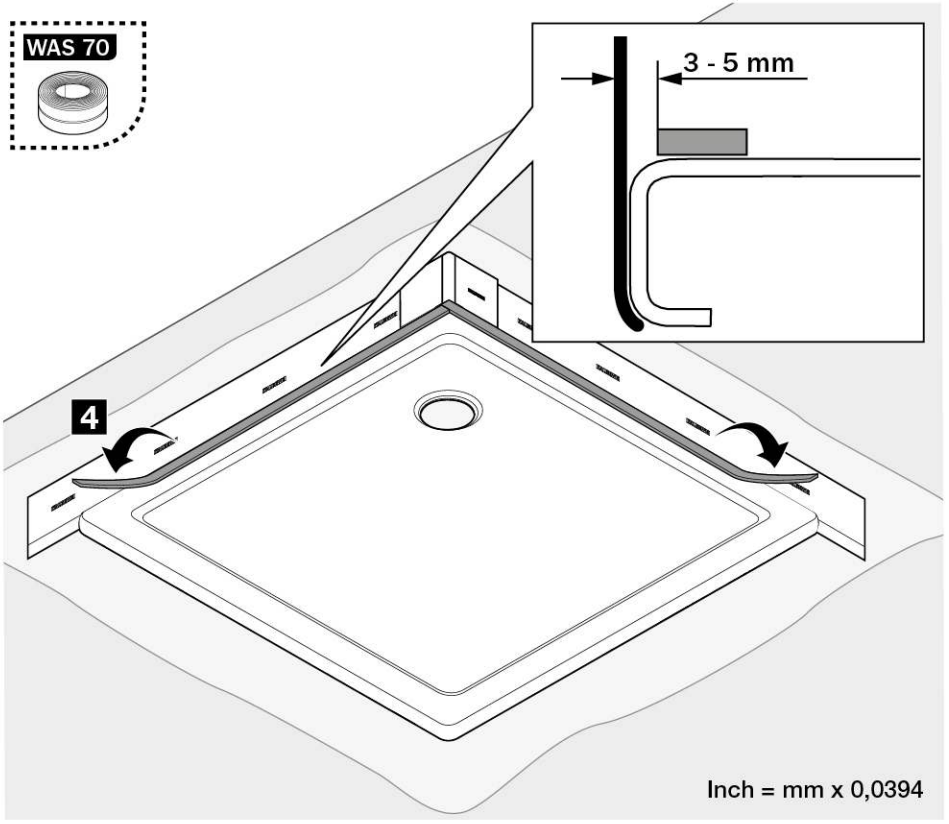
WAS 70
3 - 5 mm
4
Inch = mm x 0,0394

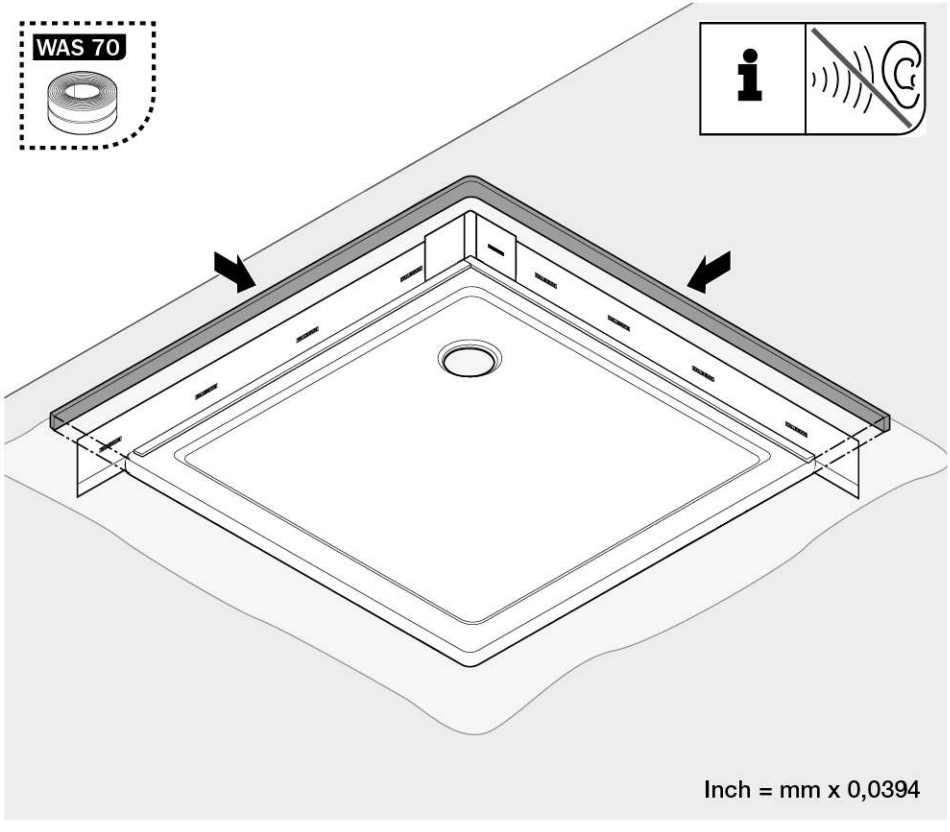
WAS 70
Inch = mm x 0,0394

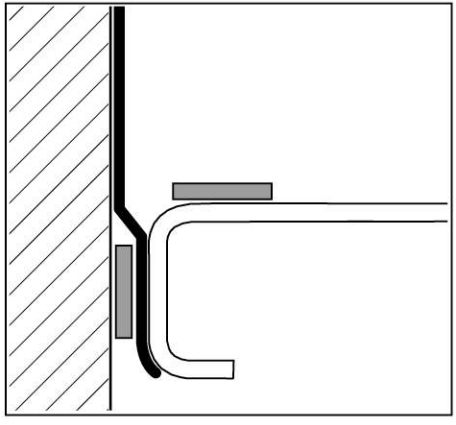

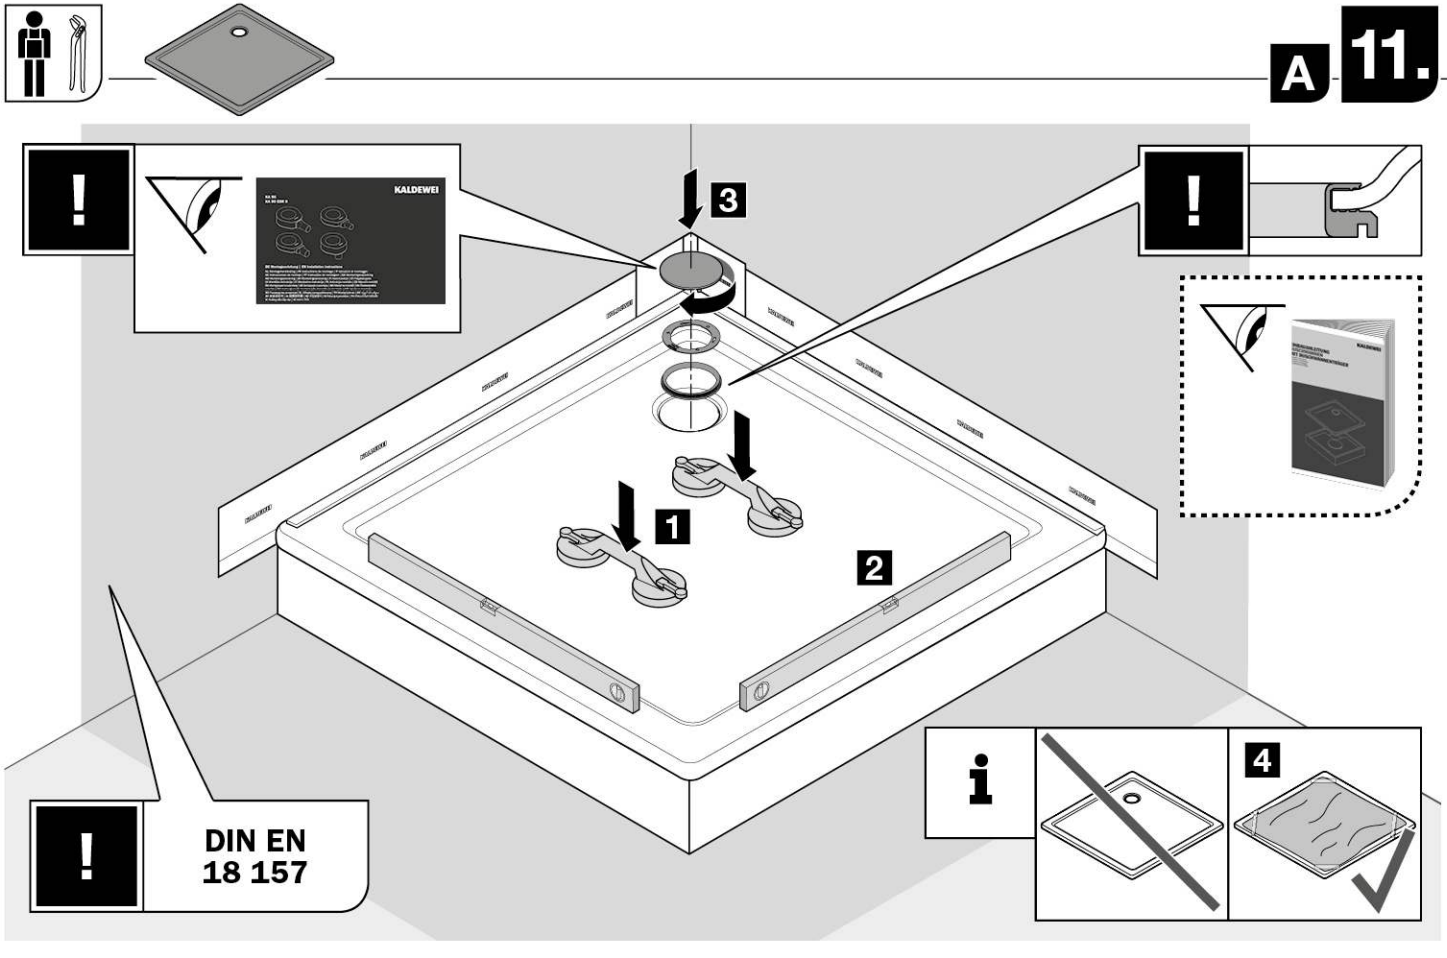
A 11.
KALDEWEI
3
1
2
DIN EN
18 157
4







A 12.








A 13.

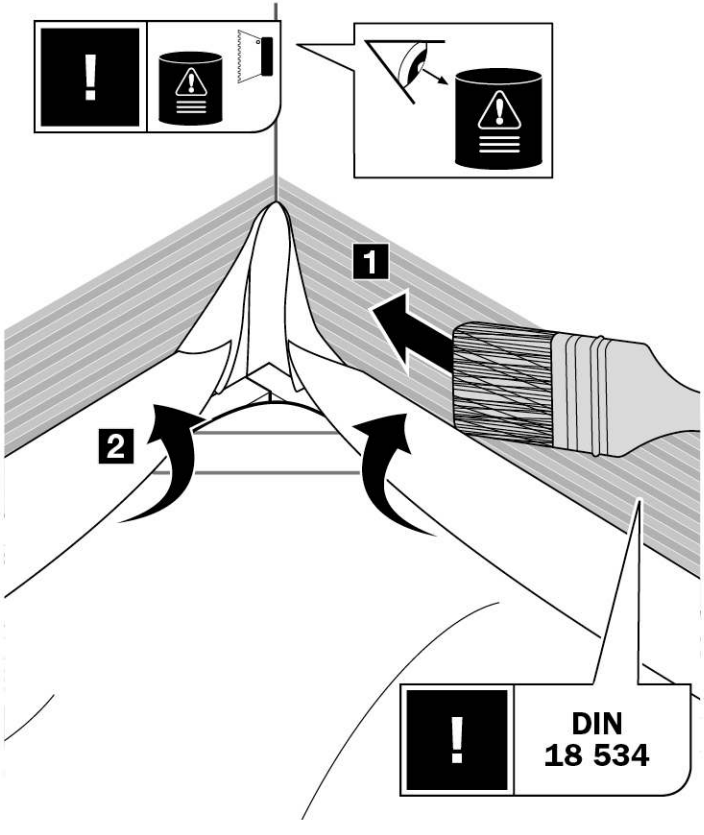

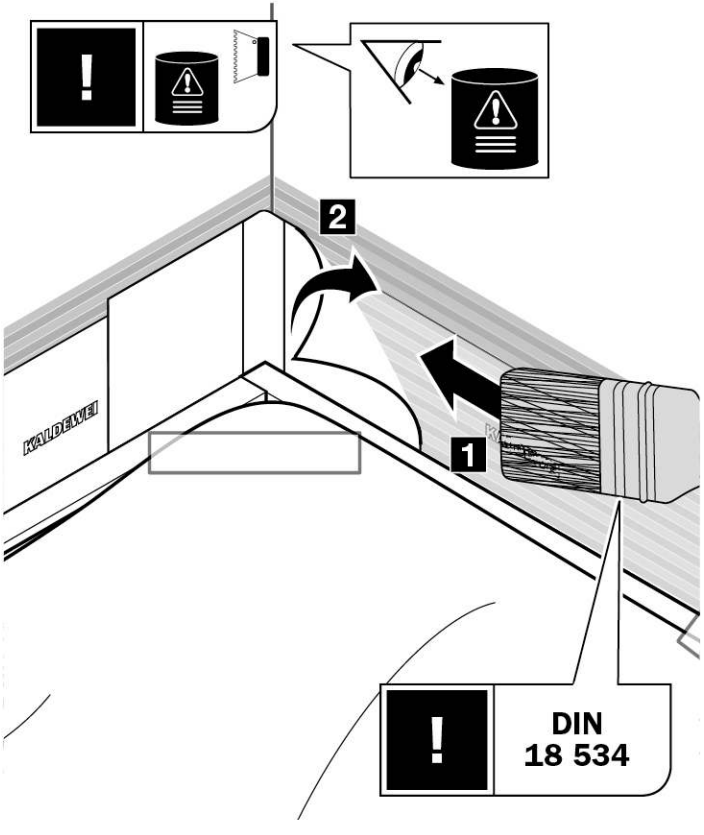

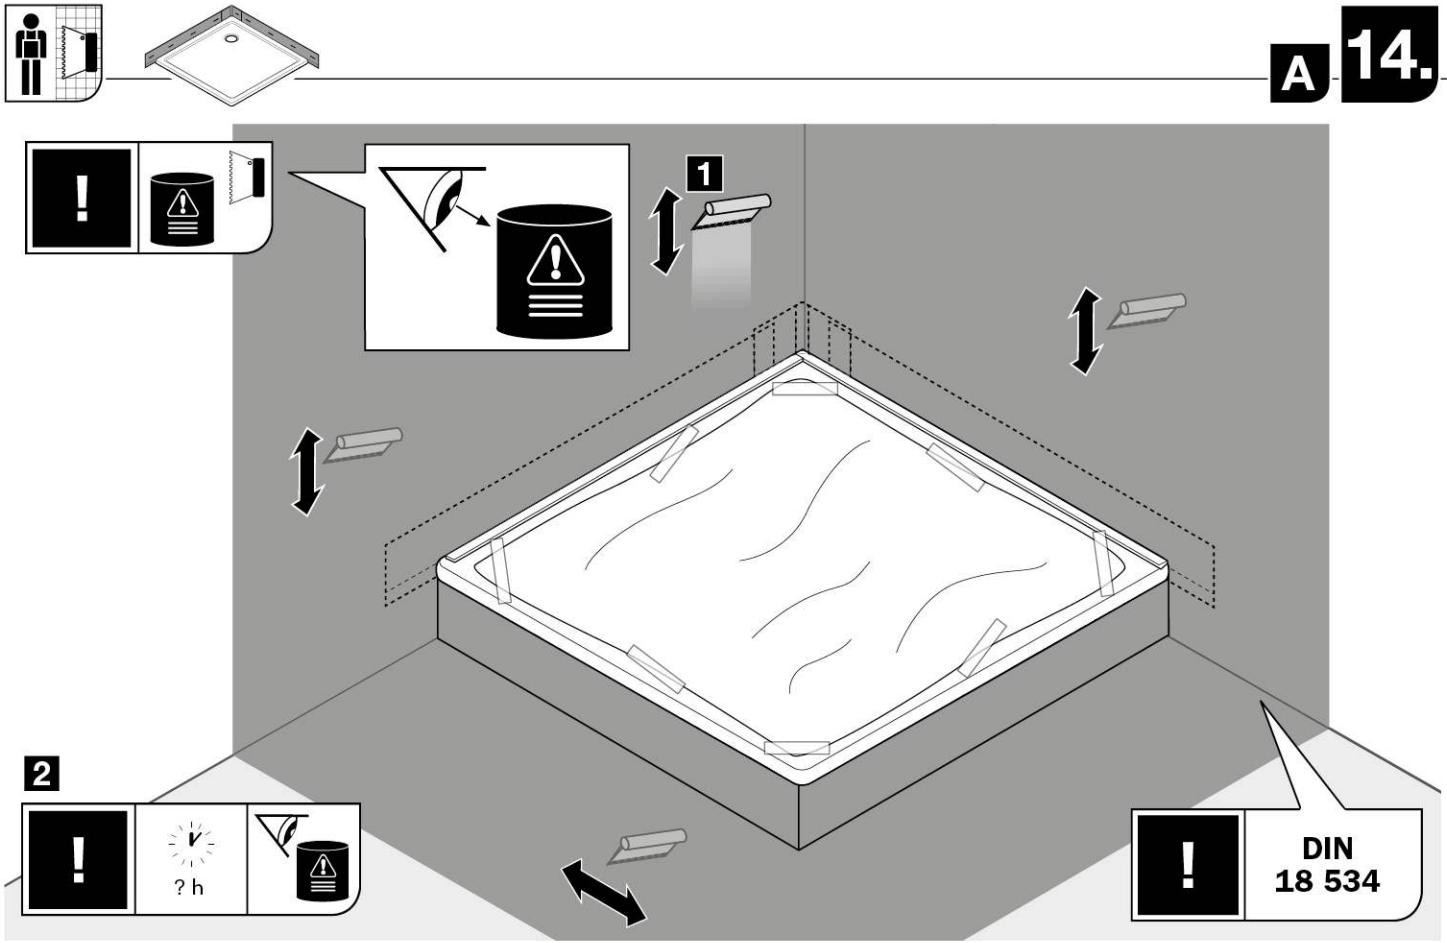
1
2
? h
DIN
18 534

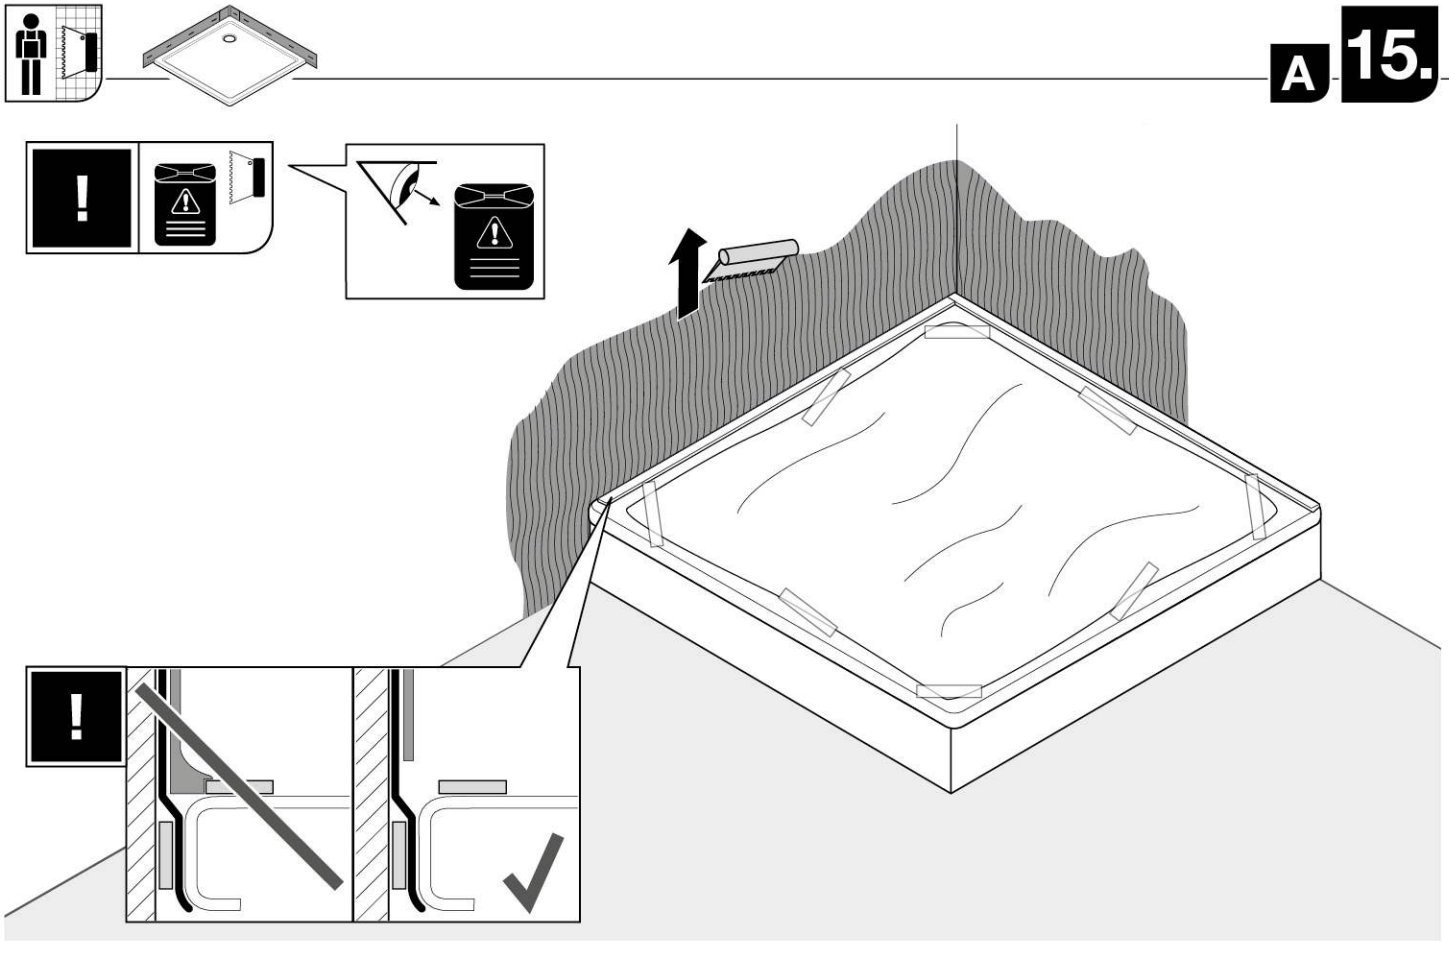

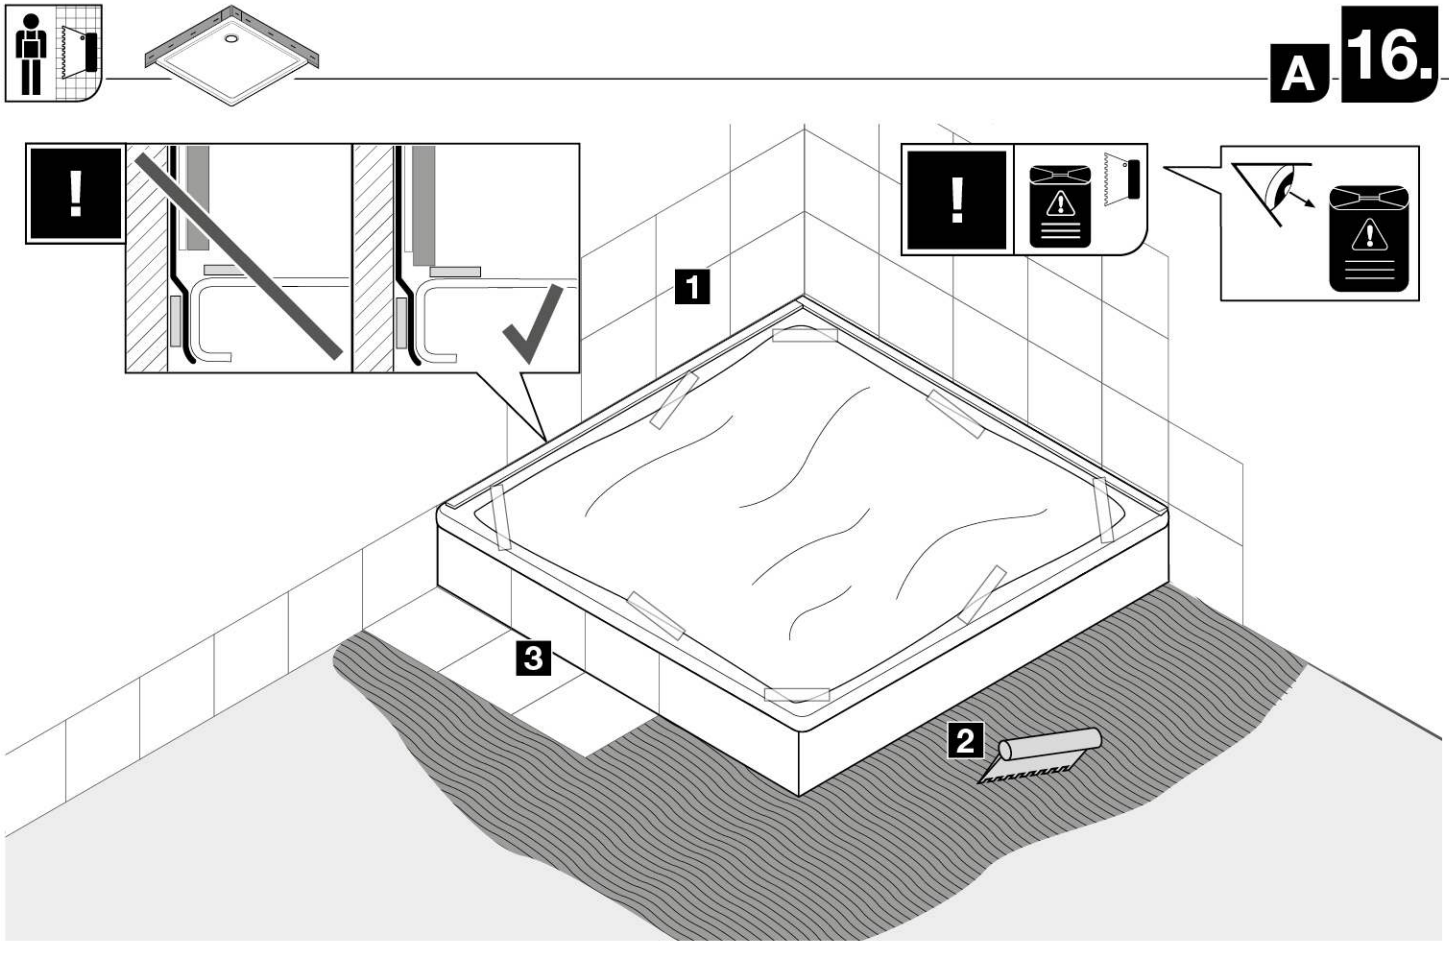
1
2
3







A 17.







A 18.

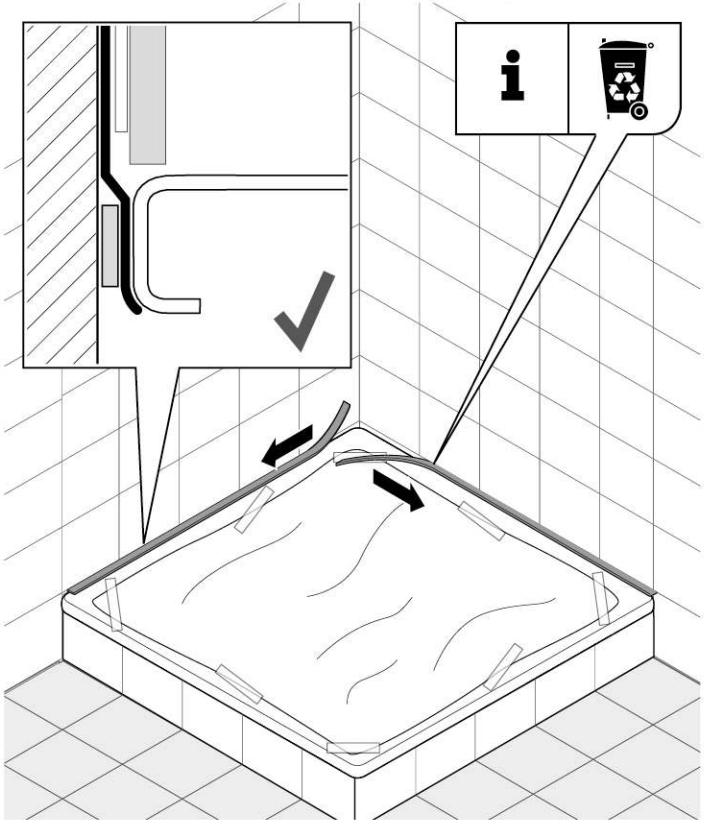

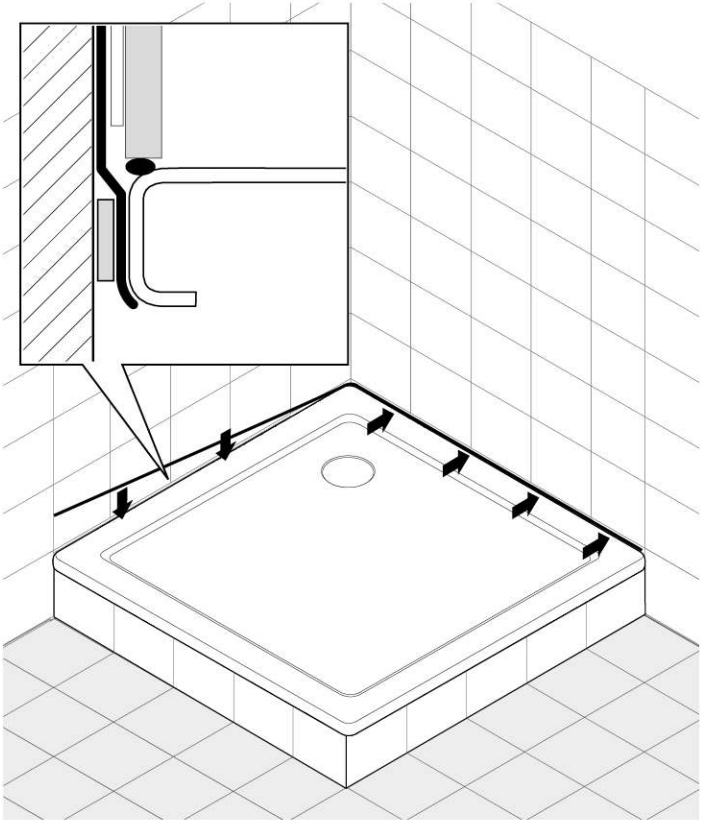

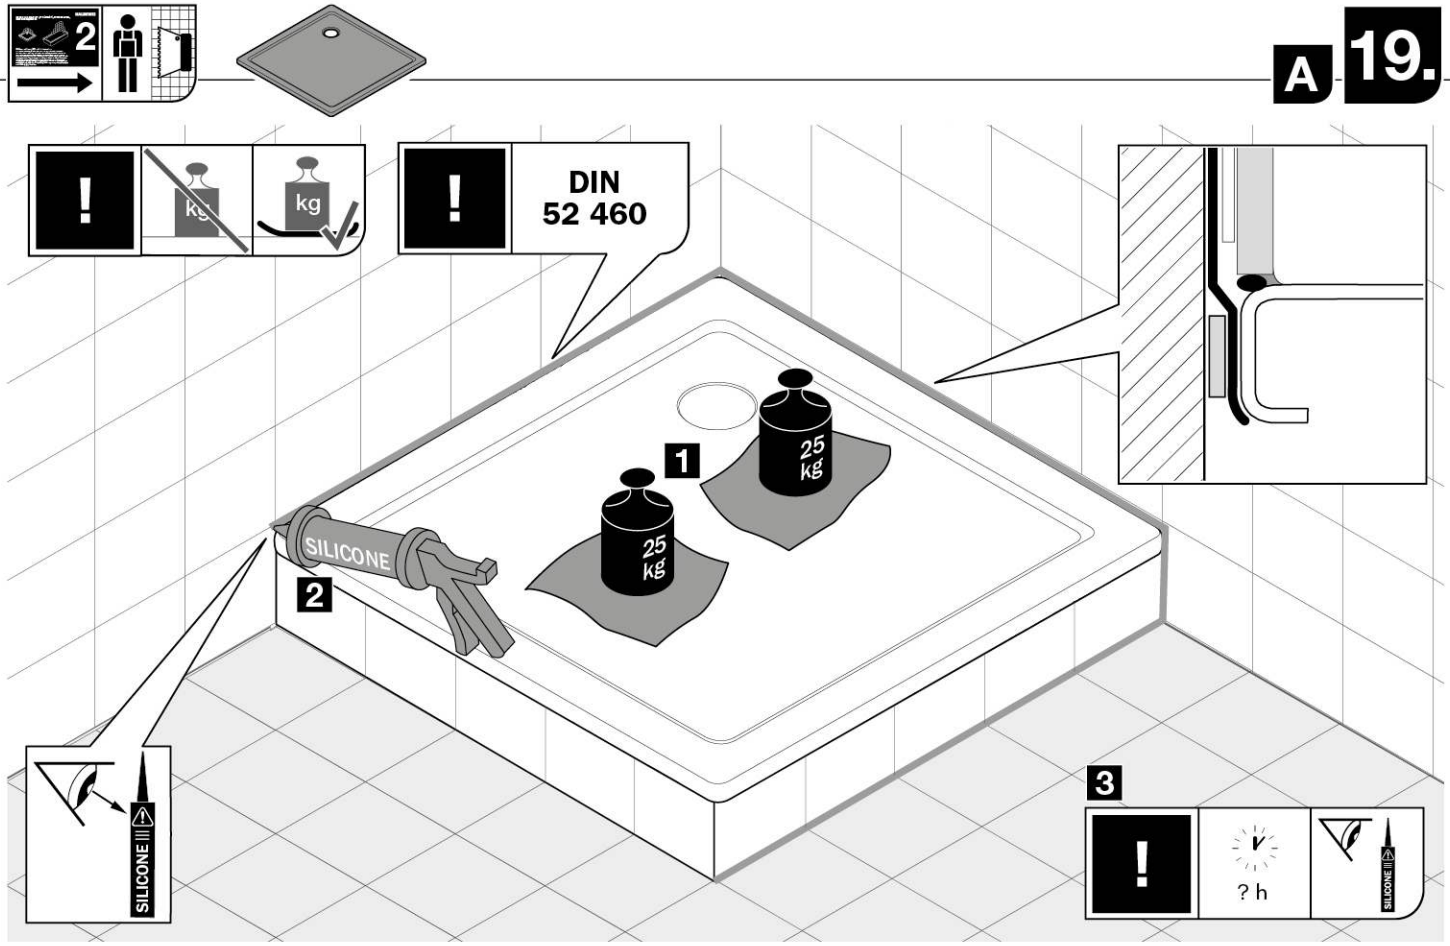

2
A 19.
!
kg
kg
!
DIN
52 460
1
25
kg
25
kg
SILICONE
2
SILICONE
3
!
? h
SILICONE

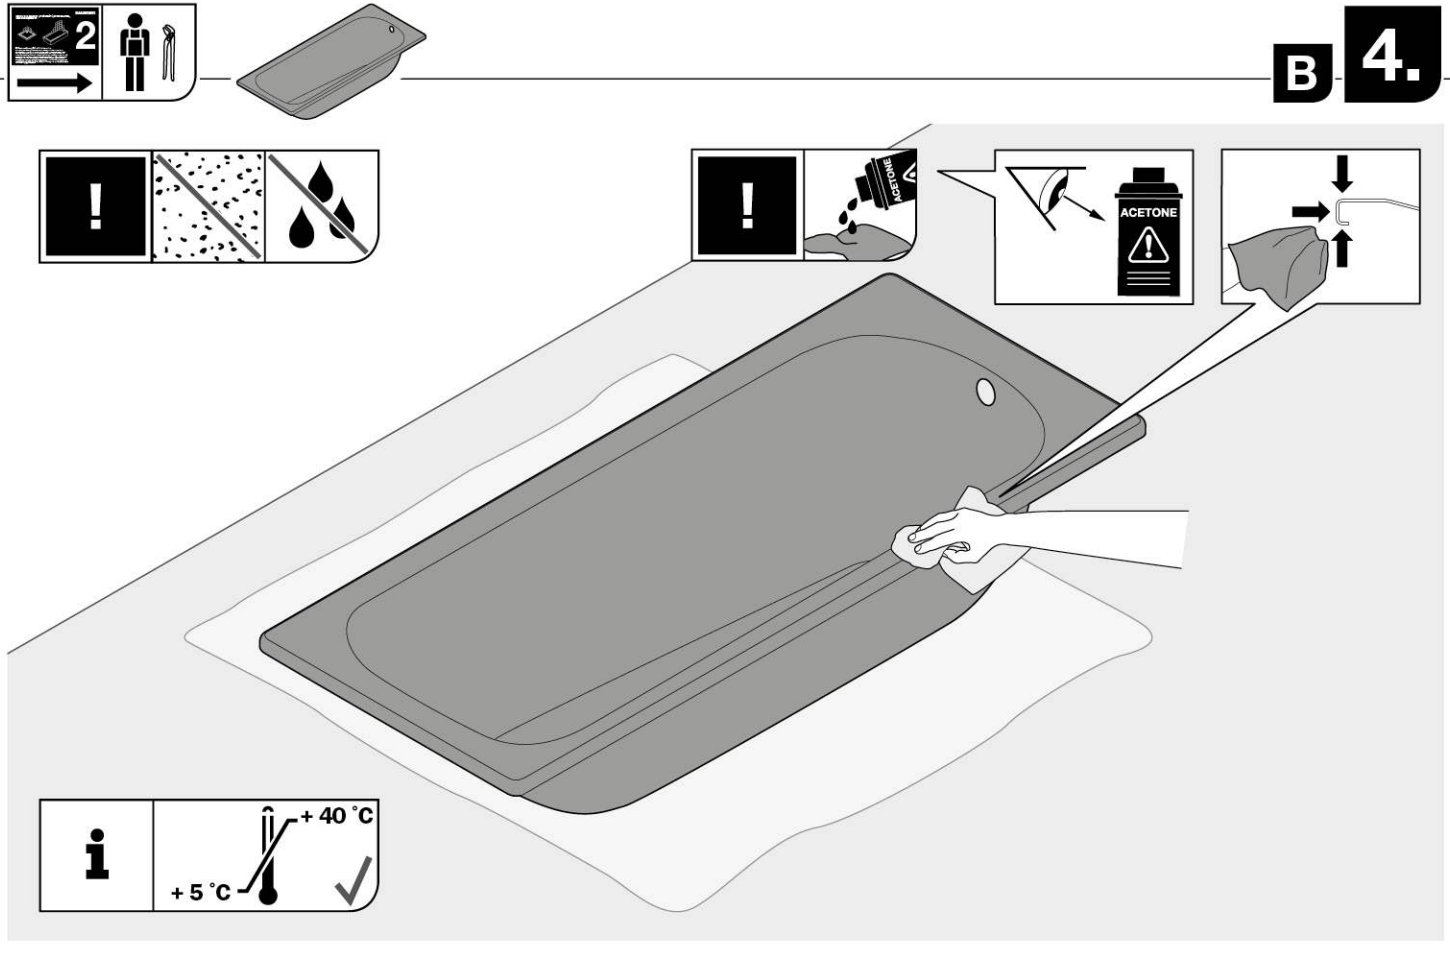

2
B
4.
!
!
ACETONE
+ 40 °C
+ 5 °C








B 5.

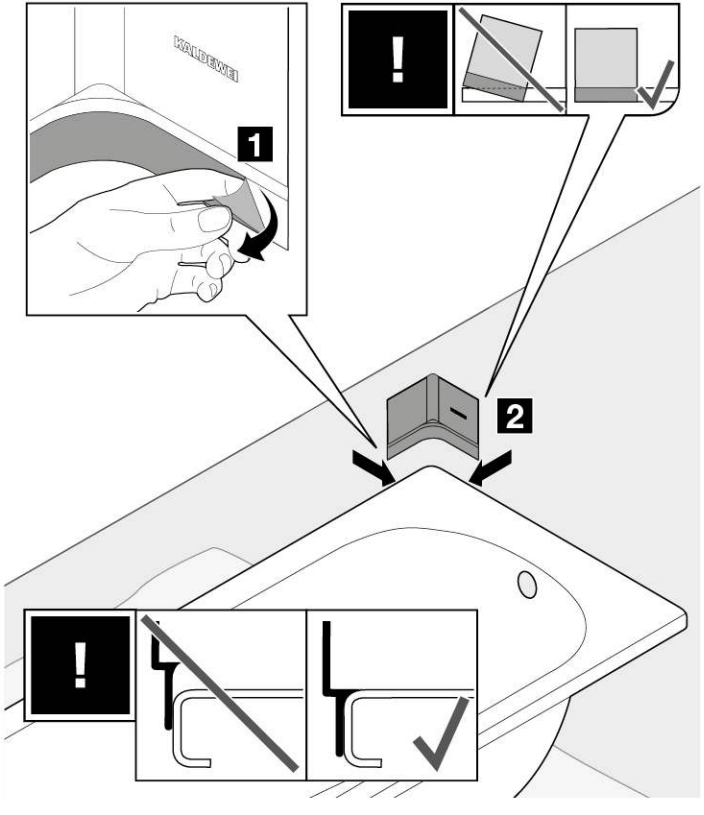


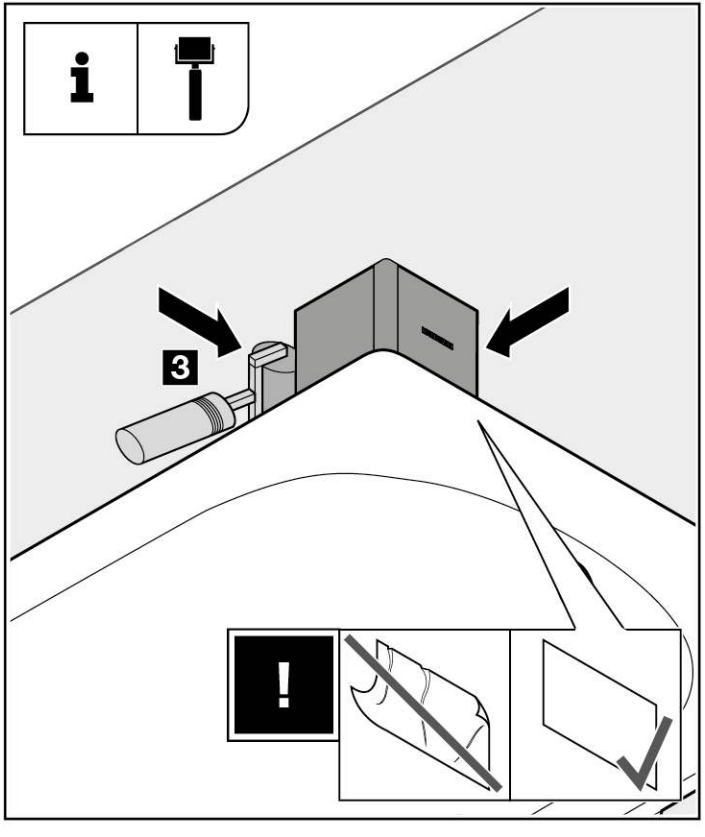


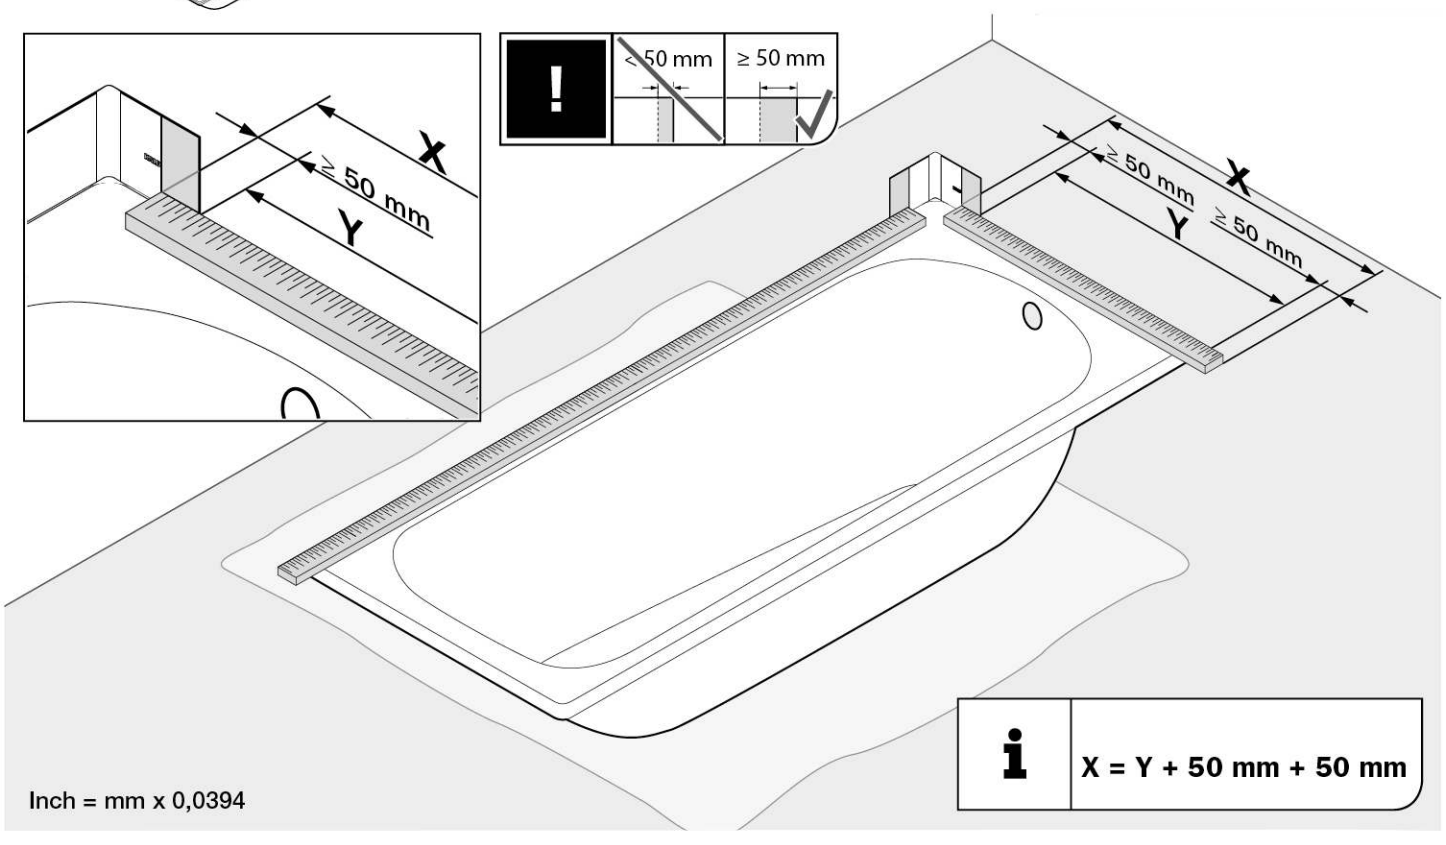

X
≥ 50 mm
Y
!
< 50 mm
≥ 50 mm
≥ 50 mm
Y
≥ 50 mm
X
i
X = Y + 50 mm + 50 mm
Inch = mm x 0,0394

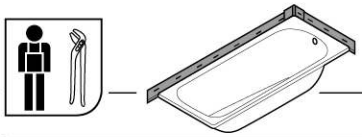


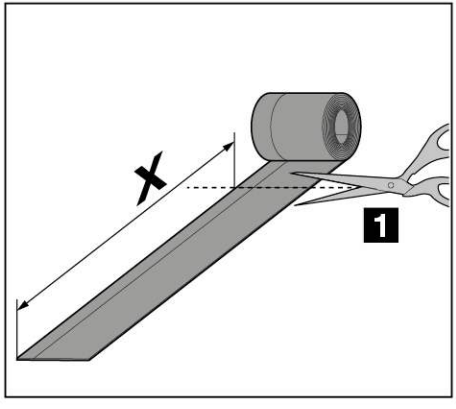

X
1

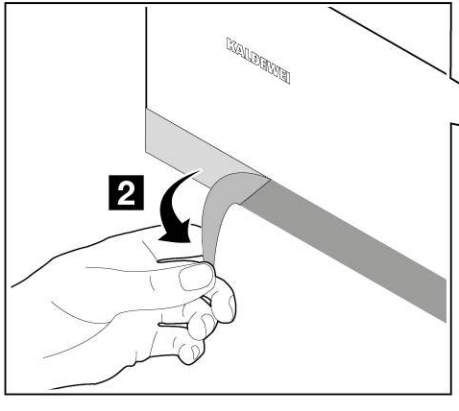
KALDEWEI
2

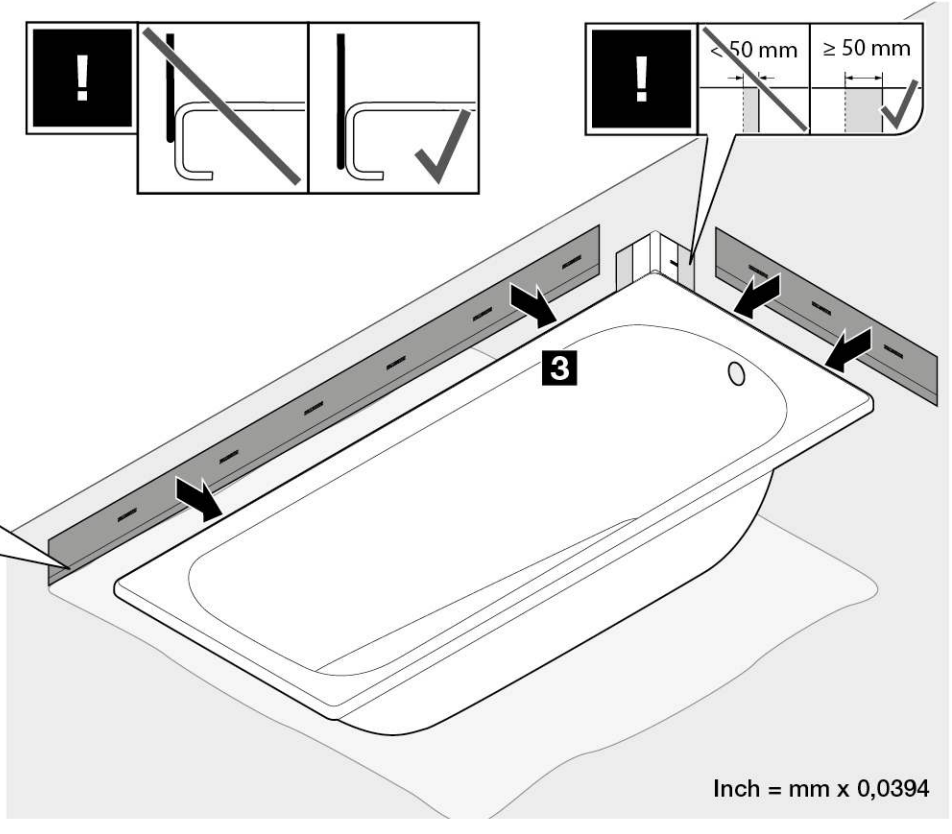

!
!
< 50 mm
≥ 50 mm
3
Inch = mm x 0,0394



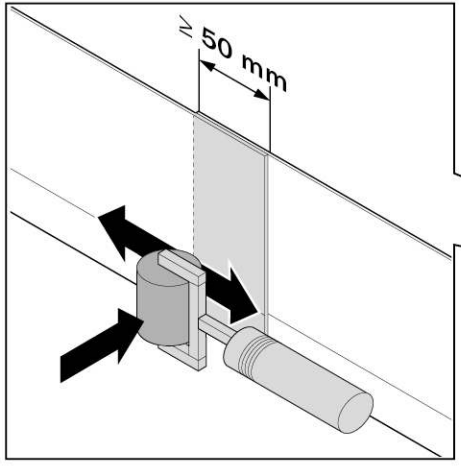

≥ 50 mm



< 50 mm
≥ 50 mm




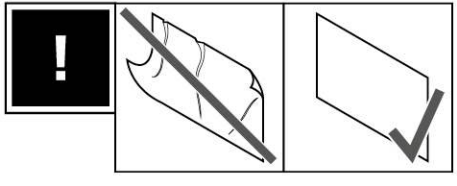


Inch = mm x 0,0394

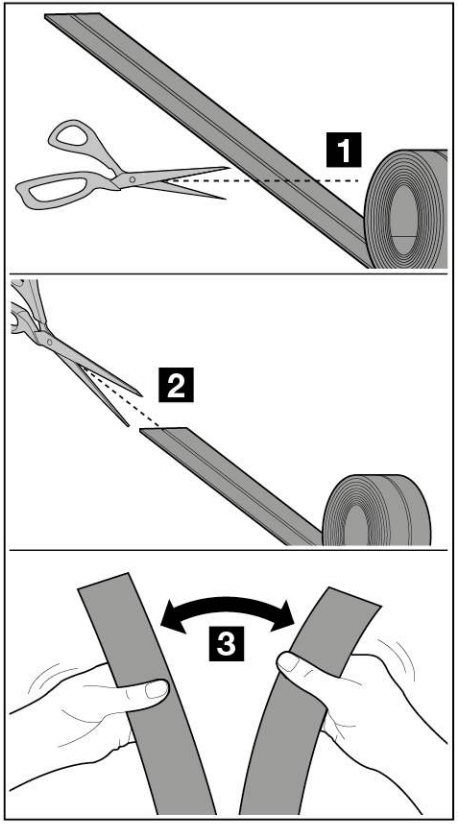
1
2
3

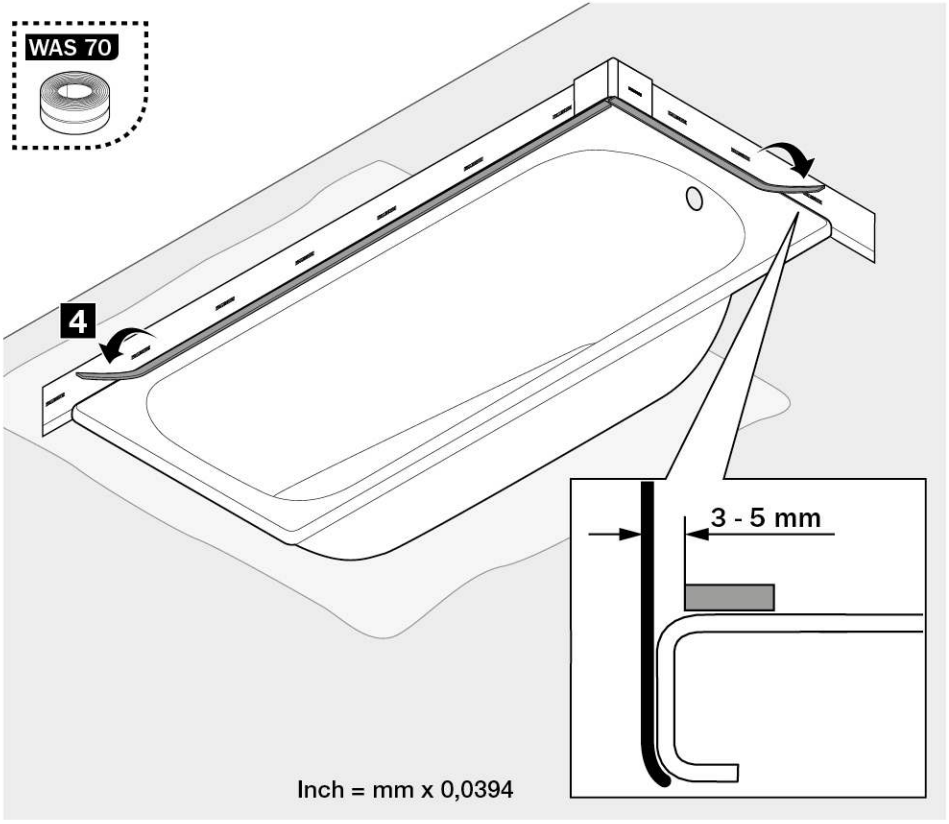
WAS 70
4
3 - 5 mm
Inch = mm x 0,0394





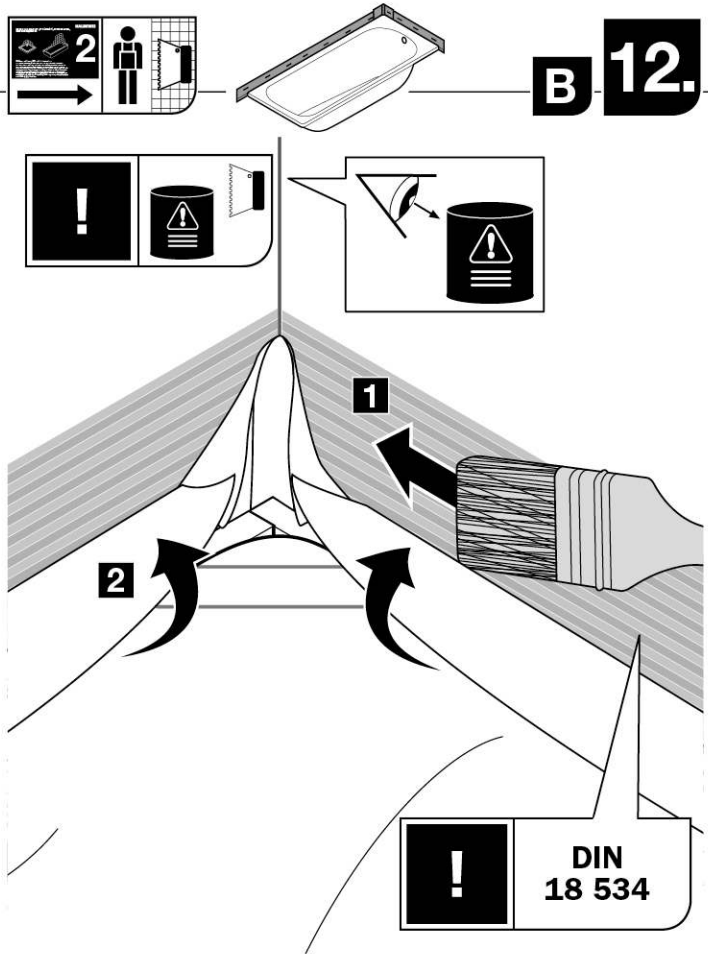
B 10.

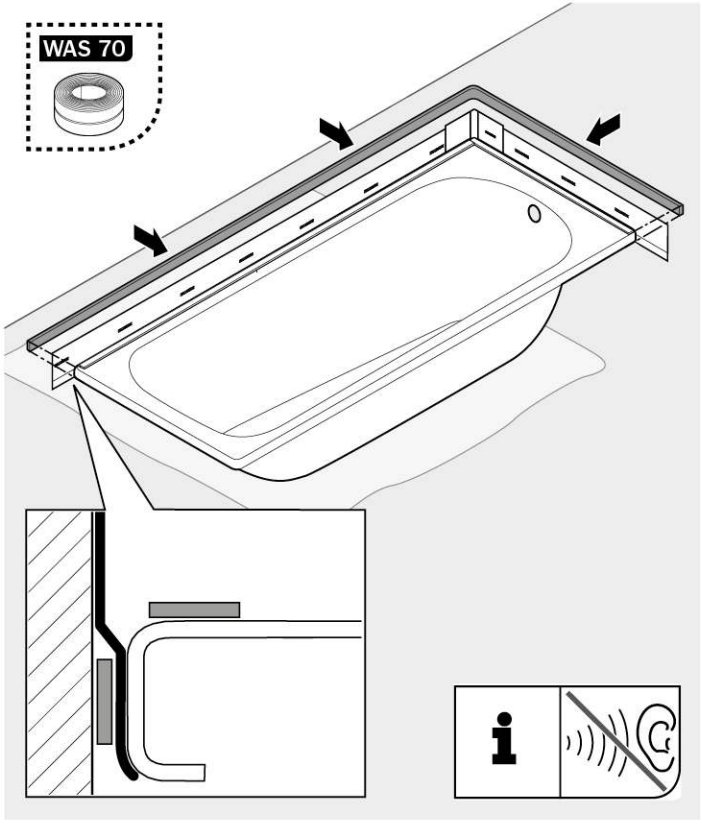







B 11.

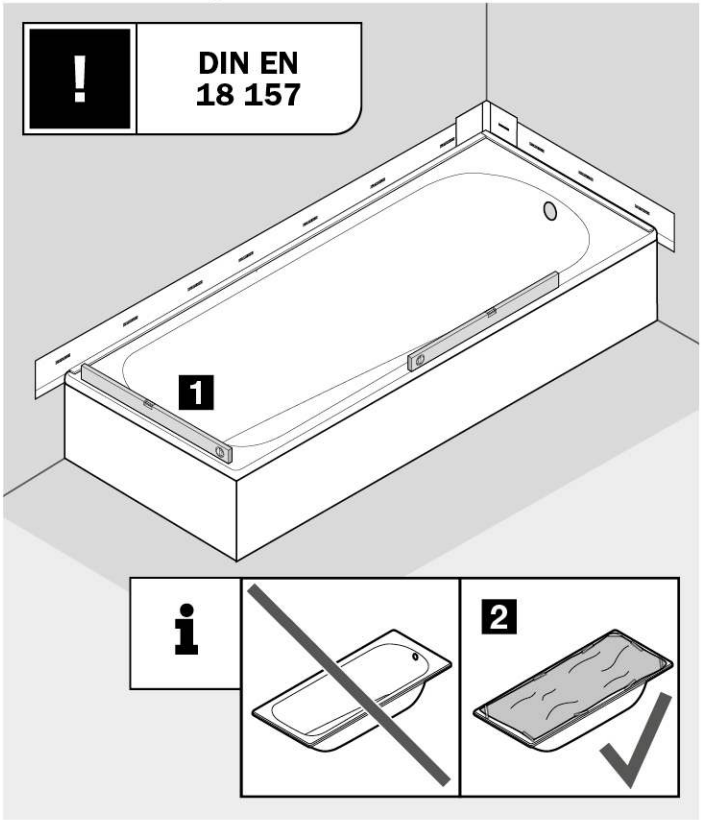



2
B 12.
1
2
DIN
18 534

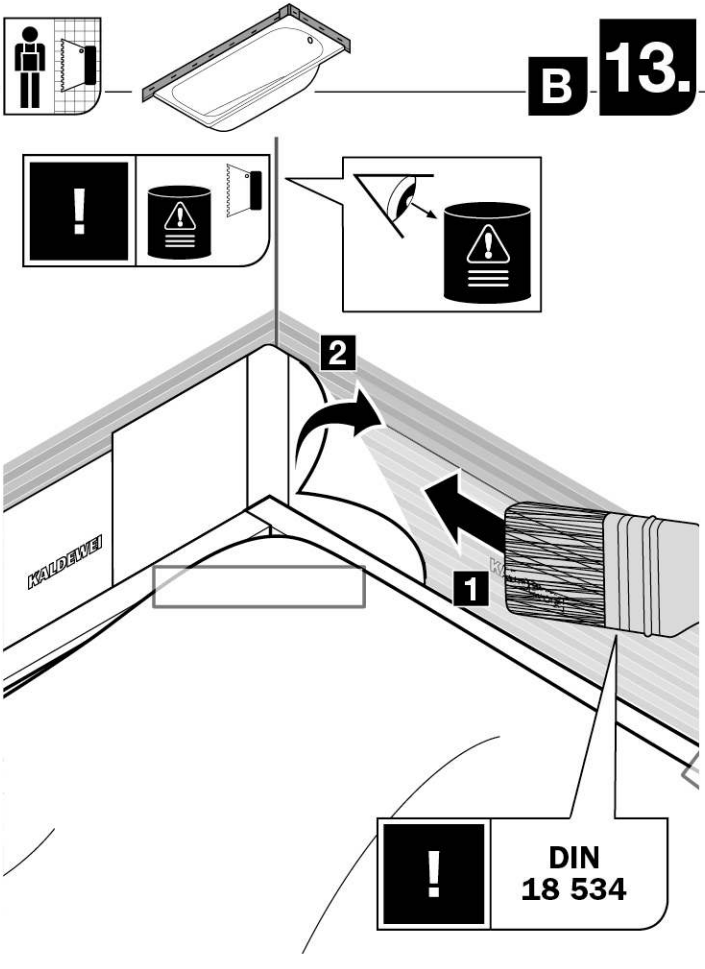

B 13.
2
1
KALDEWEI
DIN
18 534

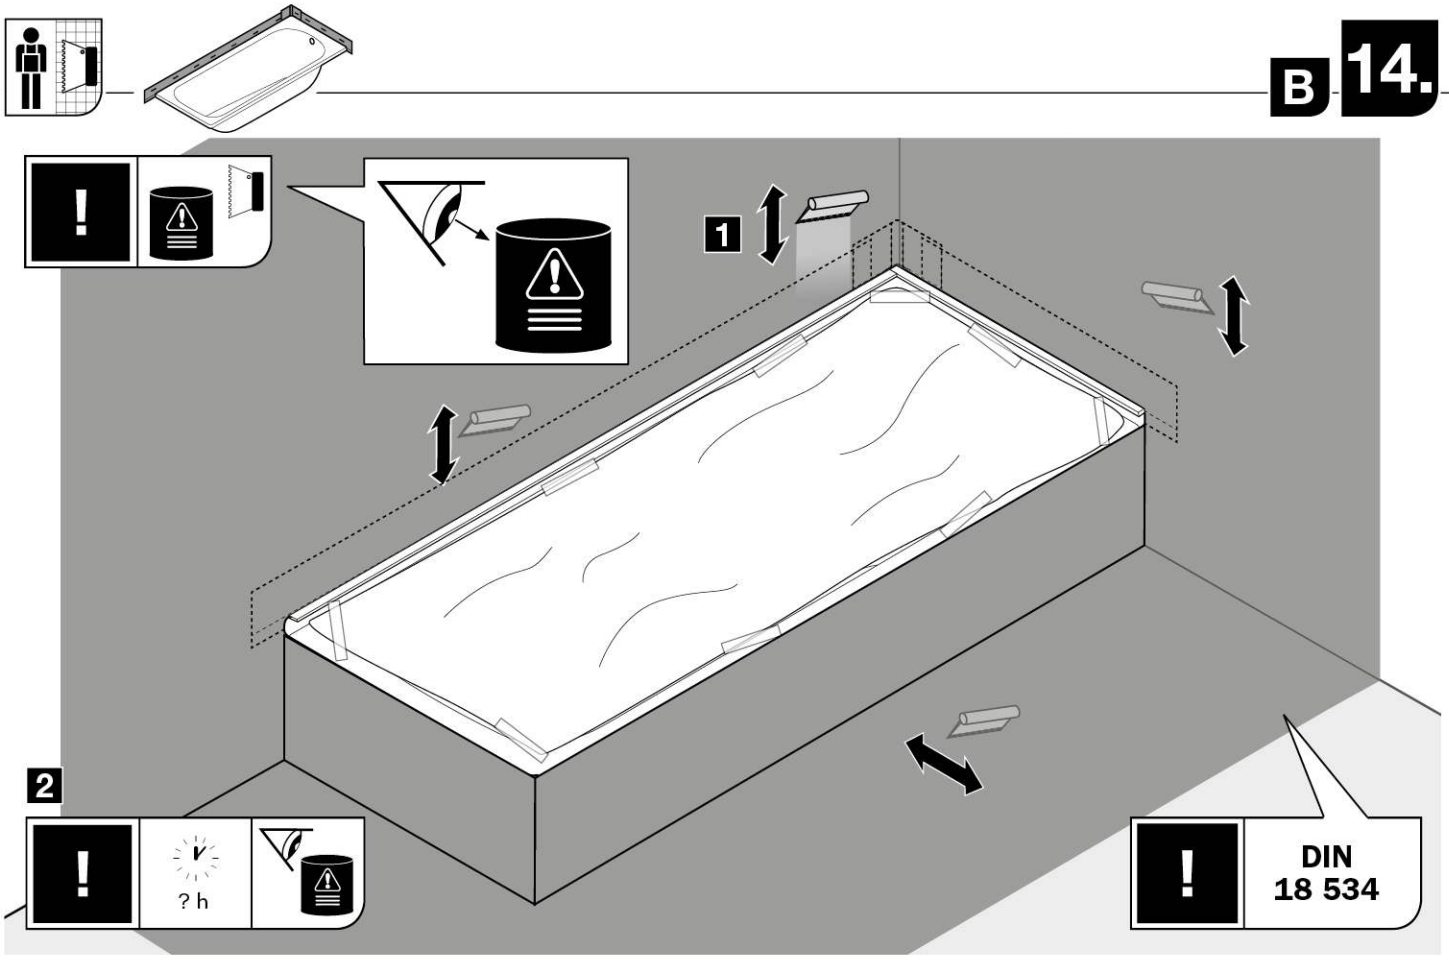
1
2
? h
DIN
18 534

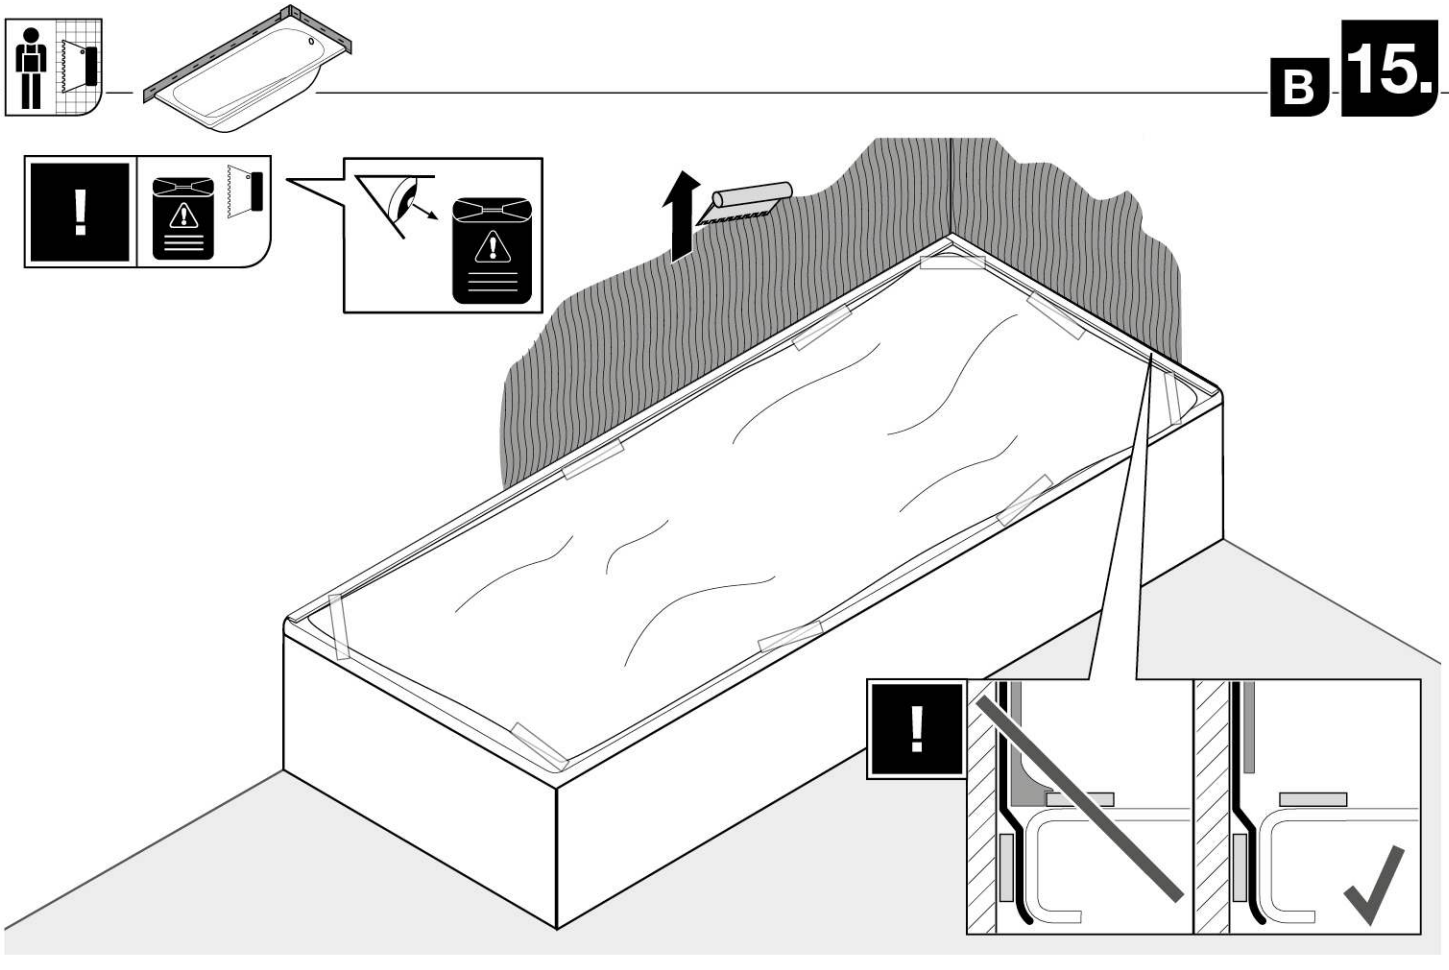

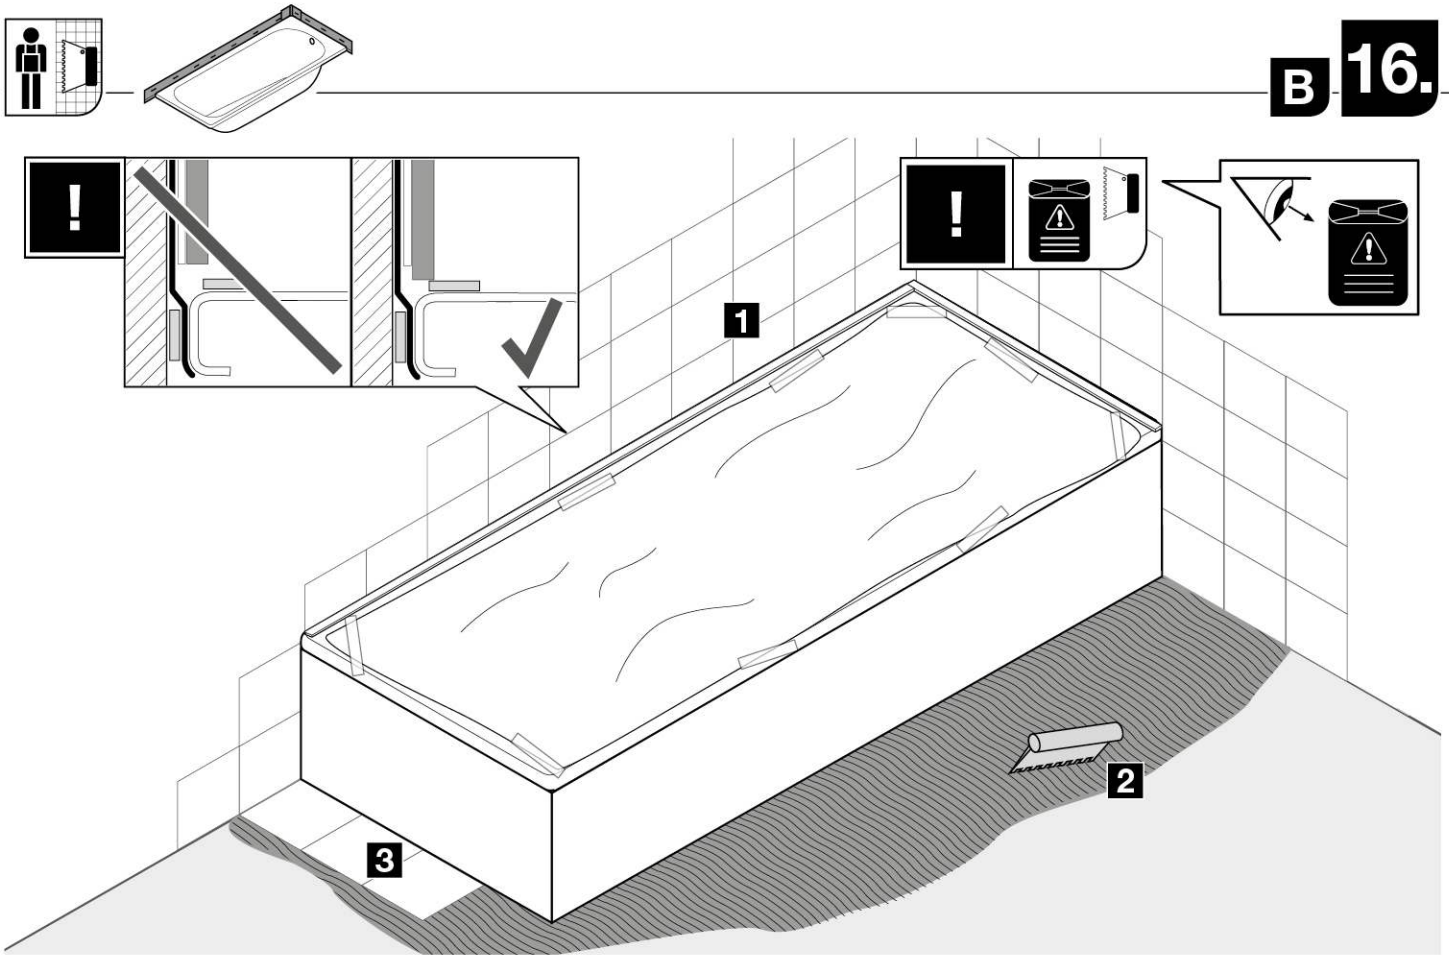
1
2
3







B 17.






B 18.

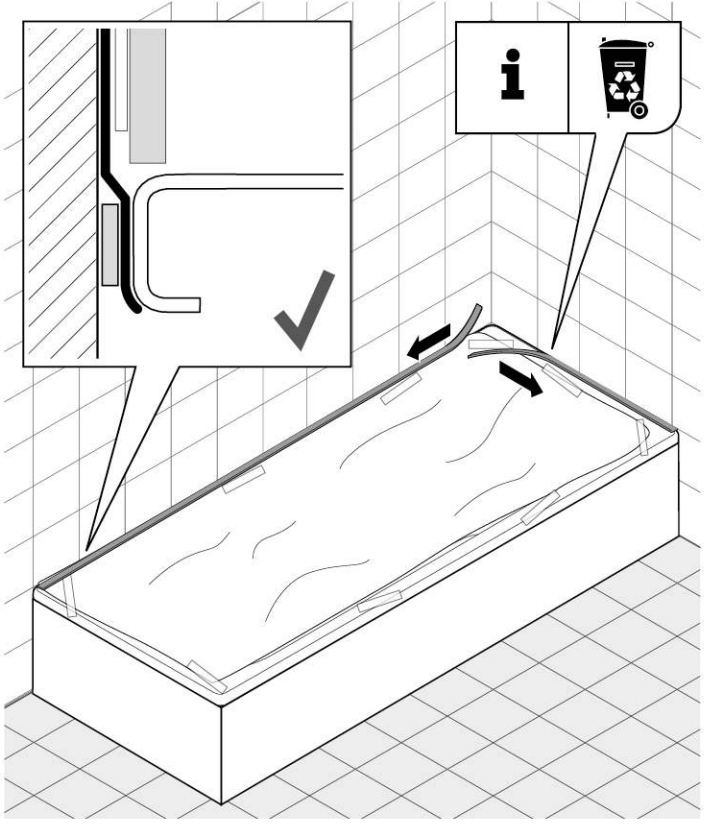

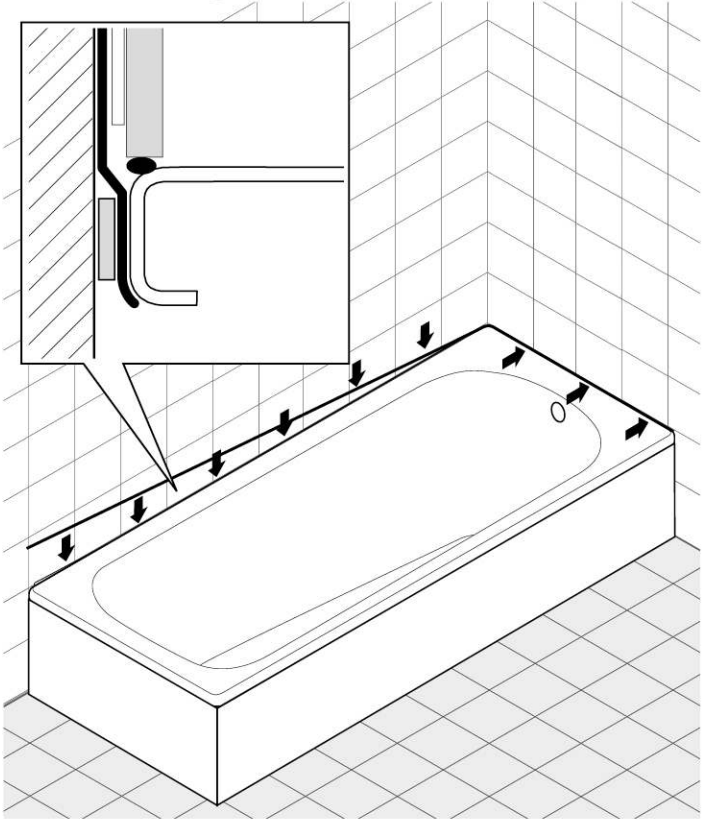


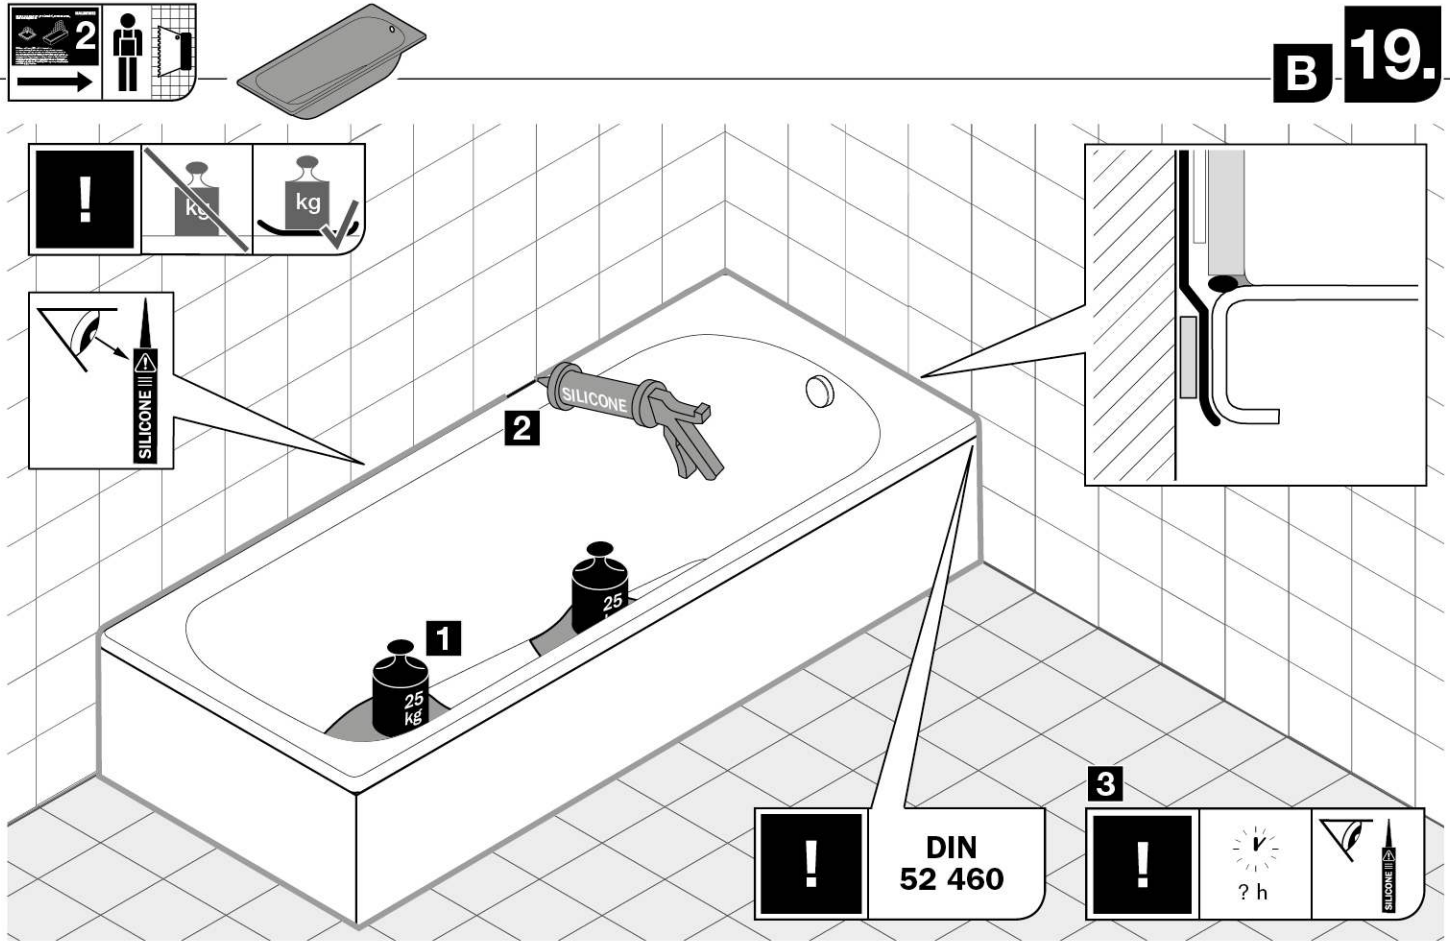
2
B 19.
!
kg
kg
SILICONE
2
SILICONE
1
25
kg
25
!
DIN
52 460
3
!
? h
SILICONE

KALDEWEI



Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
D-59229 Ahlen
☎ +49 2382 785 0
🖷 +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

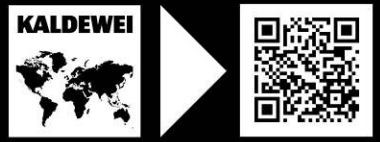

282.562 / 03.2017