

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Platin

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin	13 801 892-08
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Weiß matt	13 801 892-10
	Dark Brass matt	13 801 892-16
	Dark Bronze matt	13 801 892-17
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

Empfohlenes Zubehör

- 


UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]

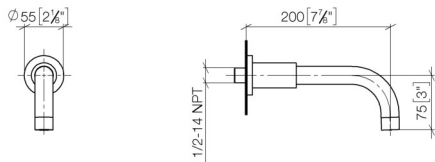

Durchflussdiagramm

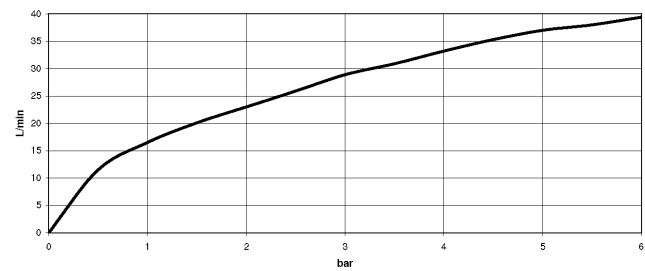

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Platin

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18	IAPMO_4976	WRAS_1811	WRAS_240602
--------	------------	-----------	-------------

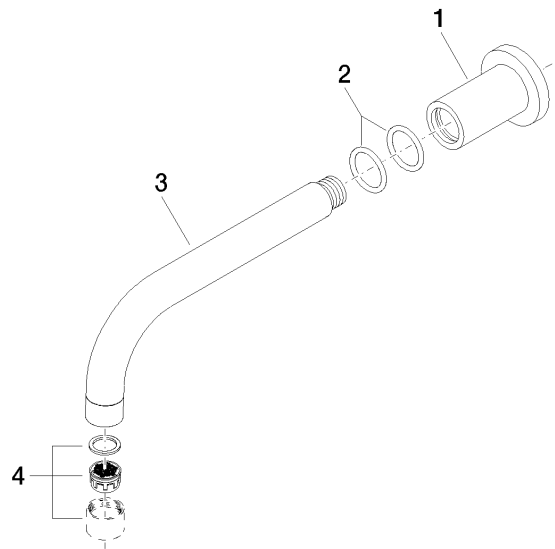

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 28 22 198 20-08	Auslauf Ø 25 x 200 mm - Platin	1,00	40
4	90 23 01 024 00-08	Luftsprudler M22x1-IG - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	90 14 10 025 00 90	O-Ring 26,0 x 3,5 mm -	2,00	2
1	09 27 89 009-08	Rosette Ø 55 x 70 mm - Platin	1,00	40