


**Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset**



Beispielbild

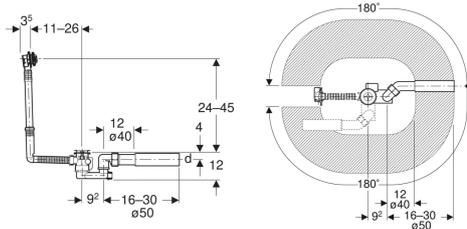

**Verwendungszwecke**

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3

**Lieferumfang**

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

**Technische Daten**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Überlaufleistung     | 0.6 l/s |
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm   |

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | DN | d, ø       | Ablaufleistung | VE1   | VE2    | VE3    | VE4 |
|--------------|---------------------|----|------------|----------------|-------|--------|--------|-----|
| 150.520.21.6 | hochglanz-verchromt | 40 | 40 / 50 mm | 0.8 l/s        | 1 St. | 10 St. | 80 St. |     |

**Zubehör**

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf