DIGA DI EPR / DI EPL

DIEPL14018VUK



Produktbeschreibung

Wenn Sie Ihre Duschkabine betreten, sollte sich das gleich gut anfühlen. So, als hätte jemand bei der Entwicklung des Designs nur an diesen besonderen Augenblick gedacht. Das stimmt ja auch, denn in DIGA steckt das Prinzip des universal design. Ob Jung oder Alt, ob kleines oder großes Bad, ob körperlich fit oder mit gewissen Einschränkungen - das Modell bietet maximalen Komfort für jeden.
Etwa durch die angenehme Haptik der ergonomischen Metallgriffe. Oder das zeitlos schlichte, geradlinige Design. Und vor allem durch die große Bewegungsfreiheit, die DIGA bietet. Dank Pendeltüren oder der Kombination aus Pendel- und Falttüren mit gelenkigen Profilen und Beschlagsgelenken. Prämiertes Design, speziell für Ihr Bad. Speziell für Sie.

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) - Halbteil
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeld) und DI 2CR/L
- Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttüren) Halbteil / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttür mit Festfeld).
- Kombination von zwei Halbteilen DI EPR/L (Pendeltür mit Festfeld) nicht möglich.
- Teilgerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit DIGA-Stabilisierung (innen) ZDSS VSS DI. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 33 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- DIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.

Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
D-94447 Plattling


Telefon: +49 (0)9931 / 7026-0
E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
www.kermi-duschdesign.com

- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	1867 mm
Breite	1400 mm
Tiefe	22 mm
Oberfläche	Silber Hochglanz
Glas	ESG SR Opaco
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß	1.390-1.410 mm
Glasaußenkante	1.365-1.385 mm
Anschlag	links
Türart	

Einbausituation

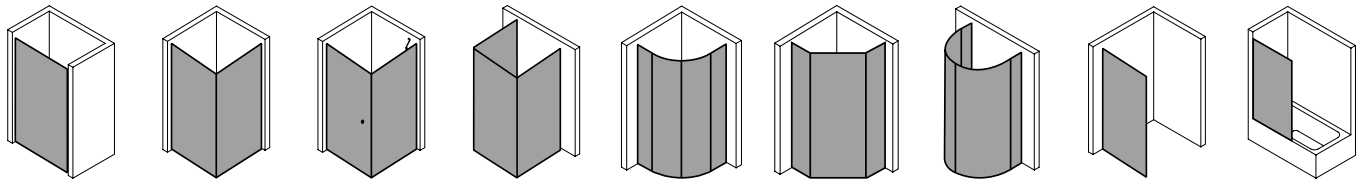

✔

Technische Darstellung

