

UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Light Gold    SERIENSPEZIFISC  
Gold

36 046 660    Produktversion ab 01.04.2024



- Abdeckplatte Ø 80 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold                      | 36 046 660-26 |
|    | Chrom                           | 36 046 660-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 046 660-06 |
|    | Platin                          | 36 046 660-08 |
|    | Dark Chrome                     | 36 046 660-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 36 046 660-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 046 660-28 |
|    | Schwarz matt                    | 36 046 660-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 36 046 660-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 046 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 046 660-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 046 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 046 660-99 |


Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbefestigung -**    35 050 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 105 mm




# UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Light SERIENSPEZIFISC Gold

36 046 660 Produktversion ab 01.04.2024  
mm [inches]

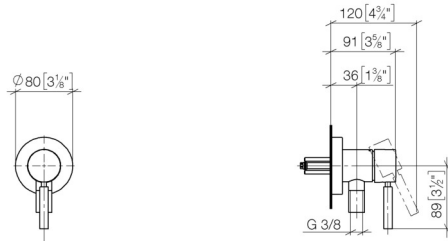

## Durchflussdiagramm

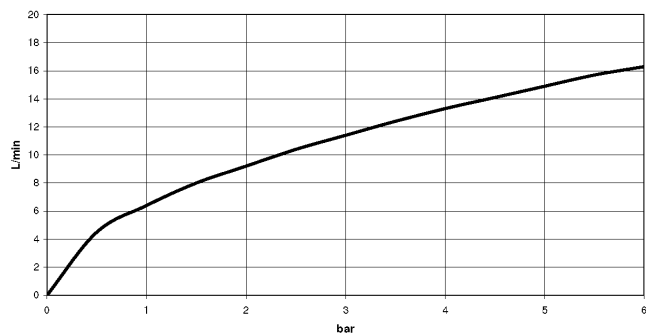

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Light    SERIENSPEZIFISC Gold

---

36 046 660    Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate

---

LGA\_38

# UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte mit integriertem Brauseanschluss - Light Gold SERIENSPEZIFISC

36 046 660 Produktversion ab 01.04.2024

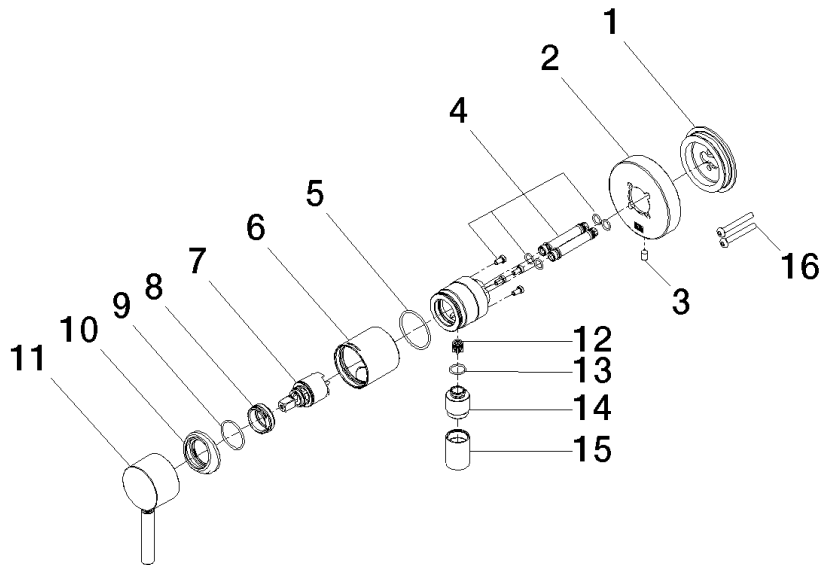

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 10  | 09 28 30 041-26    | Haube Ø 50 x 76,8 mm - Light Gold                                   | 1,00        | 60         |
| 8   | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                        | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 18 40 320 00-26 | Haube/Hülse Ø 45 x 42 mm - Light Gold                               | 1,00        | 60         |
| 15  | 90 21 02 069 00-26 | Haube / Hülse - Light Gold                                          | 1,00        | 30         |
| 3   | 09 31 11 144 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M6 x 10 mm - | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 27 66 023 00-26 | Rosette rund 80 x 80 x 16 mm - Light Gold                           | 1,00        | 60         |
| 7   | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche Ø 25 x 51 mm -                                            | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 14 10 120 90    | O-Ring NBR 885 26,7 x 1,78 mm -                                     | 1,00        | 2          |
| 16  | 90 30 30 229 00 90 | Befestigung Linsenschraube M5 x 40 mm -                             | 2,00        | 2          |
| 14  | 09 24 03 281-26    | Nippel Ø 22 x 26 mm - Light Gold                                    | 1,00        | 60         |
| 13  | 90 14 10 021 00 90 | O-Ring EPDM 70 13,0 x 1,5 mm -                                      | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 30 11 232 00 90 | Wandscheibe 66,5 x 66,37 x 12 mm -                                  | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 20 66 006 00-26 | Griff für Brause Wand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Light Gold           | 1,00        | 30         |
| 12  | 09 23 01 131 90    | Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -               | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 24 01 046 00 90 | Anschluss Führung komplett -                                        | 2,00        | 2          |
| 5   | 09 14 10 111 90    | O-Ring 36,0 x 2,0 mm -                                              | 1,00        | 2          |