

28 508 360




- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 94 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99 0010
	Chrom	28 508 360-00 0010
	Chrom	28 508 360-00
	Gold (23,9kt)	28 508 360-01
	Platin gebürstet	28 508 360-06 0010
	Platin gebürstet	28 508 360-06
	Platin	28 508 360-08 0010
	Platin	28 508 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09 0010
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09
	Dark Brass matt	28 508 360-16
	Dark Bronze matt	28 508 360-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28 0010
	Bronze gebürstet	28 508 360-42
	Bronze gebürstet	28 508 360-42 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99

28 508 360

mm [inches]

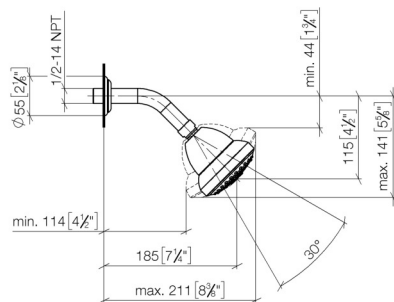

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_38

28 508 360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

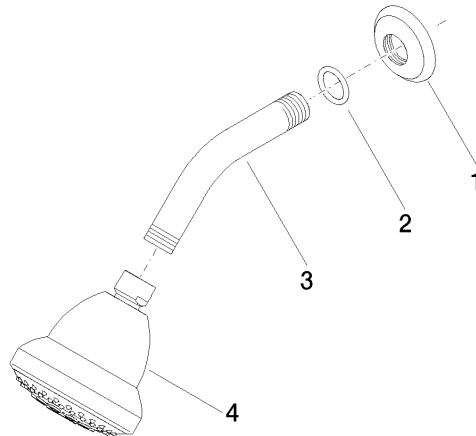

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 35 003-99	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
4	04 12 11 120 01-99	Brause Kopfbrause 93 x 113 x 100 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
3	09 11 03 011-99	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20