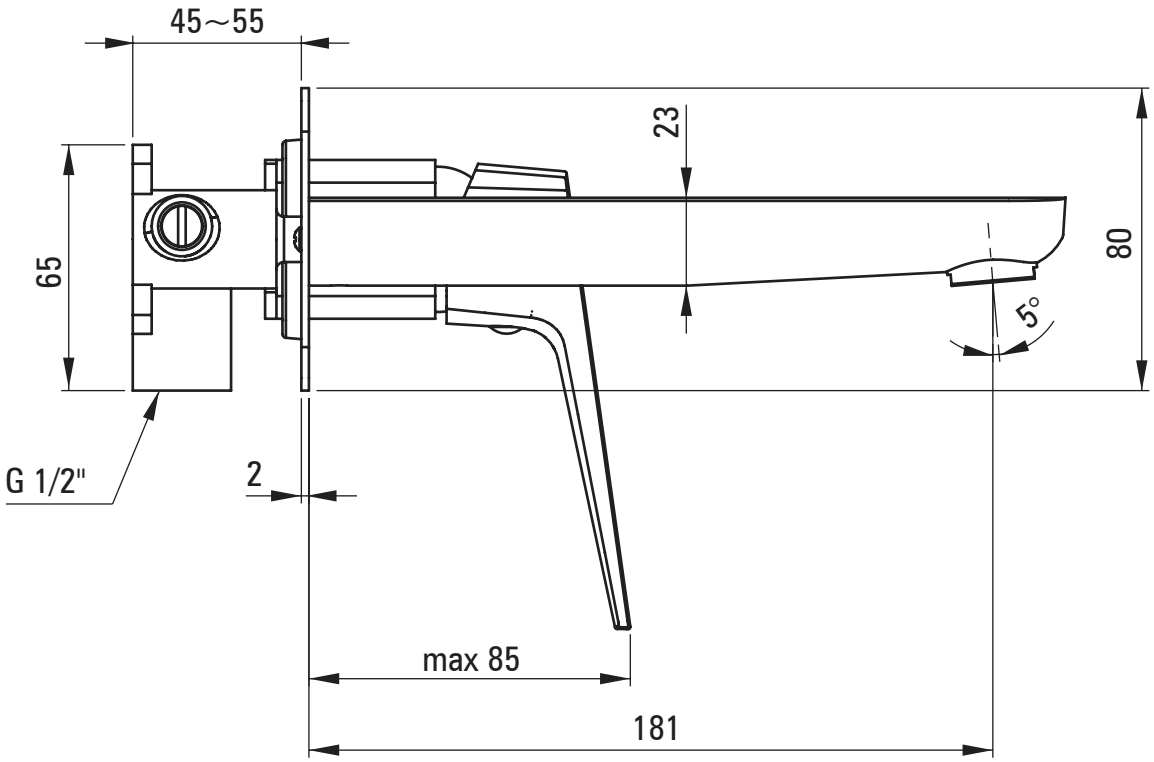
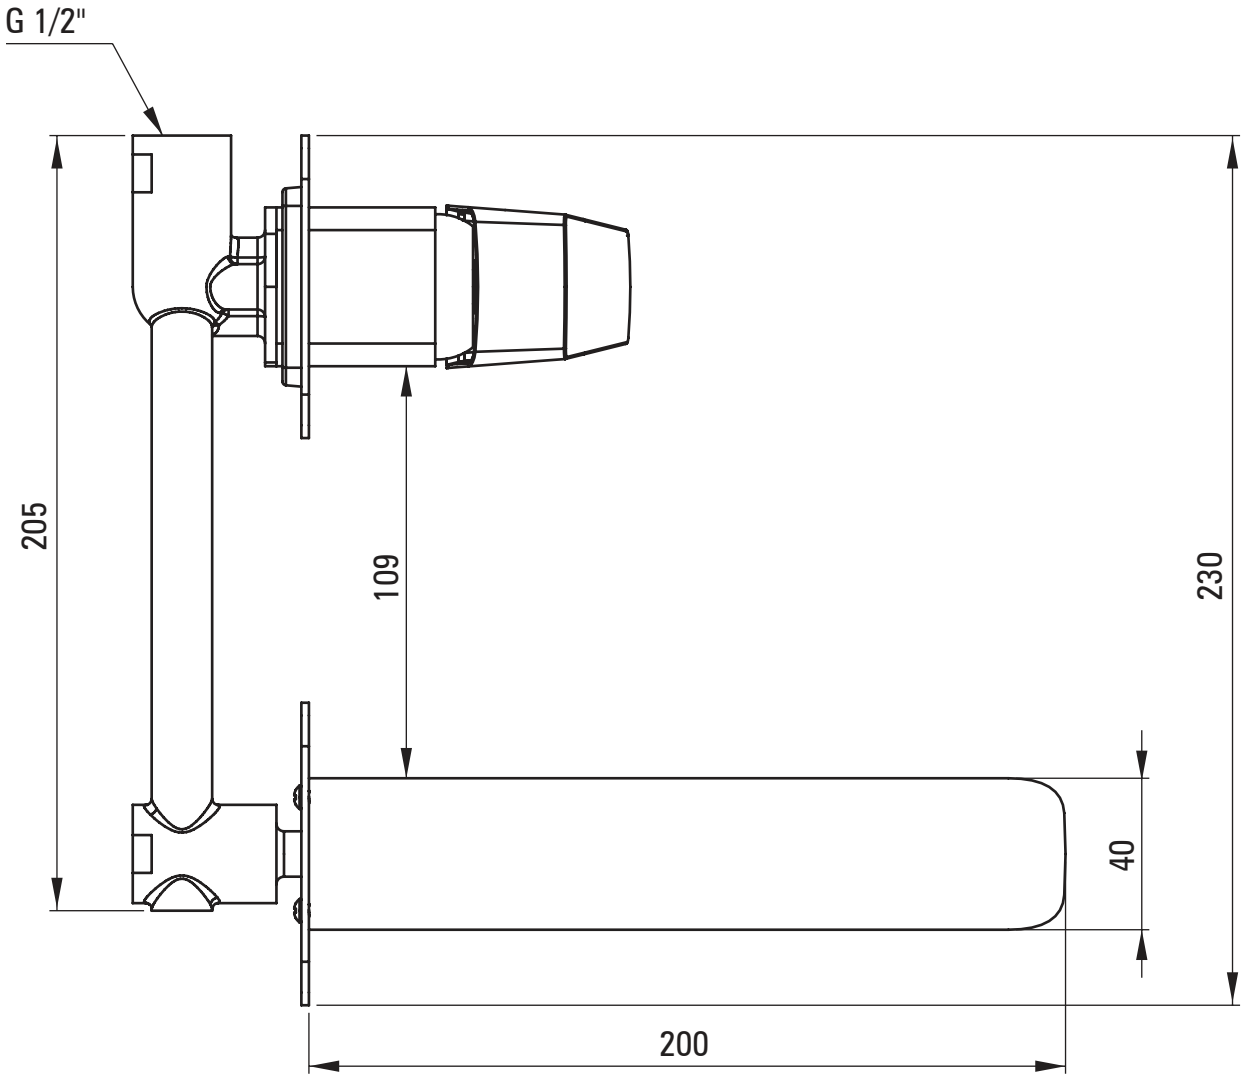

45~55
23
65
80
5°
G 1/2"
2
max 85
181


G 1/2"
205
109
230
40
200