DORN BRACHT

TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Schwarz matt	30 010 892-33
Chrom	30 010 892-00
Platin gebürstet	30 010 892-06
Platin	30 010 892-08
Dark Chrome	30 010 892-19
Light Gold gebürstet (PVD)	30 010 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 892-28
Dark Brass gebürstet (PVD)	30 010 892-39
Bronze gebürstet (PVD)	30 010 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 892-46
Champagne (22kt Gold)	30 010 892-47
Chrom gebürstet	30 010 892-93
Dark Platinum gebürstet	30 010 892-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

mm [inches]



Durchflussdiagramm

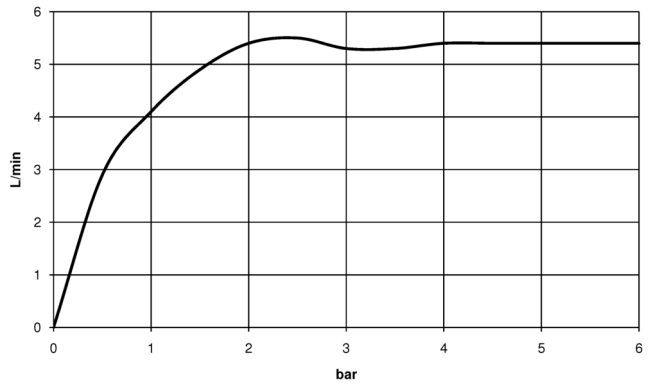

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat

DORN BRACHT

TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

