





- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet	30 010 892-39
	Chrom	30 010 892-00
	Platin gebürstet	30 010 892-06
	Platin	30 010 892-08
	Dark Chrome	30 010 892-19
	Light Gold gebürstet	30 010 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 892-28
	Schwarz matt	30 010 892-33
	Bronze gebürstet	30 010 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 892-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 892-47
	Chrom gebürstet	30 010 892-93
	Dark Platinum gebürstet	30 010 892-99



Durchflussdiagramm

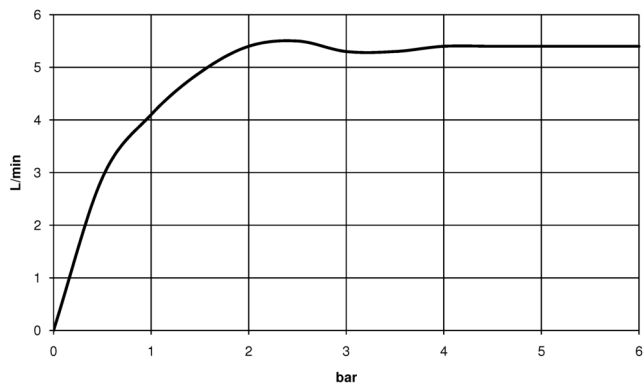

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet


TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	EPD-DOR-20230287
	-IBA-DE Umwelt-
	Produktdeklarat

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

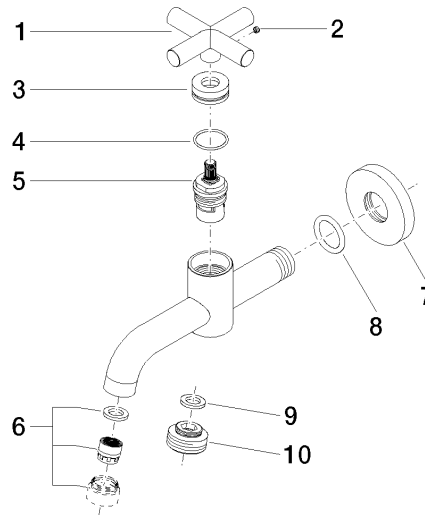

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
2	09 31 11 055 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 3,5 mm -	1,00	2
10	09 24 03 012-39	Nippel Reduziernippel M18 x 1 x 3/4" - Dark Brass gebürstet	1,00	60
9	90 14 05 020 00 90	Dichtung 16,7 x 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
3	09 21 02 089-39	Hülse	1,00	60
6	90 23 01 068 02-39	Luftsprudler M18x1 5,7 l/min. - Dark Brass gebürstet	1,00	30
4	09 14 10 085 90	O-Ring 20,0 x 1,5 mm -	1,00	2
5	90 90 03 135 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
1	09 20 89 011-39	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
7	09 27 22 003-39	Rosette Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60