


Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, 6 / 3 Liter



Beispielbild

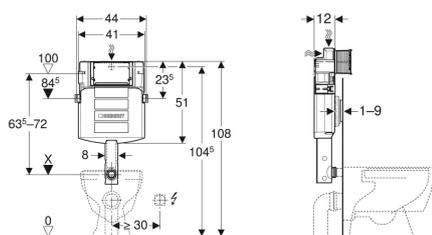

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Stand- und Wand-WCs
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften

- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Spülbogen gesteckt
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Spülbogen mit Aussparungsschalen

- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

Technische Daten

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Kunststoff

- Schutzstopfen
- 2 Schlitzbandeisen
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
109.300.00.5	41 cm	51 cm	12 cm	1 St.