xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 780-46
Chrom	36 501 780-00
Platin gebürstet	36 501 780-06
Platin	36 501 780-08
Dark Brass matt	36 501 780-16
Dark Bronze matt	36 501 780-17
Dark Chrome	36 501 780-19
Light Gold gebürstet	36 501 780-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
Schwarz matt	36 501 780-33
Bronze gebürstet	36 501 780-42
Champagne (22kt Gold)	36 501 780-47
Chrom gebürstet	36 501 780-93
Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm

DORN BRACHT


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022
mm [inches]

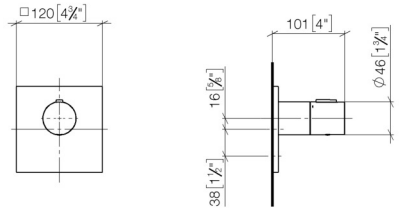

Durchflussdiagramm

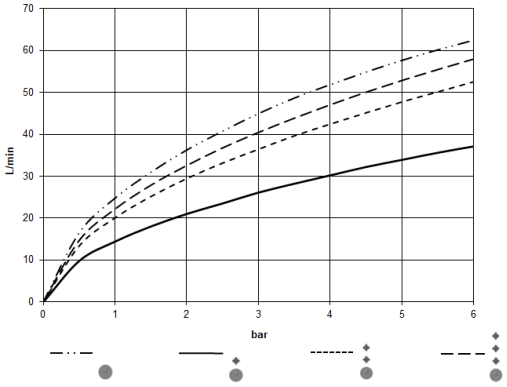

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022

Zertifikate

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29

DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022

