

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Platinum gebürstet	36 501 892-99
	Chrom	36 501 892-00
	Platin gebürstet	36 501 892-06
	Platin	36 501 892-08
	Weiß matt	36 501 892-10
	Dark Chrome	36 501 892-19
	Light Gold gebürstet	36 501 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 892-28
	Schwarz matt	36 501 892-33
	Bronze gebürstet	36 501 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 892-47
	Chrom gebürstet	36 501 892-93

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Min. Einbautiefe 95 mm
 •Max. Einbautiefe 160 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör

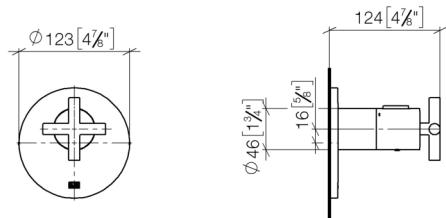
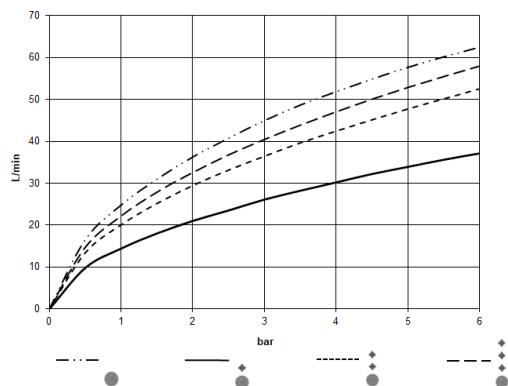


xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

**TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum
gebürstet**

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations**Ü-Zeichen**



TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate

WRAS_2011

LGA_29

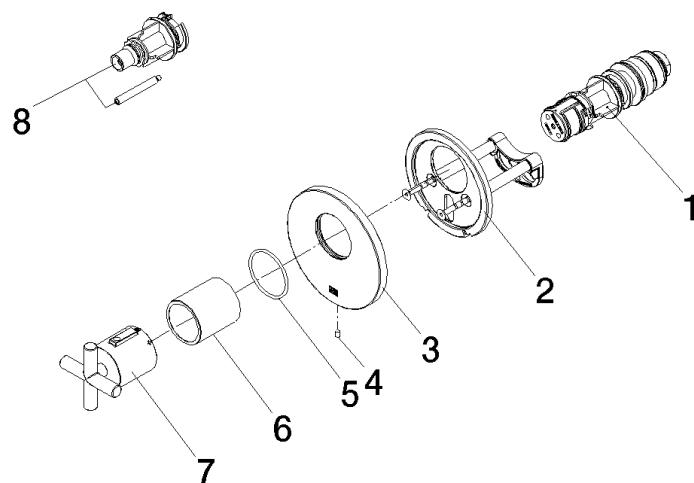
LGA_29

LGA_29

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2
3	09 11 02 537-99	xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
1	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
6	90 21 02 112 00-99	Hülse - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
7	90 17 33 027 00-99	Griff - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2