





ALARIS

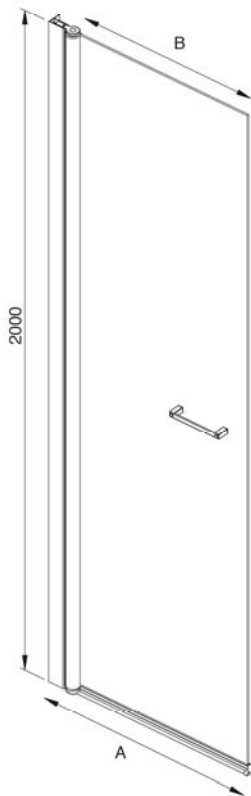

MODELL Modèle Mode Model	LÄNGE Longueur Lengte Length (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width (mm) B	HÖHE Hauteur Hoogte Height (mm)	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
700	700	545	2000	8629480.101401	8629480.101414 *
800	800	645	2000	8629481.101401	8629481.101414 *
900	900	745	2000	8629482.101401	8629482.101414 *

* Wandprofile und Griff in Schwarz

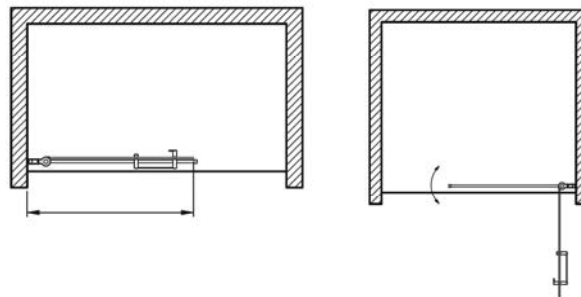

Artikelbeschreibung

Die hochwertige Alaris-Serie wird alle Ihre Erwartungen erfüllen. Die Pendeltür aus Sicherheitsglas und EverClean-Beschichtung ist die ideale Duschabtrennung für Ihr Bad. Durch die beweglichen Konstruktionselemente kann die Tür sowohl nach innen als auch nach außen mit einem eleganten Griff bequem geöffnet werden. Alaris bietet viele Möglichkeiten, sowohl für kleine, als auch für große Bäder. Die Tür lässt sich sowohl auf Duschwannen als auch auf den gefliesten Boden leicht montieren. Funktionalität und Komfort - das sind die Hauptmerkmale der Alaris Serie.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschabtrennung ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseitig ein Schmutzfänger vorzusehen.

#

#

Montagehilfe:

