84310180 HANSAACTIVEJET DIGITAL HANDBRAUSE, BLUETOOTH

SELBSTVERSORGEND, BLUETOOTH® FÄHIG



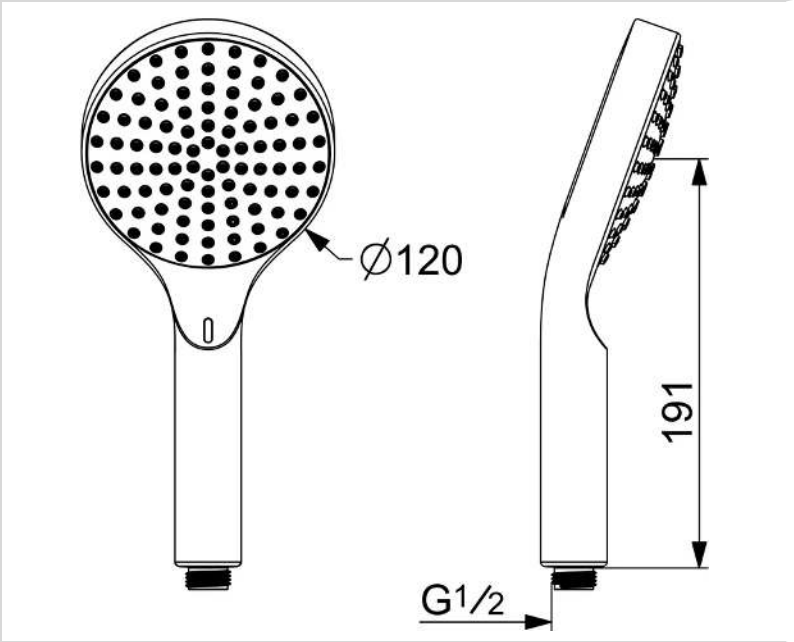
EAN: **4057304015618** static.hansa.com/84310180

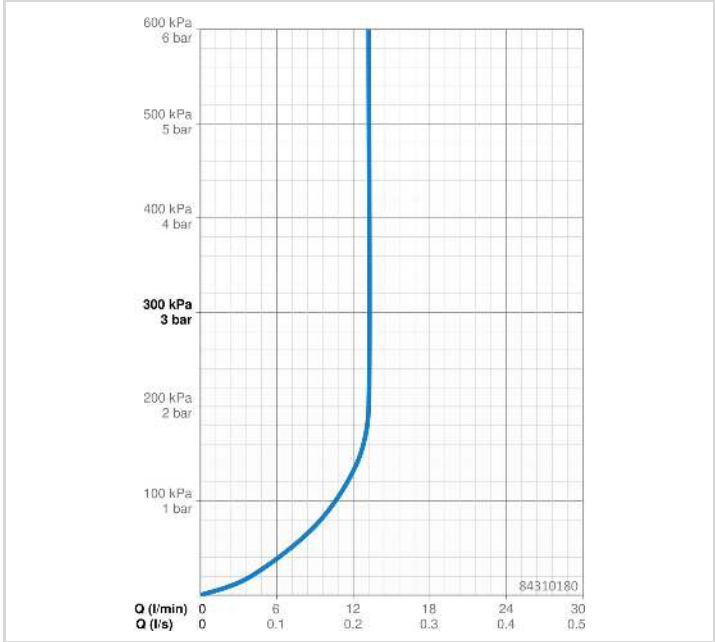
Die digitale Handbrause HANSA ACTIVEJET hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen - mit wenig Aufwand. Sie ermöglicht den Nutzern, mühelos effizientere Duschgewohnheiten anzunehmen und durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten zum Wasser- und Energieverbrauch erhebliche Einsparungen zu erzielen. Durch die Verbindung der Handbrause mit der Digital Hand Shower App können die Nutzer Wasserverbrauchsziele festlegen, langfristige Verbrauchsdaten überwachen und zusätzliche Wasserspartipps nutzen.

- Chrom/Hellgrau
- Anti-Kalk-Technik
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- Signalleuchten
- Anzeige für den Wasser- und Enerieverbrauch in Echtzeit
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**13.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Werkstoff	**Verbundwerkstoff**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Bluetooth version	**4.x (D054404)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 1112, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse	**IP X7**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-06395**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**2,28**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,09**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2321,00**
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,44**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,10**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,79**


∅120
191
G1/2


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
84310180
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5