



- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Ohne Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19.2 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	150 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

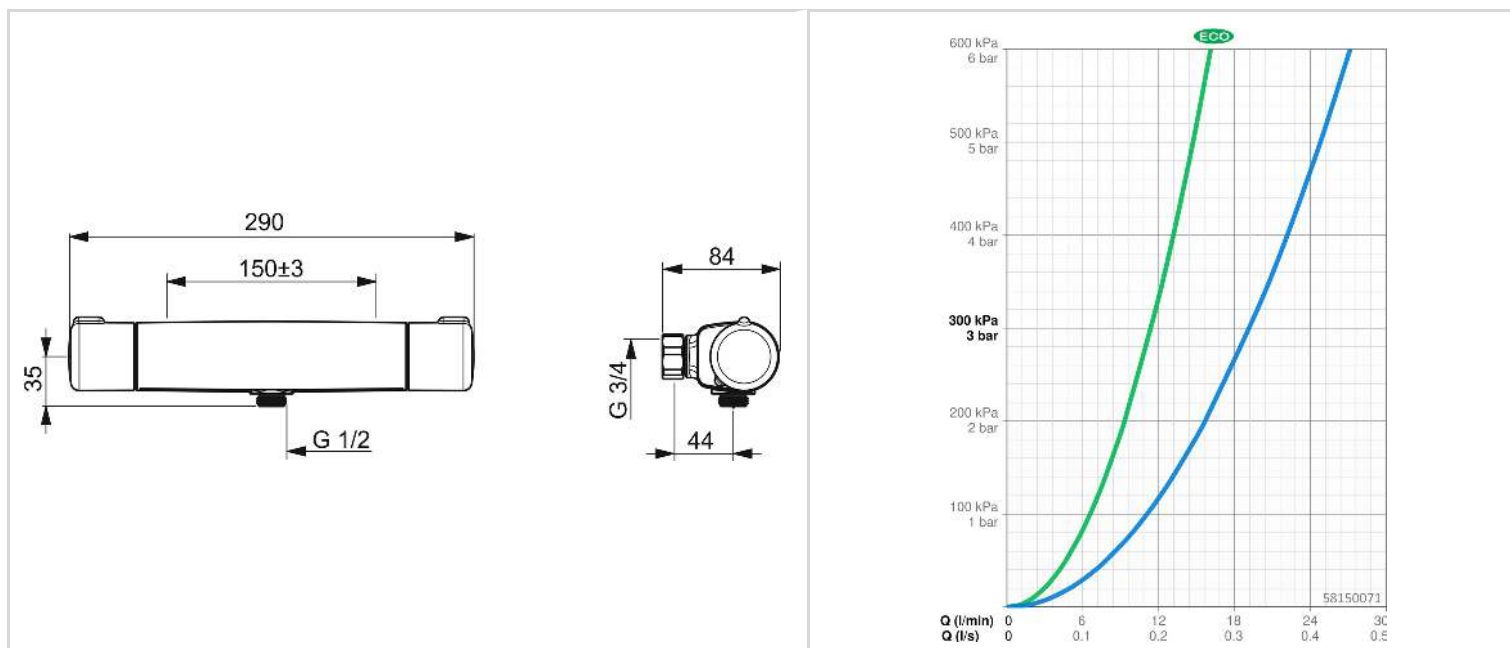

ERSATZTEILE

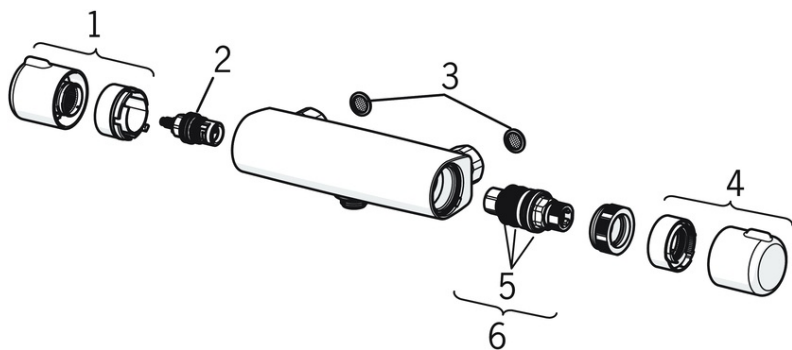

SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff Chrom	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Filterdichtung, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	Kombinator	59914472