

Produkt: KLUDI SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer
DN 15

Artikel-Nr.: 33938..75

Artikeltext

Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
geschlossener Hebel
Einlochmontage
Durchflussklasse A
Cache Luftsprudler M 16,5 x I
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
schwenkbarer Auslauf (360°)
für Unterfenster-Montage
verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
Schaftbefestigung
flexible Anschlüsse G 3/8
Geräuschklasse I
Geräuschprüfzeichen beantragt

Oberfläche:
05 chrom
96 edelstahlfinish


Standardleistungstext

Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer Art. Nr. 33938..75, DN 15, Oberfläche 05 = aus Messing verchromt / 96 = aus Messing in edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15, mit schwenkbarem Auslauf mit 360°
Schwenkbereich, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 92, mit Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen beantragt, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), Ausladung in mm 200, mit Schaftmutter, mit flexiblen Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 800, Auslaufhöhe in mm 125/157, h ges. in mm 142/157, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, Betätigungselement aus Metall, mit Auslauf aus Messing, für Unterfenstermontage: verbleibende Sockelhöhe in mm 25, für Bohrlochdurchmesser Ø in mm 35, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

Produktabbildung



Maßzeichnung

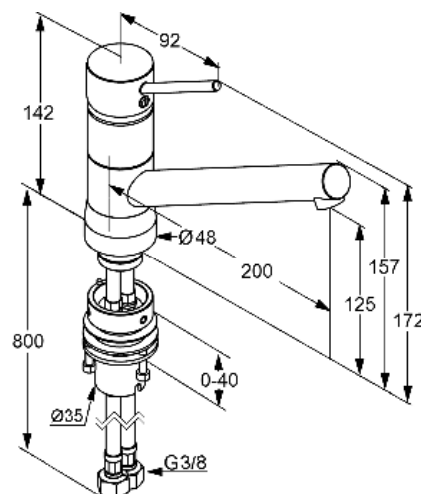

Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 5	8	1		21	*
527	2 1	2	1	06	- - -	31	**
665	1	05	06		-	41	***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI SCOPE Spültisch-Bajonett- Einhandmischer
Art. Nr. 33938..75
** aus Messing, DIN 50930-6
*** Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm, DIN EN 817

Durchflussdiagramm

