



- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	21.0 / 15.0 l/min
----------------------	-------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	168 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	DW-6506DN0781
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2580,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	2,37
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,23

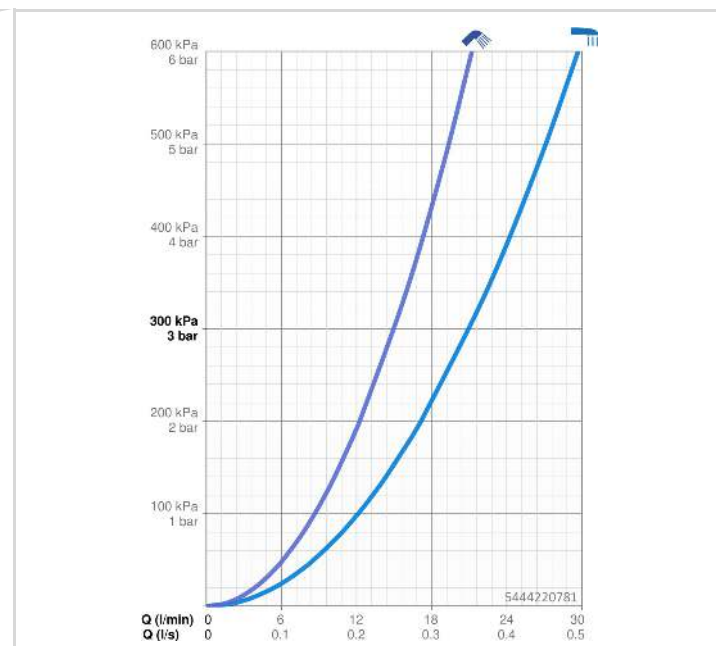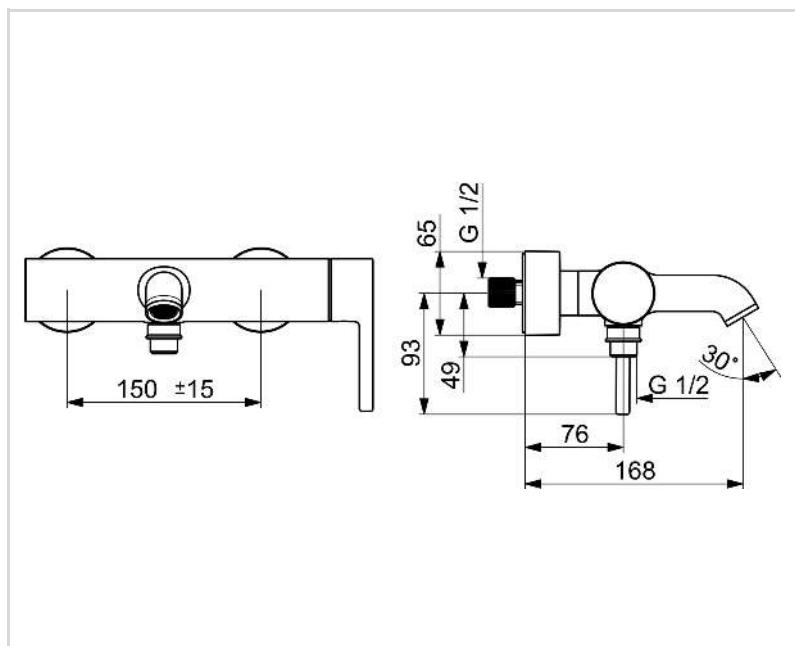

ERSATZTEILE

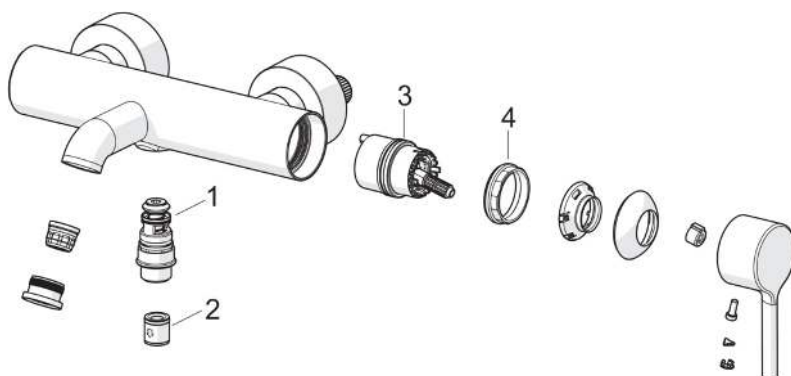

SP54442207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung Chrom	59914663
02	Rückschlagventil	59905714
03	Kartusche	59914665
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128