

AXOR Citterio M

Thermostat Unterputz mit Absperrventil


Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **34705800**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D
- PA-IX 9711/ID


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

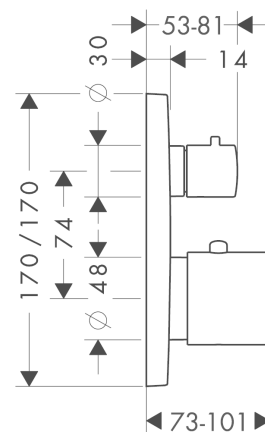

AXOR Citterio M
Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **34705800**



Durchflussdiagramm

