

EAN: 4057304025198    [static.hansa.com/6514020181](https://static.hansa.com/6514020181)

Entworfen, um zu beeindrucken und eine elegante Lösung für jedes Badezimmer zu bieten. Dieser Thermostat bietet Ihnen jeden Tag ein komfortables und angenehmes Duserlebnis. Der Fokus liegt auf hoher Leistung, während gleichzeitig ein Auge auf die Ästhetik und Details gelegt wird, um eine elegante Installation zu gewährleisten.

Die Griffe sind so gestaltet, dass sie elegant sind, aber dennoch gut in der Hand liegen und leicht zu bedienen sind.

Unsere neu entwickelte magnetische Ablage MagShelf vervollständigt das Design und verdeckt die Verbindung zur Wand.

Elegantes Design und voller Genuss

- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge
- MagShelf. Abnehmbare Ablage mit magnetischer Befestigung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar                     | 7.2 l/min  |
| Durchfluss bei 3 bar                          | 13.2 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 2.5 bar    |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Warmwasserversorgung           | max. +80°C               |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar                 |
| Anschlussgröße                 | G3/4                     |
| Installationsabstand           | 150 ± 15 mm              |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB                       |
| Werkstoff                      | Messing/Verbundwerkstoff |

### VORSCHRIFTEN



|                |              |
|----------------|--------------|
| EN Standard    | EN1111       |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Konformitätserklärung | DoC       |
| EPD                   | S-P-06397 |

### NACHHALTIGKEIT

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,50   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,49    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1238,40 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,84    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -7,92   |

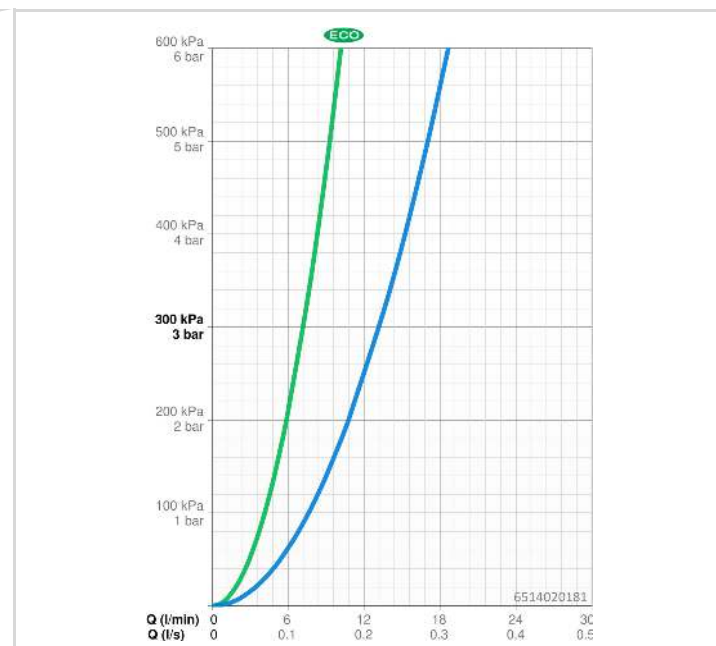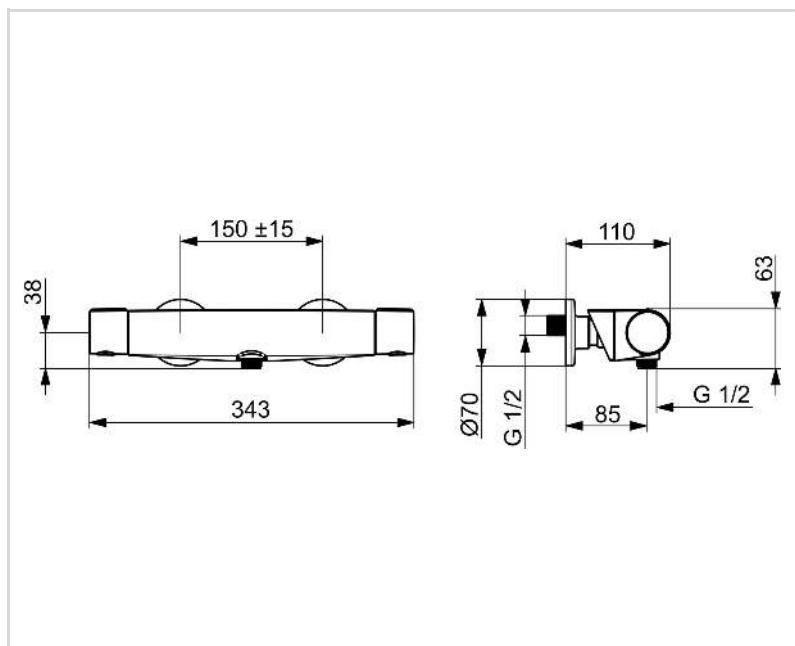

## ERSATZTEILE

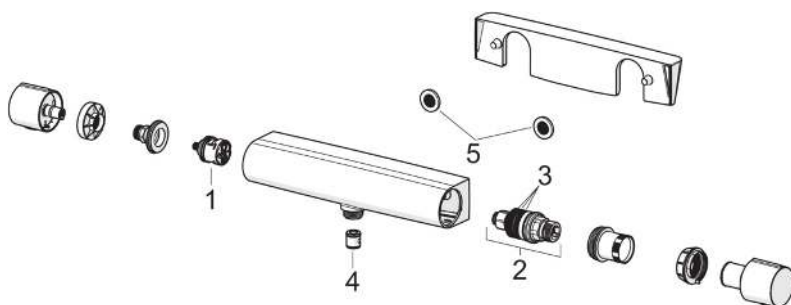

### SP65140201CLR

|    | Name                     | Art.-Nr. |
|----|--------------------------|----------|
| 01 | Umstellung               | 59914183 |
| 02 | Thermostatkartusche, 3.4 | 59914114 |
| 03 | O-Ringsatz               | 59914113 |
| 04 | RV-Patrone, DN15         | 59914250 |
| 05 | Filterdichtung, G3/4     | 59911076 |