


Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte aus Kunststoff

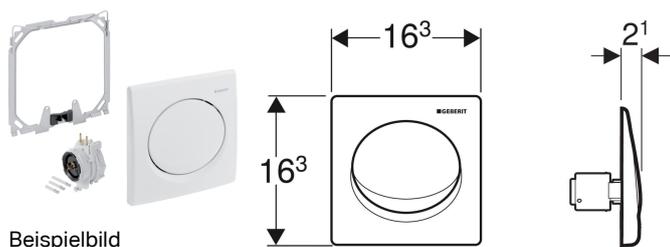

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

Technische Daten

Fließdruck	100–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Betätigungskraft	15 N
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	6 / 8 / 12 s

Lieferumfang

- Samba Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1	VE2	VE3
115.819.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	1 St.	10 St.	30 St.



- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)