DORN BRACHT

WATER BAR UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 4,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bronze gebürstet (PVD)	36 517 979-42
Chrom	36 517 979-00
Platin gebürstet	36 517 979-06
Platin	36 517 979-08
Dark Chrome	36 517 979-19
Light Gold (PVD)	36 517 979-26
Light Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 517 979-28
Schwarz matt	36 517 979-33
Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	36 517 979-39
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 517 979-46
Champagne (22kt Gold)	36 517 979-47
Chrom gebürstet	36 517 979-93
Dark Platinum gebürstet	36 517 979-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandeinbaukasten - 35 206 970 90
- Min. Einbautiefe 100 mm
- Max. Einbautiefe 173 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Wandeinbaukasten - 35 206 970 90
- Min. Einbautiefe 100 mm
- Max. Einbautiefe 173 mm

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

WATER BAR UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet (PVD)


SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020


mm [inches]

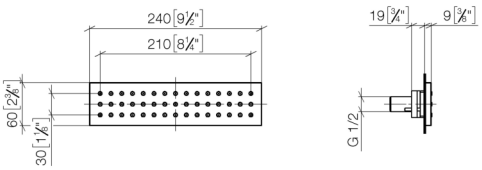

Durchflussdiagramm

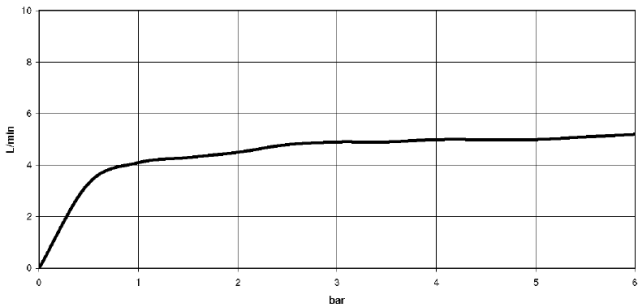

Wurfweitendiagramm

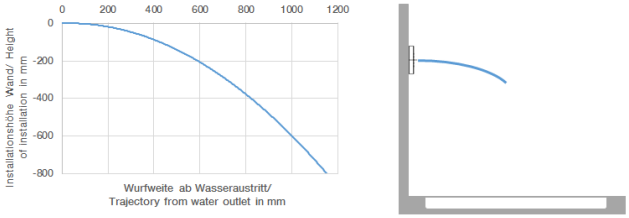

Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

DORN BRACHT

WATER BAR UP-Seitenbrause - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion ab 16.05.2020

