
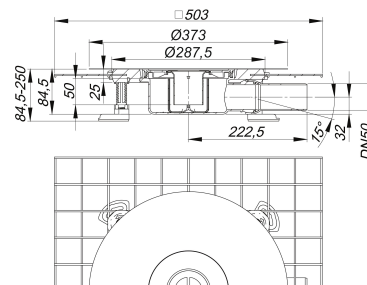


Ablaufgehäuse CeraDrain, DN 50

Artikelnummer: 518422

GTIN: 4001636518422

Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Ablaufgehäuse CeraDrain, DN 50

nach DIN EN 1253

Zum Einbau mit Aufsätzen DalIDrain. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufgehäuse CeraDrain, DN 50

Kann mit Schallschutzmatte DalIDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DalIDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.