


## Geberit Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

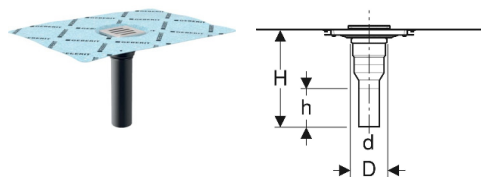

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen  $\geq 20$  mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

### Eigenschaften

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

### Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing 50$  mm

- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost

### Zusätzlich zu bestellen

- Geruchsverschluss

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	D	H	h	VE1	VE2
154.053.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm	1 St.	4 St.

### Zubehör

- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Squares Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt
- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden