



- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **150 ± 15 mm**
 Ausladung **242 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

VORSCHRIFTEN


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I(ISO3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**

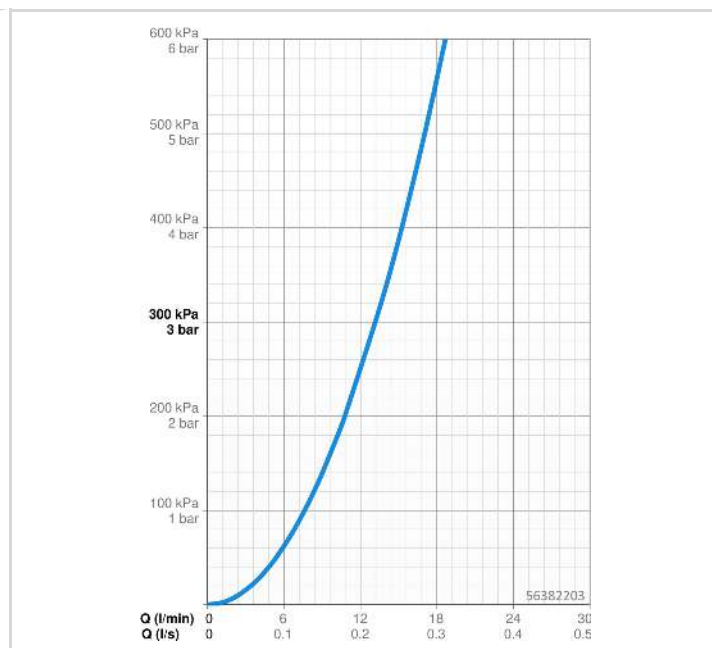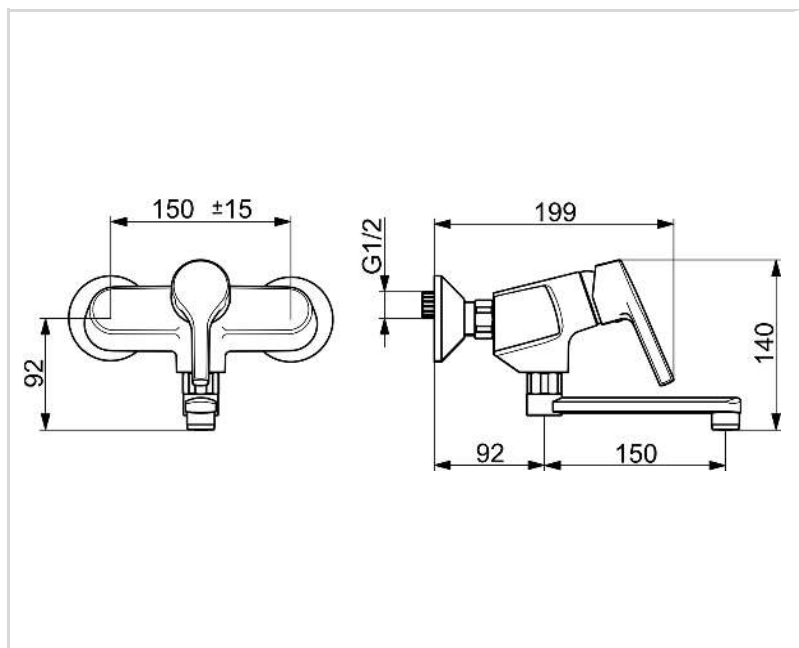

ERSATZTEILE

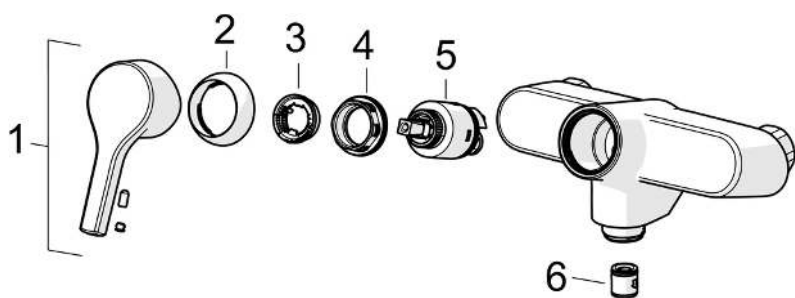

SP56382203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Rückschlagventil	59905714
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Chrom Ausgelaufen	59914469
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=150 Chrom	59914470
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=200 Chrom	59914471