

Produkt: KLUDI Thermostat-Unterputz-Thermostatkörper
DN 15

Artikel-Nr.: 35158

Artikeltext

Thermostat-Unterputz-Thermostatkörper DN 15
Unterputz-Rohbau-Set
ohne Fertigmontage-Teile
Wandeinbau
Durchflussklasse B
ohne Absperrventil
Schmutzfangsiebe
eingebaute Rückflussverhinderer
Geräuschklasse II
P-IX 8410/II

Oberfläche:
05 chrom


Produktabbildung



Standardleistungstext

Thermostat Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Unterputz-Thermostataratur Art. Nr. 35158, DN 15, aus Messing, für Einbautiefe in mm 63 bis 83, mit Dehnstoffelement, Ausführung wie folgt: Unterputz-Thermostataratur DN 15, Durchflussklasse B B (max. 0,42 l / s), Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe II (da freier Durchfluss zur Prüfung), Prüfzeichen P- IX 8410 / II, ohne Fertigmontageteile, mit Temperatursperre 40°, Temperaturwähler und Grad Markierung, mit vormontierten Schmutzfangsieben und Rückflussverhinderern zur Überprüfung nach DIN EN 1717 leicht zugänglich, beim Einsatz als Brausethermostataratur ist nach DIN EN 1717 für den Brauseabgang zusätzlich ein eigensicherer Wandanschlussbogen zu verwenden, beim Einsatz als Wannenfüll- und Brausethermostat in Kombination mit einer Ein-Ab- und Überlaufgarnitur ist zusätzlich ein Rohrtrenner Bauform A2 KLUDI Art. Nr. 1077200-00 im Wannenabgang zu verwenden, Anschlussgewinde IG 1/2, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

Maßzeichnung

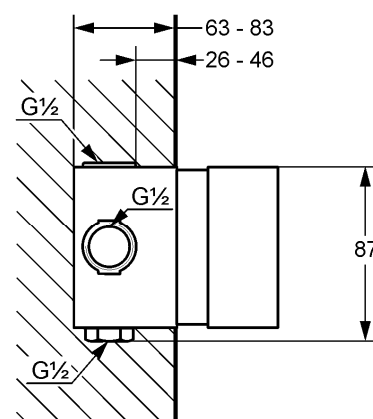

Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
553						21	*
554	1 1	5 4	5 2	2 2	St	31	**
555	04						***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputz-Thermostataratur Art. Nr. 35158
 ** mit Wachsdehnstoffelement geprüft nach DIN EN 1111
 *** aus Messing, DIN 50930-6

Durchflussdiagramm

