


36 717 892



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome                     | 36 717 892-19 |
|  | Chrom                           | 36 717 892-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 717 892-06 |
|  | Platin                          | 36 717 892-08 |
|  | Weiß matt                       | 36 717 892-10 |
|  | Dark Brass matt                 | 36 717 892-16 |
|  | Dark Bronze matt                | 36 717 892-17 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 717 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 717 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 717 892-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 717 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 717 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 717 892-47 |
|  | Cyprus                          | 36 717 892-49 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 717 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 717 892-99 |

#### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf links -** 35 713 970 90
- Min. Einbautiefe 65 mm
  - Max. Einbautiefe 130 mm

#### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 712 970 90
- Min. Einbautiefe 65 mm
  - Max. Einbautiefe 130 mm

#### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 707 970 90
- Min. Einbautiefe 70 mm
  - Max. Einbautiefe 135 mm

#### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf rechts -** 35 714 970 90
- Min. Einbautiefe 65 mm
  - Max. Einbautiefe 130 mm

#### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm


#### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

36 717 892

mm [inches]

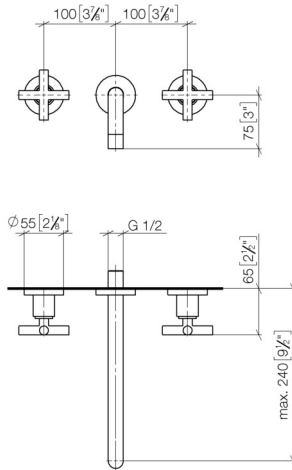

### Durchflussdiagramm

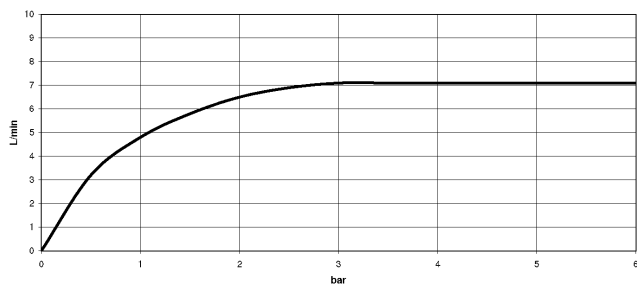

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

TARA

36 717 892

Zertifikate

---

LGA\_18

36 717 892

