
Montageanleitung Saniline Dolphin 2 + Sanline Style

Austausch Magnetventil 6 Volt 716 903

1

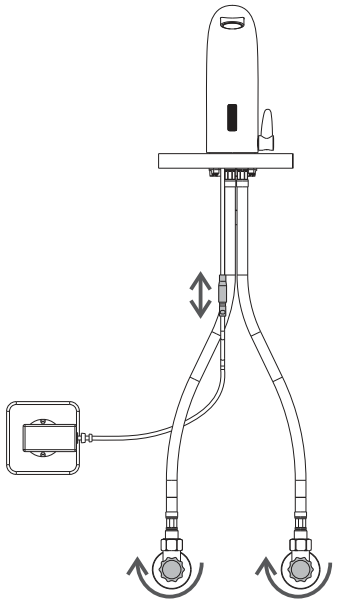


Eckventile schließen.

Die Steckverbindung zwischen Steckernetzgerät (oder Batteriegerät) und Armatur trennen.

Verschraubung der Panzerschläuche an den Eckventilen lösen.


2

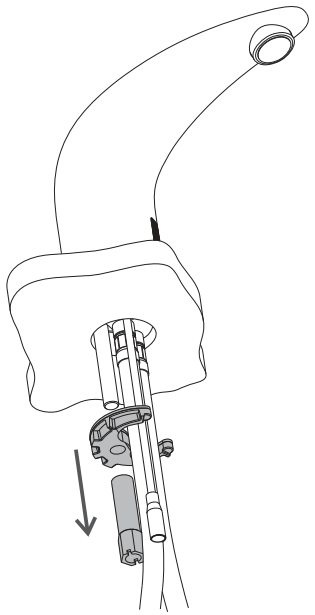

Langmutter lösen und zusammen mit der Befestigungsklammer abziehen.


Armatur vom Waschtisch abziehen.

3

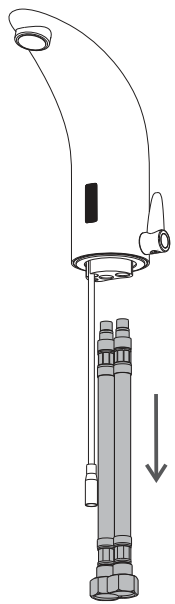

Panzerschläuche abschrauben.


4

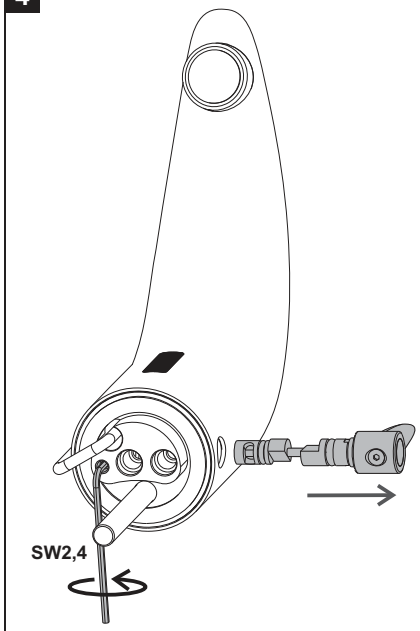


Mit einem Imbusschlüssel *SW2,4* den Gewindestift, der den Mischerhebel fixiert, lösen.

Achtung!
Gewindestift nicht ganz herausdrehen!
Mischerhebel drehen, wenn der Anschlag nicht mehr wirksam ist, kann der Mischerhebel herausgezogen werden.

Hinweis:
Bei einer Niederdruckarmatur befindet sich der Gewindestift zwischen den Schläuchen!



5

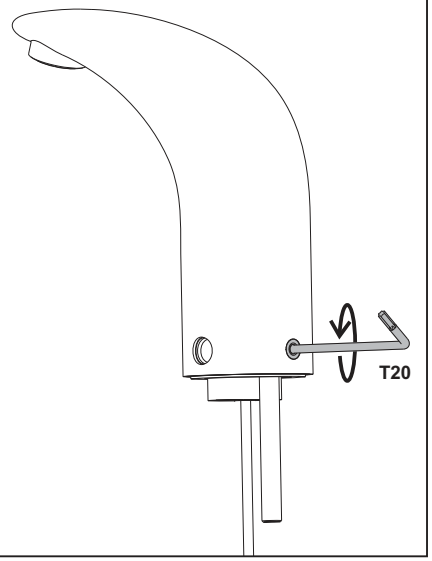

Die Torx-Schraube M4 (T20) an der Rückseite der Armatur lösen.

Abbildungen zeigen Saniline Dolphin 2

Diese Montageanleitung wendet sich an konzessionierte Installateure des Sanitärfachhandwerks. Das in dieser Montageanleitung beschriebene Produkt darf nur von autorisierten Sanitärinstallateuren eingebaut werden.


Diese Montageanleitung hat Gültigkeit für folgende Produkte:

Waschtisch-Armatur Saniline Dolphin 2:	**alle Modelle**
Waschtisch-Armatur Saniline Style:	**alle Modelle**

Montageanleitung Saniline Dolphin 2 + Sanline Style

Austausch Magnetventil 6 Volt 716 903

6

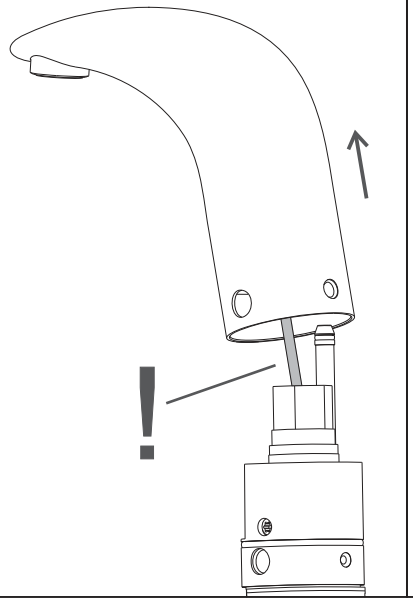


Die Hülle der Armatur **vorsichtig und langsam** abziehen bis das Magnetventil sichtbar wird.

ACHTUNG!
Das Kabel der Elektronik beim Abziehen der Schale nicht beschädigen.

Kabelverbindung Magnetventil - Elektronik lösen.


Die Armaturenhülle kann jetzt entfernt werden.

7

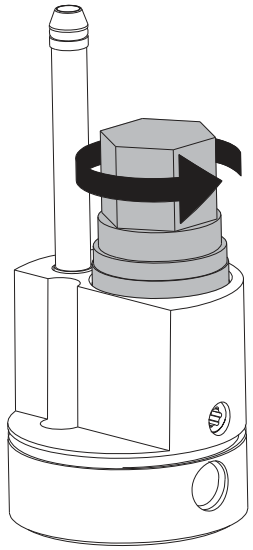

Magnetventil herausdrehen.

8

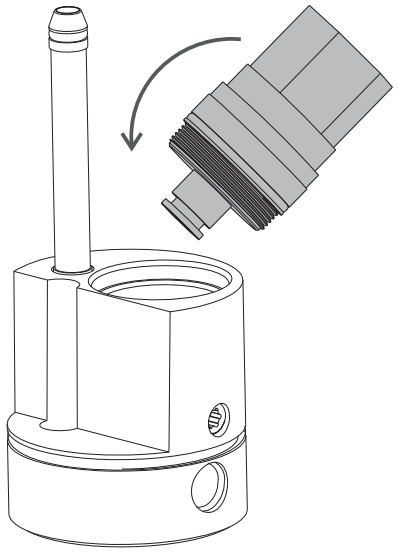


Ein neues Magnetventil einsetzen.

Achtung!
Das Magnetventil muss vorsichtig aufgesetzt werden, damit das Gewinde beim Eindrehen nicht beschädigt wird!

Vor dem Eindrehen zuerst ein halbe Umdrehung in die Gegenrichtung drehen, damit das Magnetventil gut aufsitzt.

9

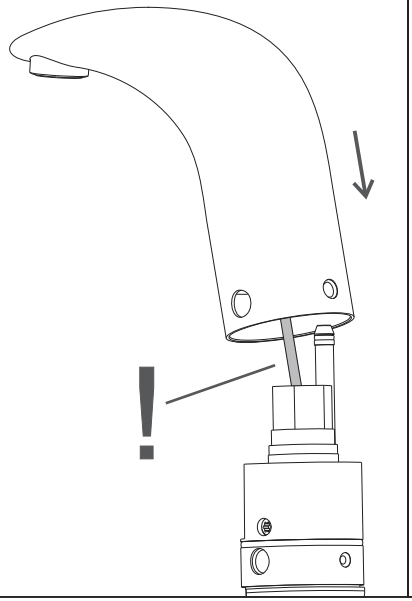

Magnetventil-Kabelstecker mit dem Kabelstecker der Elektronik verbinden.

Armaturenhülle vorsichtig aufsetzen, dabei auf die Führung der Kabel achten.


Achtung!
Das Netzkabel der Elektronik nicht einklemmen, es muss locker durch die Kabelbohrung des Ventilsitzes fallen!

Der Kupplungsstecker des Verbindungskabels Magnetventil-Elektronik wird am besten neben dem Wasserrohr platziert.

Die Schale ohne Gewalt über den Ventilsitz schieben.

Die Sicherungsschraube der Schale wieder befestigen.

10

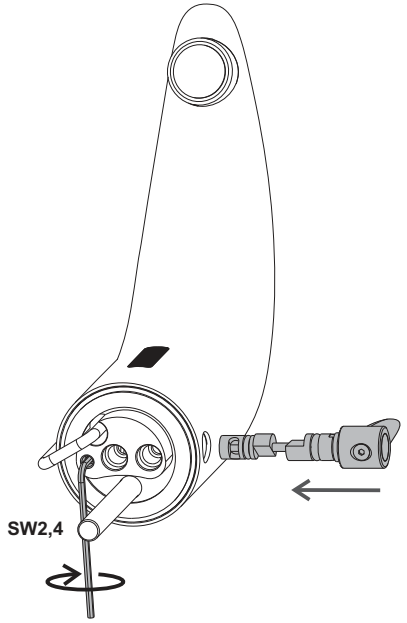


Mischerhebel in die Führung schieben.

Gewindestift mit einem Imbusschlüssel *SW2,4* einschrauben.

Achtung!
Der Gewindestift muss in die Arretierungsnut des Mischerhebels fassen!

Durch Drehen des Mischerhebels prüfen, ob der Gewindestift in der **Arretierungsnut** sitzt.



Gewindestift eindrehen bis man Widerstand spürt. Dann den Gewindestift eine viertel Umdrehung zurückdrehen.

Den Mischerhebel auf Gängigkeit prüfen.

Abbildungen zeigen Saniline Dolphin 2

MEPA - Pauli und Menden GmbH
Hauptwerk und Vertrieb
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 - 1 49
www.mepa.de | info@mepa.de

Vertrieb Österreich
Lemböckgasse 47 | A-1230 Wien
Tel. 01 / 8 14 15 - 0 | Fax 01 / 18 14 15 - 16
www.mepa.at | info@mepa.at

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

K81 99 94/11.14 (A)