


MANUAL INSTRUCTION


deante

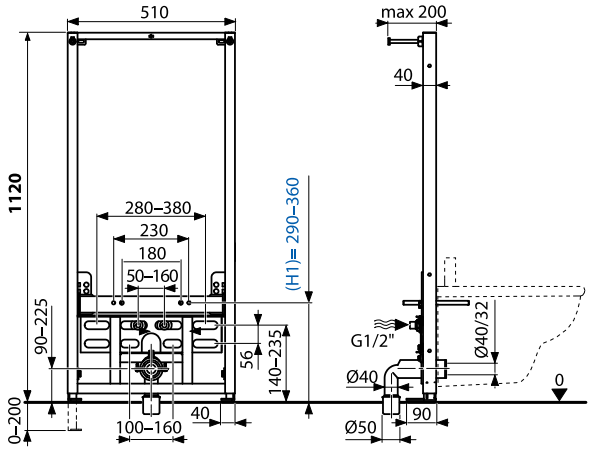



[mm]











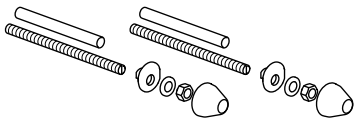





1

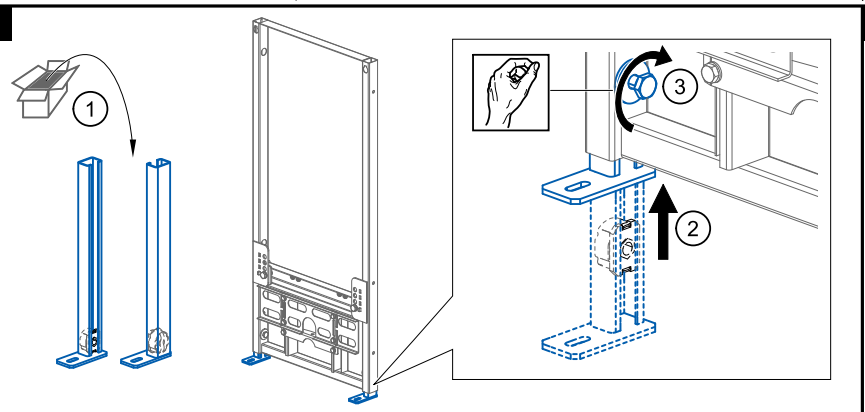


2

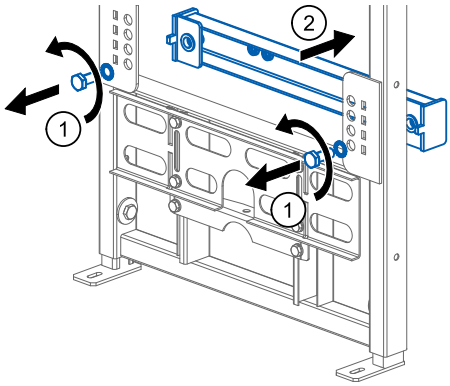



3-1

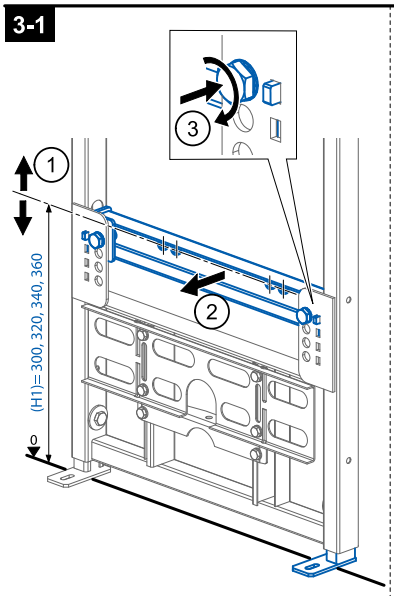

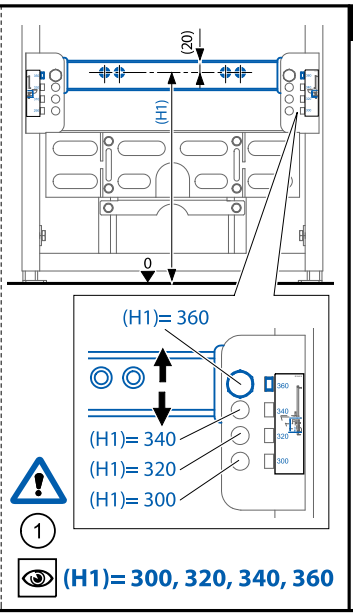


3-2

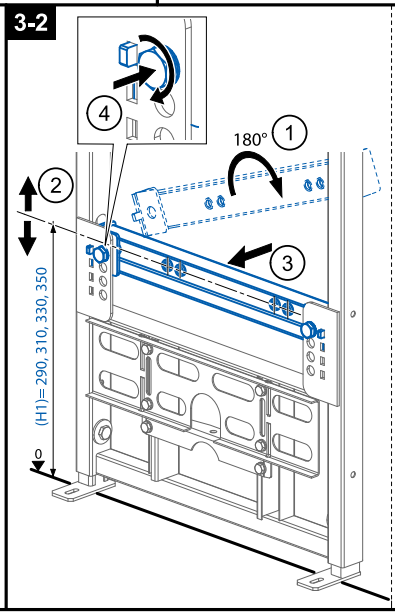


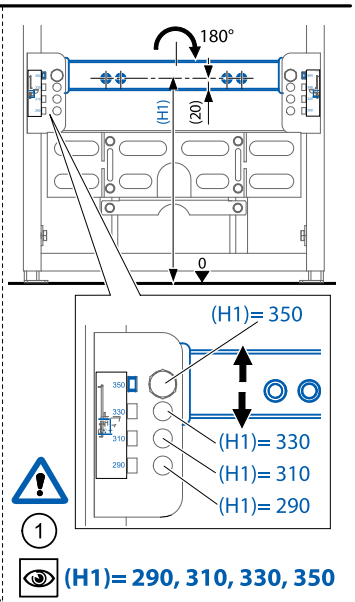


4

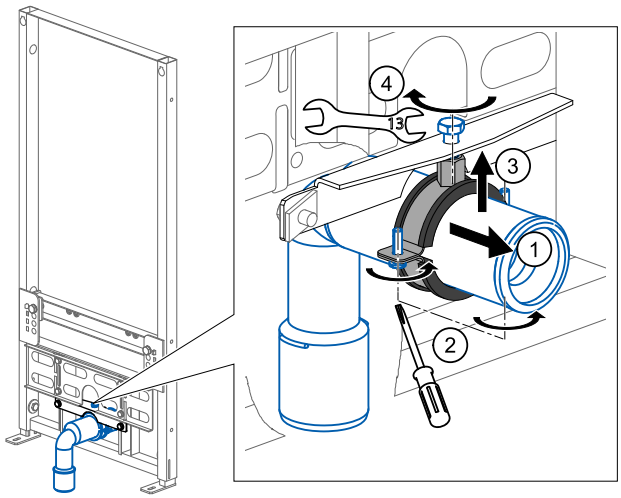
4
13
3
1
2


4-1

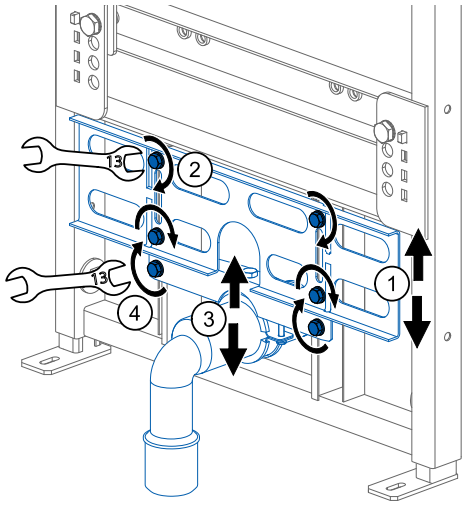
13
2
13
4
3
1


4-2

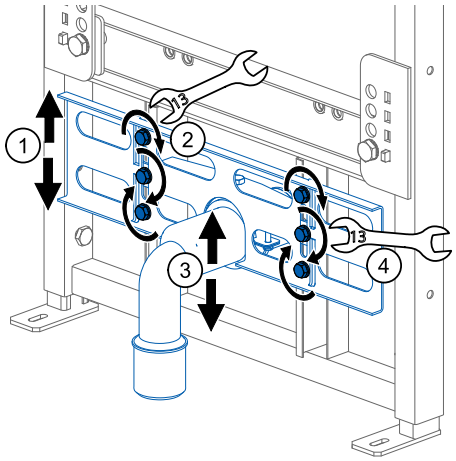
1
13
2
3
13
4


4-3

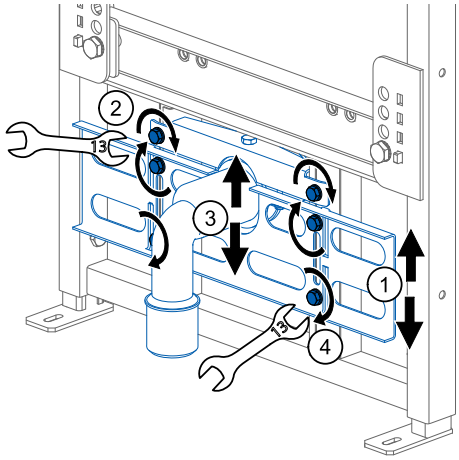
2
13
3
1
4

5

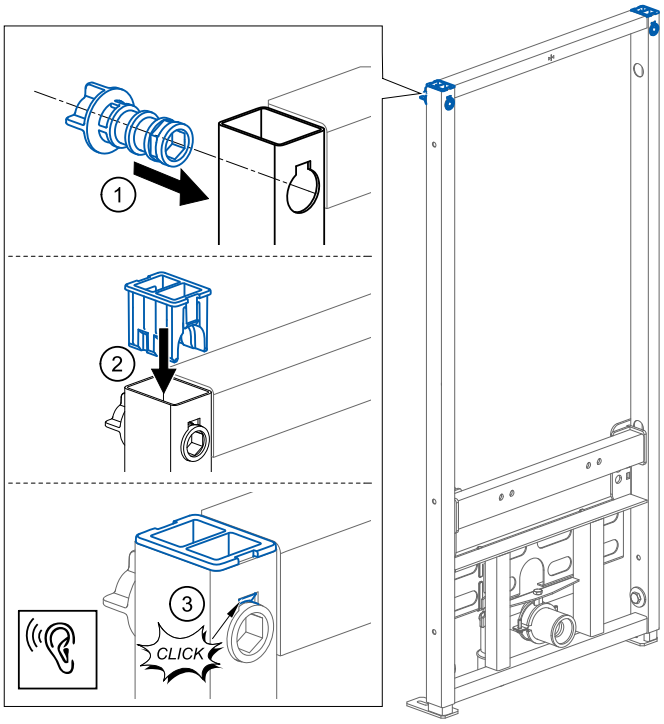

1
2
3
CLICK

6

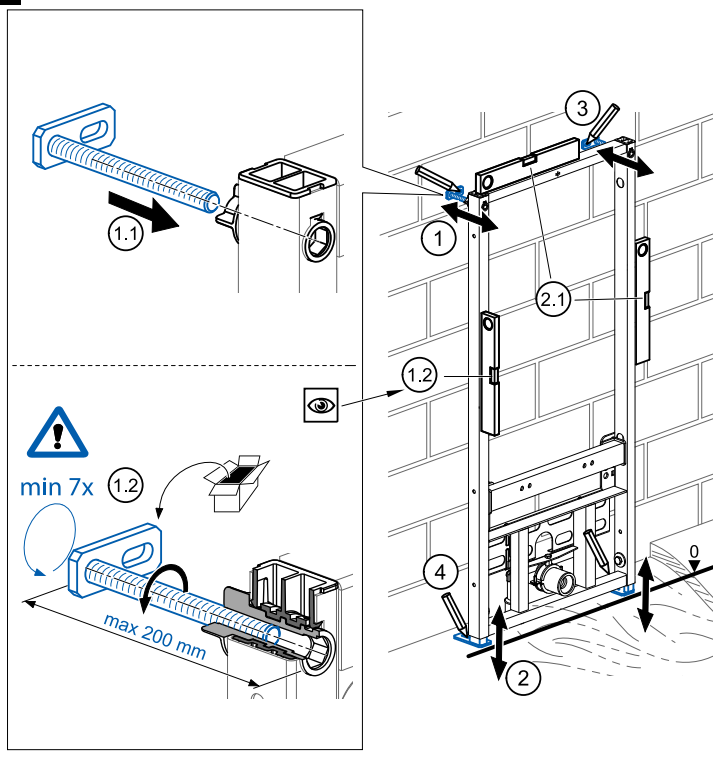
1.1
min 7x
1.2
max 200 mm
3
1
2.1
1.2
4
0
2


6-1

[mm]

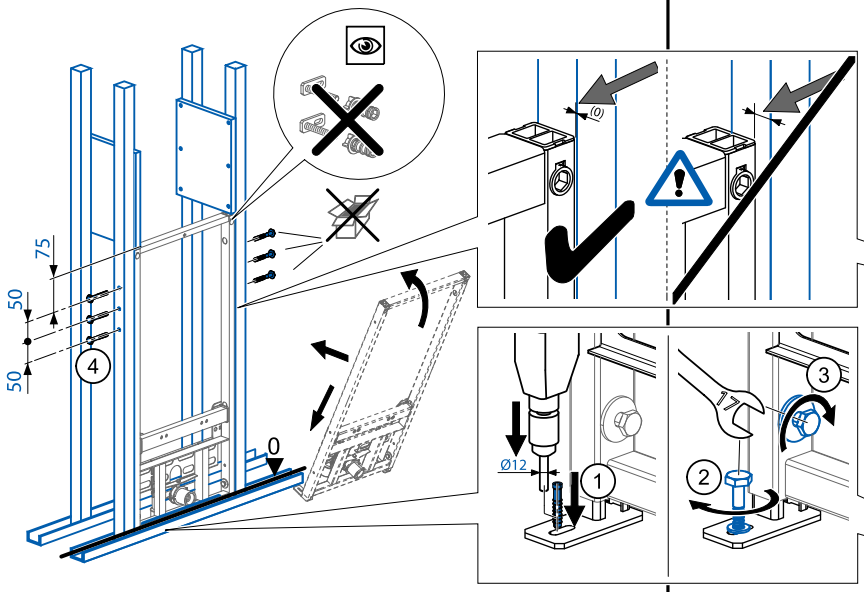

75
50
50
4
0
Ø12
1
2
3
17

6-2


[mm]

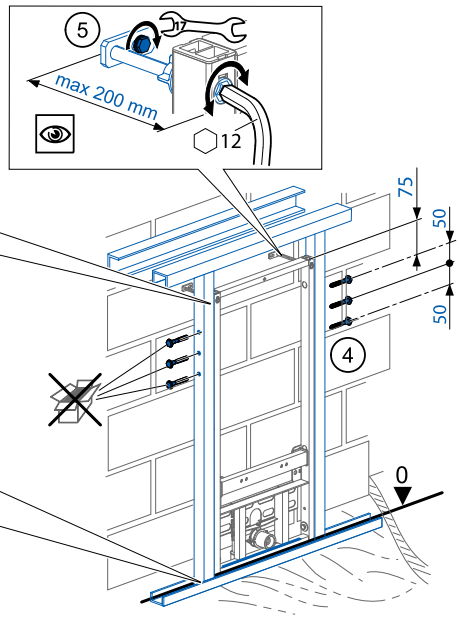
5
17
max 200 mm
12
75
50
50
4
0


7

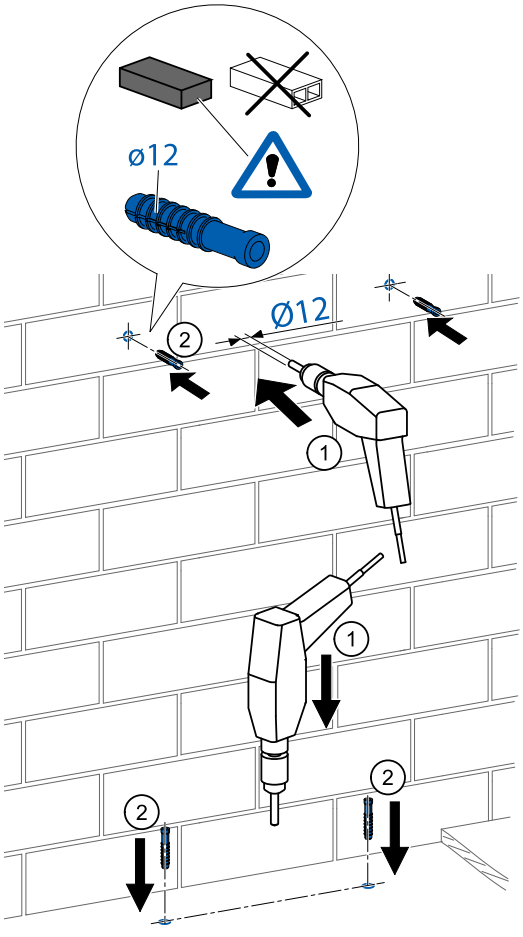
ø12
Ø12
2
1
1
2
2


8

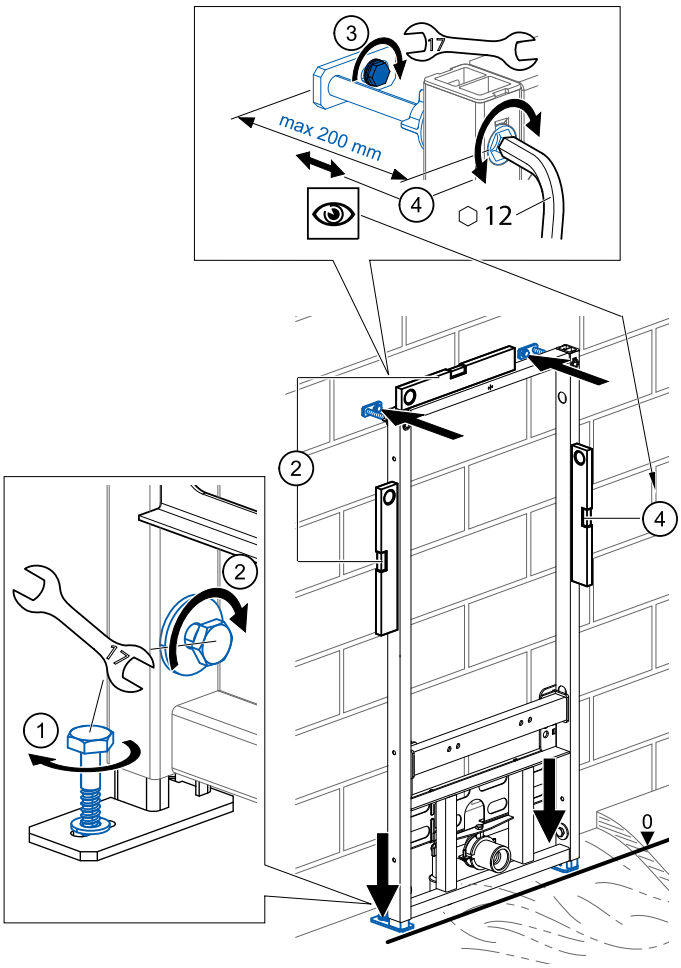
3
17
max 200 mm
4
12
2
4
2
17
1
0


9

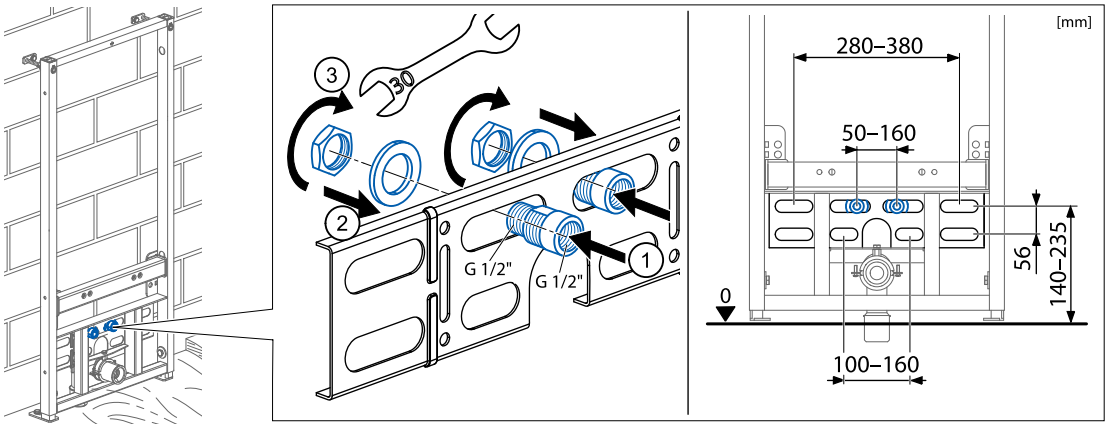


10

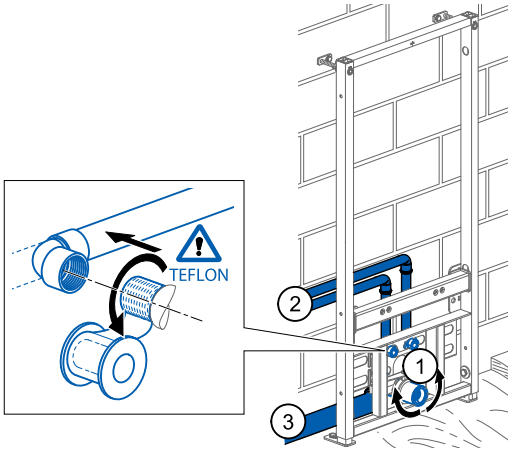


11

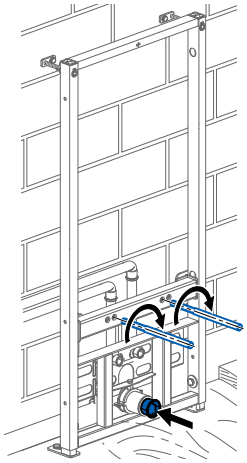

12

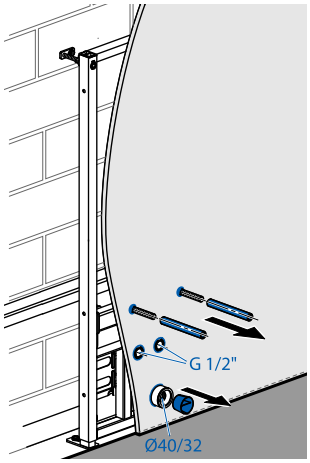

13

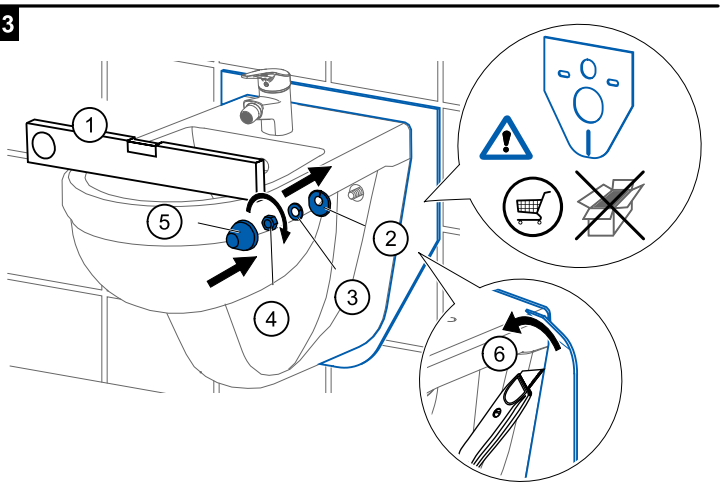

deante

R0/04/25/NA0497