
# SCHELL WC-Wandeinbau-Spülarmatur COMPACT II
# Fließdruck 0,8 bar / flow pressure 0,8 bar

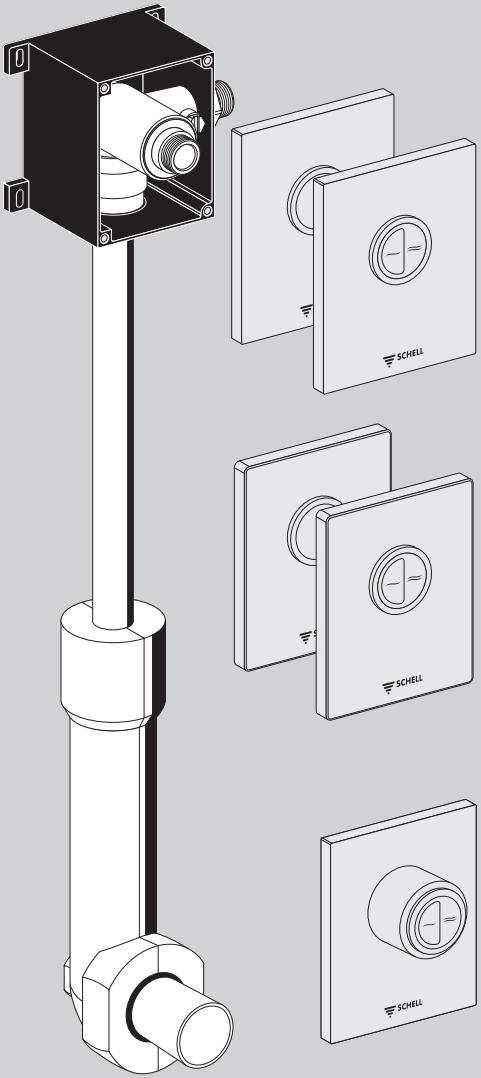



(DE) **Montage- und Installationsanleitung**
**WC-Wandeinbau-Spülarmatur**
**COMPACT II**
Rohbauset für mechanische Auslösung
**für Niederdruck 0,8 bar**
**Art.-Nr. 01 137 00 99**


(EN) **Assembly and installation instructions**
**WC concealed flush valve COMPACT II**
Roughing-in set for mechanical actuation
**for low pressure 0,8 bar**
**Item No. 01 137 00 99**

The more stars the more water efficient
WATER RATING
www.waterrating.gov.au
3.3 litres average flush
4.5L per full flush | 3L per half flush
In accordance with AS/NZS 6400
Licence No. 0165
SCHELL
ARMATURENTECHNOLOGIE

Made in Germany

SCHELL

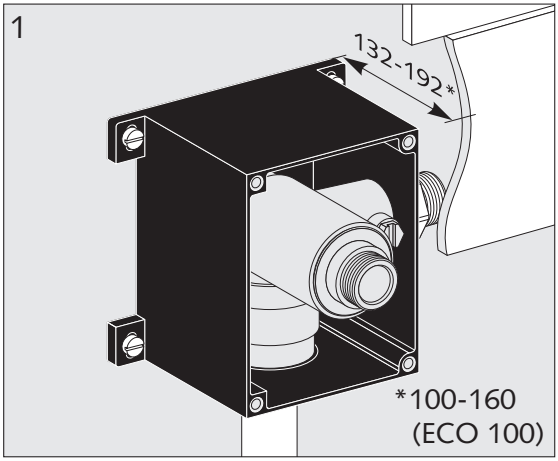

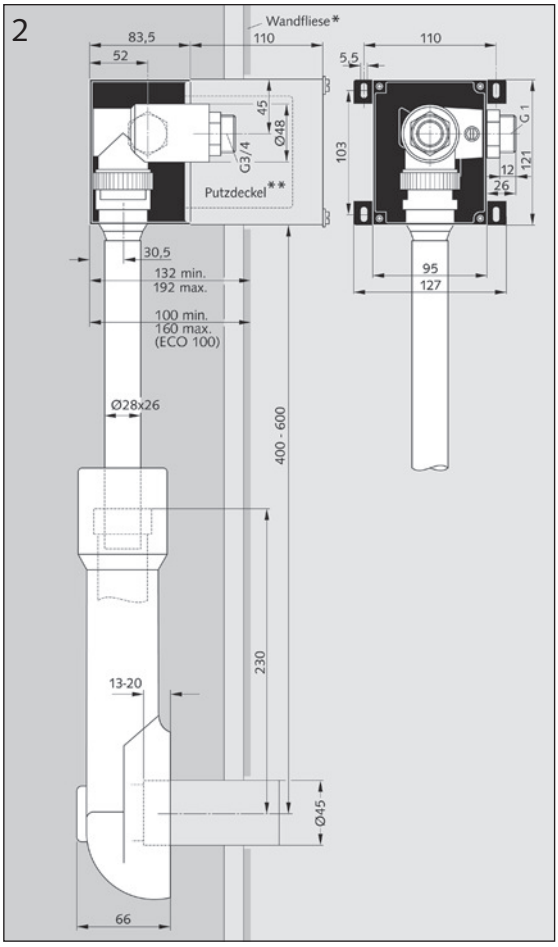
**(DE) Technische Daten:**
Fließdruck: 0,8 - 2,5 bar
Spülstrom: min. 1,4 l/s
bei min. 0,8 bar Fließdruck
Wasseranschluss: G 1 AG
Anschlussleitung: DN 32
Geräuschklasse: Klasse I, DN 4109

**Hinweis:**
Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß DIN 1988 erfolgen.
Bei der Planung und Errichtung von Sanitär-Anlagen sind die örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen" unter www.schell.eu.

**Zubehör:**
Spülrohr lang Ø 28 x 1 x 805 mm für Hock-WC Art.-Nr. 77 539 00 99


**(EN) Technical specifications:**
Flow pressure: 0,8 - 2,5 bar
Flush volume: min. 1,4 l/s at min. 0,8 bar flow pressure
Water connection: 1inch external thread
Supply pipe: MINIMUM 25 mm copper pipe or if using plastic pipe, MINIMUM size is 32 mm
Noise class: class I, DN 4109

**Reference note:**
Assembly and installation have to be carried out by a licensed dealer according to DIN 1988.
Please pay attention to the local, national and international norms and regulations on planning and building sanitary facilities.

The "General Installation Instructions" of SCHELL are valid, please refer to www.schell.eu.

**Accessories:**
flush pipe, long Ø 28 x 1 x 805 mm for squat-WC, art. no. 77 539 00

* Wall tile ** Protective cover

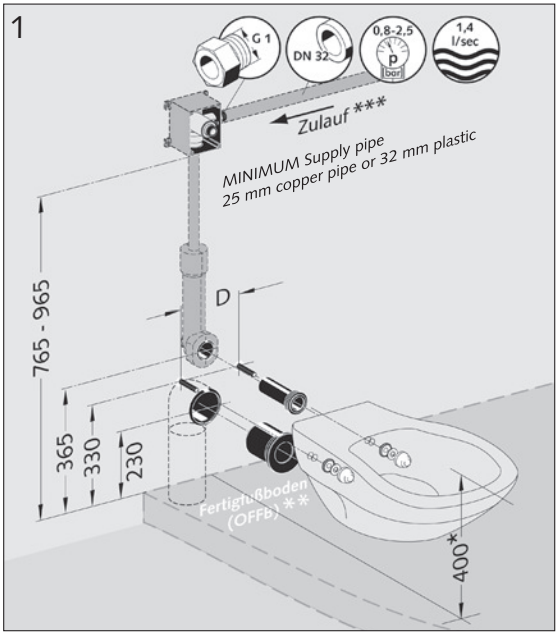


(DE) Dimensionierung der Anschlussleitungen (DN 32) nach DIN 1988, Teil 3/ DIN EN 806, Teil 1

**Standard-Installationsmaße**

- Maß 400 mm* = Standardsitzhöhe

**Hinweis:**

*** Abweichende Maße bei**

- Kindergarten: 250 - 300 mm
- Hort, Schulen: 300 - 350 mm, 350 - 400 mm
- Pflegebereich: 450 mm
- Oder Höhe nach Wunsch des Auftraggebers

(EN) Dimensioning of the connections (DN 32) according to DIN 1988, part 3/ DIN EN 806, part 1

**Standard installation dimensions**

- Dimension 400 mm* = Standard seat height


**Reference note:**

*** Deviant dimensions in**

- kindergarten: 250 - 300 mm
- nursery, schools: 300 - 350 mm, 350 - 400 mm
- nursing area: 450 mm
- or height according to customer wish

** Top floor *** Inflow

## Montage Rohbauset / Installation above a urinal

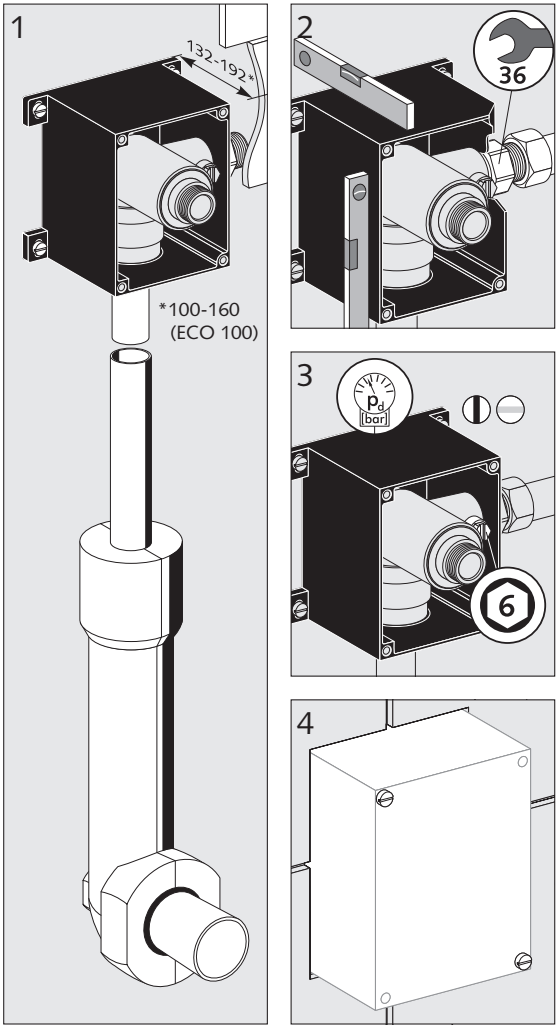


**(DE) Montage Rohbauset**

1 Rohbauset am Baukörper fixieren
2 Mit Rohrleitungen verbinden; dabei kontern
3 Vorabsperrung schließen; Druckprobe durchführen
4 Putzdeckel aufschrauben; bis an Deckel fliesen

**(EN) Installation of the roughing-in set**

1 Fix roughing-in set on the structure
2 Connect to service pipes, securing at the same time
3 Shut isolating valve, perform pressure test
4 Screw plaster cover; tiling to cover

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 27 61 / 8 92-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 8 92-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL

90 303 81 00 B - 09/19