


PUSH TRONIC



 STEINBERG

039 2100 | 039 4100

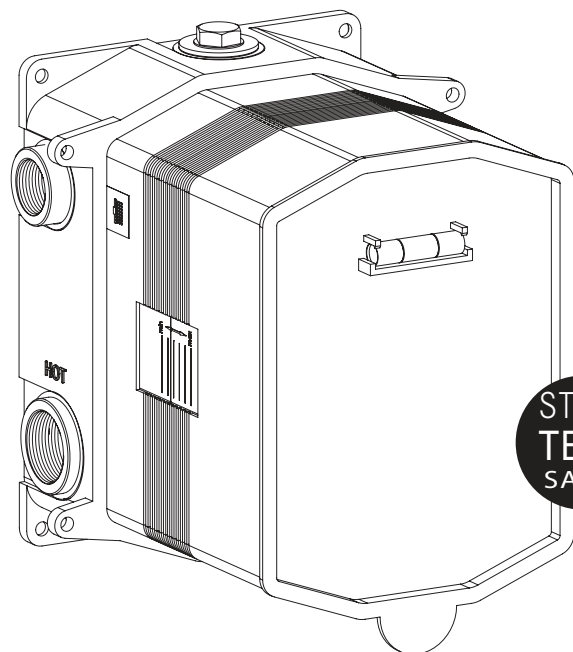

**STEIN
TEC
SAFETY**





100 %
WASSERDICHT
100 %
LEAKPROOF






EINFACHE
MONTAGE
EASY
TO INSTALL




FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT
PRE-ASSEMBLED
READY TO INSTALL

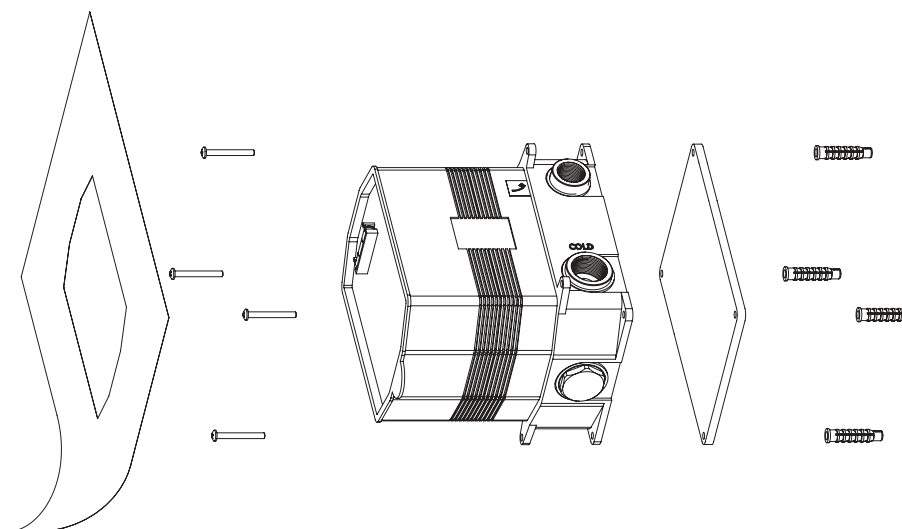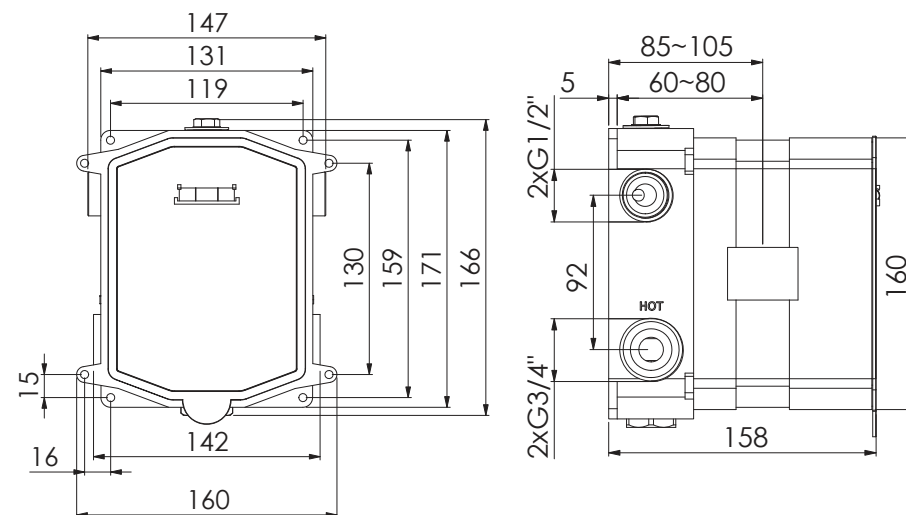

DE	Betriebsdruck	1 - 5 bar
FR	Pression de fonctionnement	
IT	Pressione di esercizio	
EN	Operating pressure	
DE	Warmwassertemperatur	45 - 65 °C
FR	Température de l'eau chaude	
IT	Temperatura dell'acqua calda	
EN	Hot water temperature	

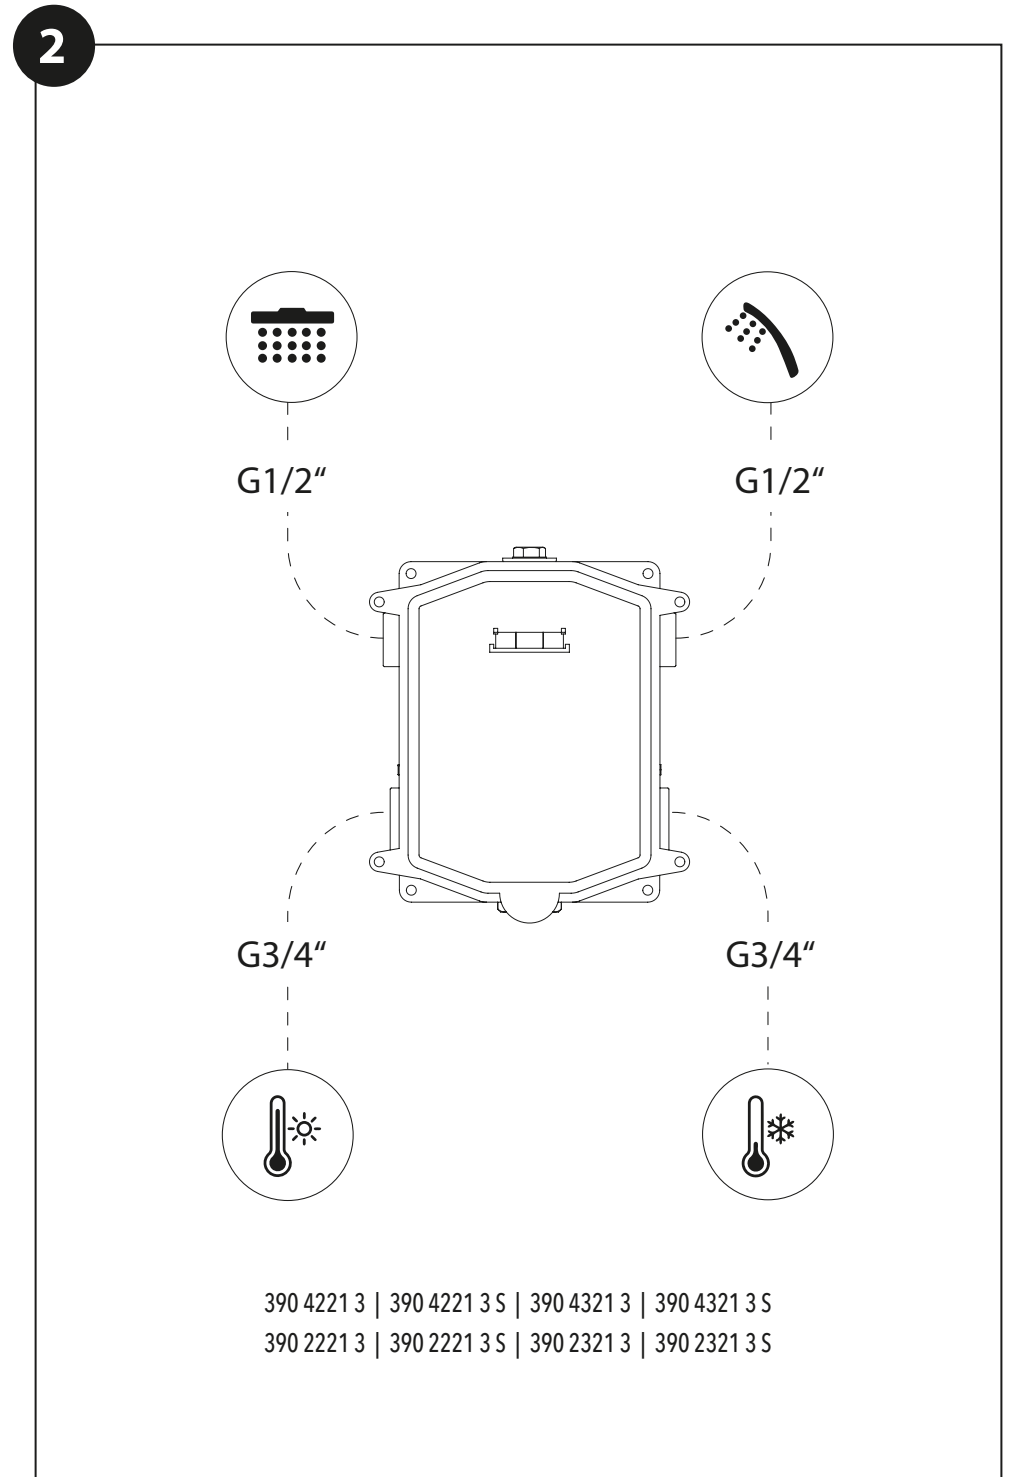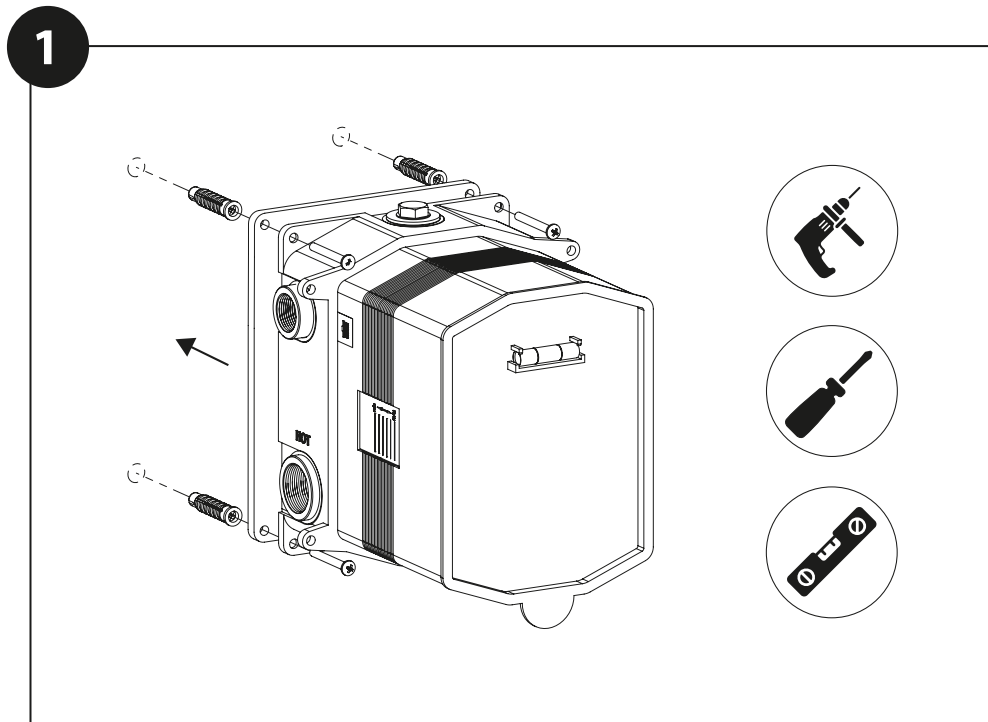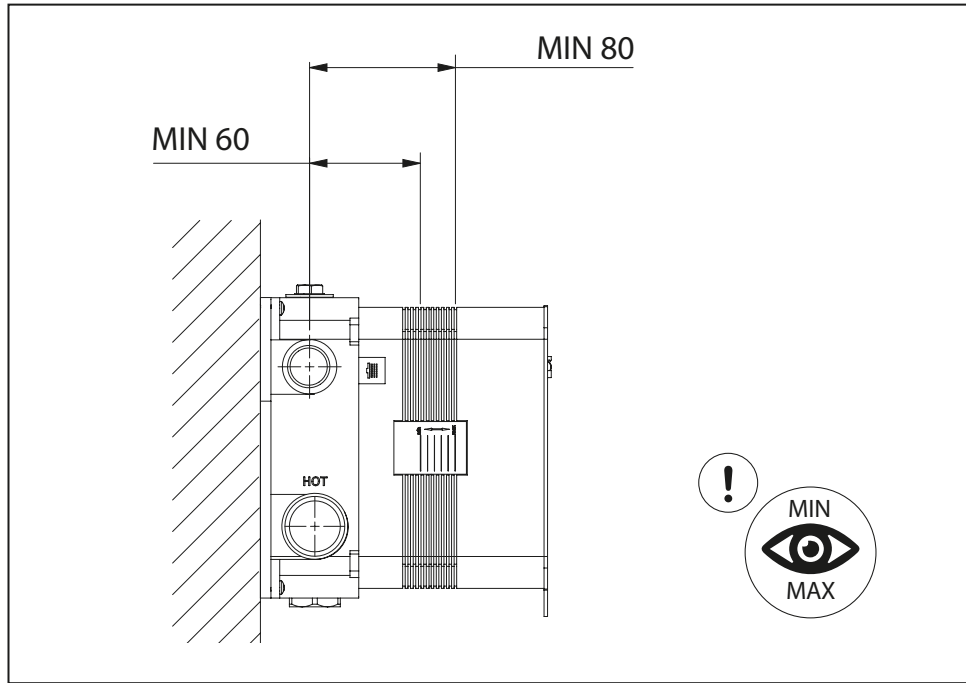


3

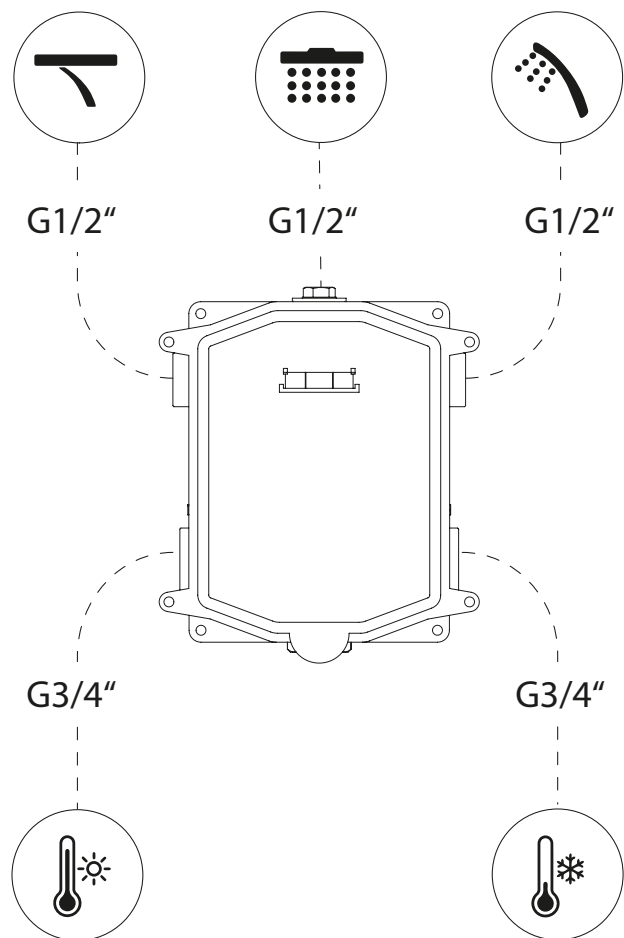

390 4231 3 | 390 4231 3 S
390 2231 3 | 390 2231 3 S


4

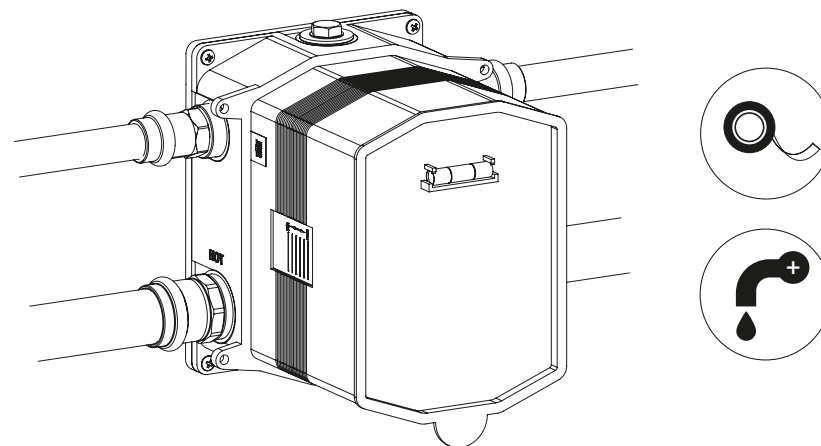

DE Dichtheitsprüfung
FR Test d'étanchéité
IT Test di tenuta
EN Leak test

5 bar x 1,5

5

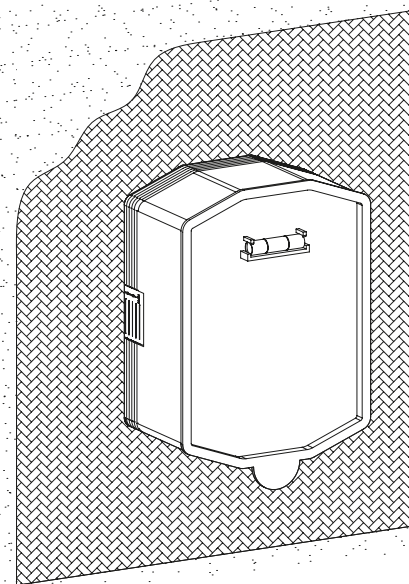

Montagevideo 039 4100
installation video 039 4100
vidéo d'installation 039 4100
film montażowy 039 4100

SENSUAL RAIN STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20

info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.